GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE

SEAFLO®

# MARINE EQUIPMENT


## SUPPLEMENTO SEAFLO 2027









# Marine Equipment

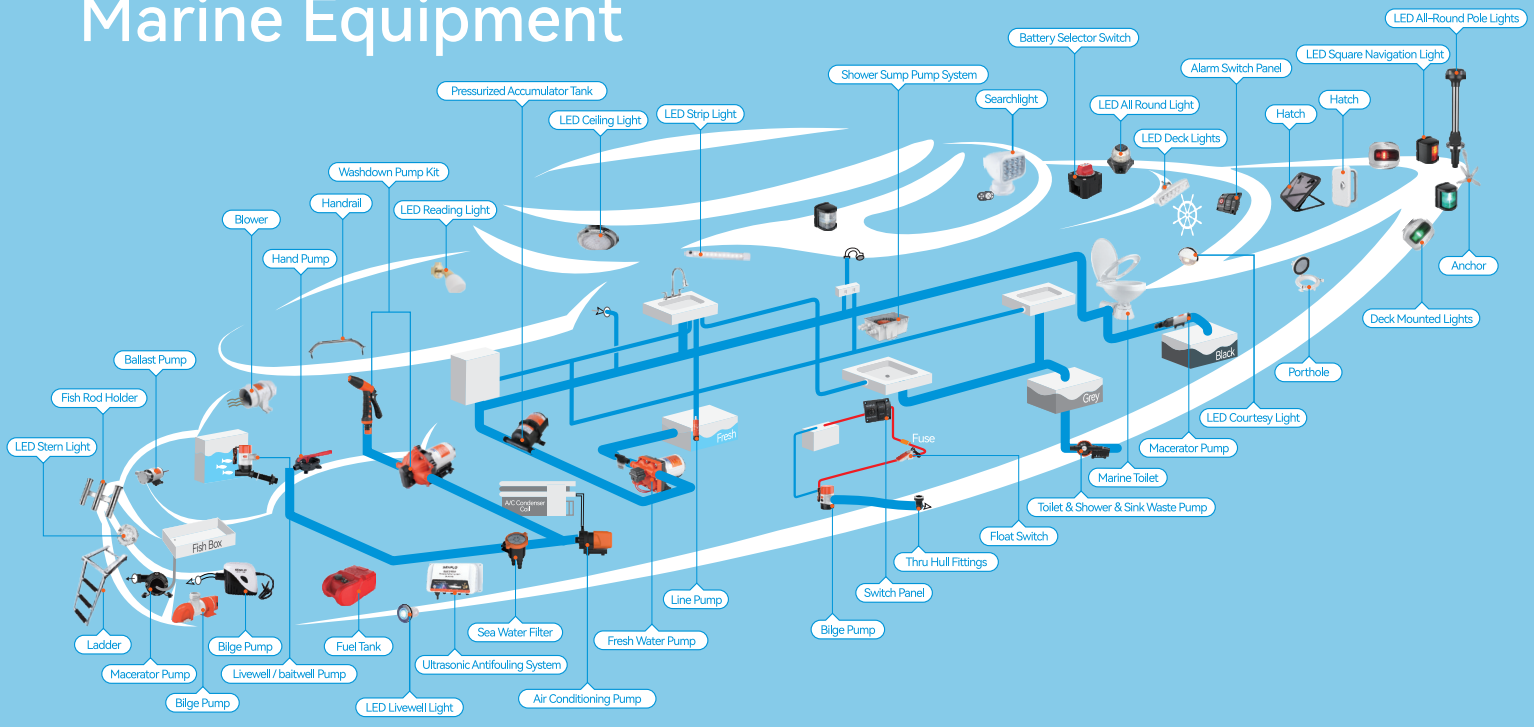


# FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT

**SEAFLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.**

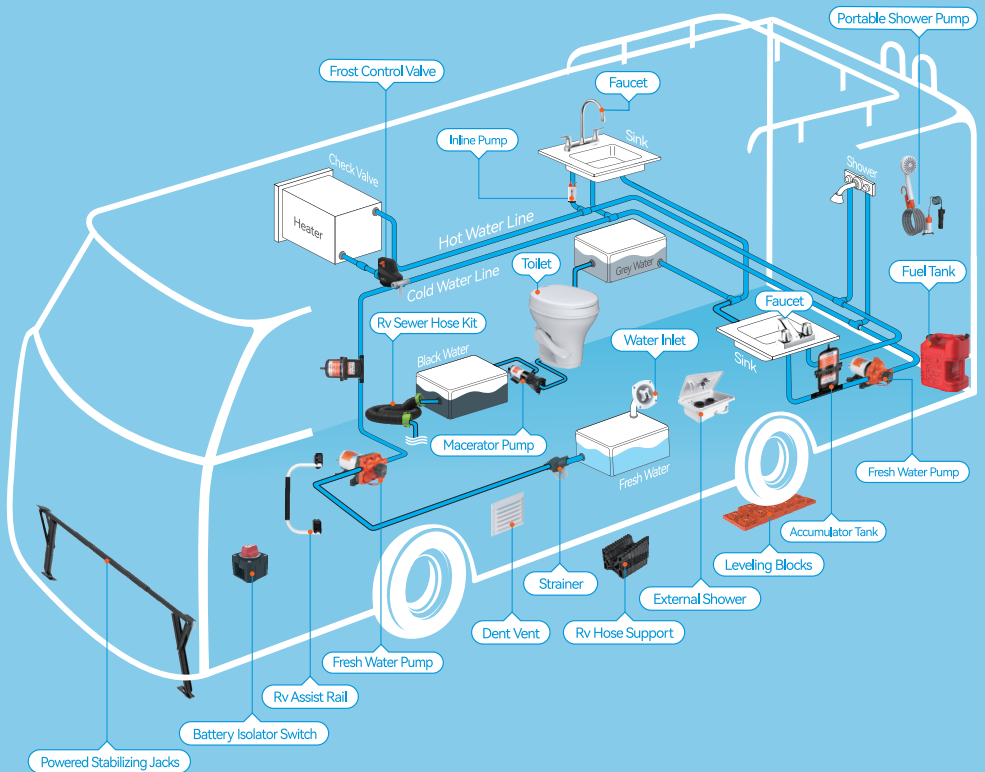


# RV Plumbing System

# OBLÒ IN PLASTICA



## OBLO' TONDO APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

| | Dimensioni esterne mm | Ø incasso mm | Dimensioni luce mm | Collo mm | Controflangia mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **140151** | 215 | 161 | 132 | 38 | 5 |
| **140152** | 264 | 209 | 180 | 38 | 5 |



## OBLO' OVALE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

| | Dimensioni esterne mm | Dimensioni incasso mm | Dimensioni luce mm | Collo mm | Controflangia mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **140160** | 217 x 410 | 146 x 338 | 114 x 307 | 40 | 5 |



## OBLO' RETTANGOLARE APRIBILE

Oblò apribile costruito in termoplastica ABS resistente ai raggi UV con vetro temprato da 4 mm ed accessori in **ACCIAIO INOX AISI 316**.

| | Dimensioni esterne mm | Dimensioni incasso mm | Dimensioni luce mm | Collo mm | Controflangia mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **140170** | 200 x 400 | 140 x 337 | 113 x 313 | 40 | 5 |

# PRESE D'ARIA IN PLASTICA



**310090**



**310092**



**310094**

## PRESA D'ARIA IN ABS SEAFLO

Presa d'aria in ABS colore bianco, resistente ai raggi UV.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Spessore | 14 mm |

| | Dimensioni (L x H) mm |
|---|---|
| **310090** | 142 x 79,5 |
| **310092** | 142 x 126,5 |
| **310094** | 264 x 126,5 |



## PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE "SEAFLO"

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro | 164 mm |
| Spessore | 18 mm |

**310135** Presa d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV.

## PRESA D'ARIA IN POLIPROPILENE SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro | 164 mm |
| Spessore | 18 mm |

**310137** Presa d'aria in polipropilene colore bianco, resistente ai raggi UV. Il flusso d'aria può essere regolato dalle lame, che possono essere rimosse per ottenere un flusso d'aria maggiore.



CE

# ASPIRATORI PER VANI MOTORE E CABINE

## ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore in plastica ABS resistente alla corrosione, dalle dimensioni ridotte con piedini di montaggio integrati che consentono una facile installazione verticale o orizzontale. Albero motore sigillato per la protezione dall'umidità e ventola a cinque pale per massimizzare il flusso d'aria e l'efficienza.
Conforme ISO 8846.

| | Volt | Consumo Amp | Fusibile Amp | Capacità m³/h | Dimensioni mm | Ø entrata/ uscita mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **601185** | 12 | 3 | 5 | 247 | 128 x 136 x 93h | 76 |
| **601186** | 12 | 4 | 7 | 400 | 128 x 166 x 121h | 102 |




CE

## ASPIRATORE BLOWER

Aspiratore ventilatore gas con montaggio a flangia, facilmente installabile su qualsiasi superficie per mezzo di viti. Costruito in plastica rinforzata anticorrosione, con motore silenzioso, assicura una costante ed efficiente uscita d'aria.




| | Colore | Amp | Volt | Capacità m³/h | Dimensioni mm | Ø esterno bocche mm | Ø interno bocche mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **601190** | ○ | 11 | 12 | 550 | 277 x 265 x 155,50 | 104 | 102 |
| **601191** | ○ | 6 | 24 | 550 | 277 x 265 x 155,50 | 104 | 102 |
| **601192** | ● | 2,5 | 12 | 220 | 159 x 142 x 196 | 75 | 73,5 |
| **601194** | ● | 1,5 | 24 | 220 | 159 x 142 x 196 | 75 | 73,5 |
| **601195** | ○ | 11 | 12 | 550 | 176 x 249,3 x 297h | 104 | 102 |
| **601195/24** | ○ | 6 | 24 | 550 | 176 x 249,3 x 297h | 104 | 102 |

## ASPIRATORE/VENTILATORE IN LINEA

Aspiratore - aeratore in plastica rinforzata bianca, indicato per l'aspirazione e la ventilazione di cabine e vani motore.
Conforme ISO 8846.

| | Volt | Consumo Amp | Fusibile Amp | Capacità m³/h | Dimensioni mm | Ø entrata/ uscita mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **601196** | 12 | 2,5 | 5 | 220 | 209 x 135 x 116h | 80 |
| **601196/24** | 24 | 1,3 | 3 | 220 | 209 x 135 x 116h | 80 |
| **601197** | 12 | 6 | 10 | 456 | 204 x 152 x 135h | 102 |
| **601197/24** | 24 | 3 | 5 | 456 | 204 x 152 x 135h | 102 |




CE

## CUFFIE PASSAPARATIA



### PASSACAVO TONDO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 130 x 66 mm |
| Diametro incasso | 88 mm |
| Altezza | 65 mm |

**310150** Passacavo costruito in polipropilene resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Robusto, facile e veloce da installare.




### SPORTELLO PASSACAVI

Sportello rettangolare con chiusura di sicurezza, progettato come passacavi per cavi elettrici di imbarcazioni e/o camper.
Costruito in ABS resistente ai raggi UV con collare esterno più largo per coprire eventuali fori di viti preesistenti. Molto più robusto rispetto ai normali passacavi rotondi, è dotato di una finestra a scorrimento per la chiusura della porta durante il collegamento.
Facile e veloce da installare.

| | Dimensioni esterne mm | Dimensioni interne mm | Dimensioni incasso mm | Larghezza passacavi mm |
|---|---|---|---|---|
| **310385** | 151 x 166h | 95 x 110h | 106 x 121h | 32 |
| **310386** | 193 x 164,5h | 138 x 110h | 148 x 119h | 32 |

## TAPPI IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA




### TAPPO IMBARCO CARBURANTE IN PLASTICA

Tappo imbarco carburante in plastica. Apertura con tappo a vite e chiave a scomparsa (tipo farfalla). Dotato di catenella interna salvatappo.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro collo | 38 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |

| ● nero | ○ bianco |
|---|---|
| **294179** | **294184** |



# TANICHE E IMBUTI

## CANESTRO SEAFLO PER CARBURANTI CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino.
Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV.
Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

| | Capacità l | Dimensioni mm |
|---|---|---|
| **300290** | 5 | 260 x 130 x 275h |
| **300291** | 10 | 290 x 160 x 346h |
| **300292** | 20 | 330 x 190 x 476h |

GUARNIZIONE

**300293** Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO.
Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE

**300294** Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

## CANESTRO SEAFLO PER GASOLIO CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino.
Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV.
Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

| | Capacità l | Dimensioni mm |
|---|---|---|
| **300290/Y** | 5 | 260 x 130 x 275h |
| **300291/Y** | 10 | 290 x 160 x 346h |
| **300292/Y** | 20 | 330 x 190 x 476h |

GUARNIZIONE

**300293** Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO.
Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE

**300294** Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

## CANESTRO VERDE SEAFLO CON TRAVASATORE

Canestro per carburante con chiusura automatica, corredato di travasatore per facilitare il travaso nel serbatoio. Progettato con una maniglia posteriore appositamente proporzionata per un versamento bilanciato e autosfiatante per un travaso più semplice e sicuro. Beccuccio di versamento a prova di fuoriuscita, resistente e ventilato. Tappo con chiusura di sicurezza anti bambino.
Costruito in polietilene di alta qualità stabilizzato ai raggi UV.
Approvato secondo gli Standard EAP & AS/NZS 2906:2001.

| | Capacità l | Dimensioni mm |
|---|---|---|
| **300290/G** | 5 | 260 x 130 x 275h |
| **300291/G** | 10 | 290 x 160 x 346h |
| **300292/G** | 20 | 330 x 190 x 476h |

GUARNIZIONE

**300293** Guarnizione ricambio per canestro SEAFLO.
Confezione 5 pezzi.

TRAVASATORE


**300294** Travasatore e tappo ricambio per canestro SEAFLO.



CE

# ELETTROPOMPE PER TRAVASO OLIO E CARBURANTE



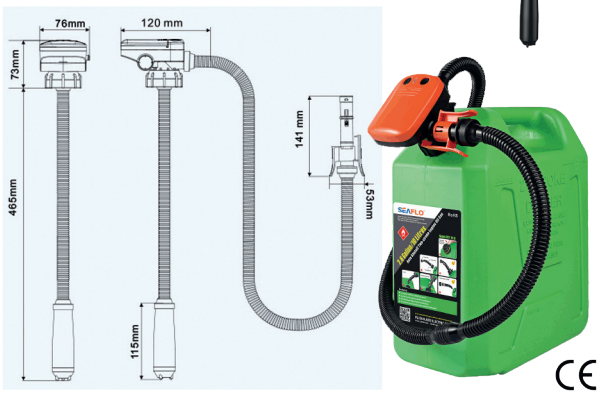



## POMPA TRAVASO CARBURANTE E LIQUIDI A BATTERIA

Questa pompa è stata progettata per facilitare il rifornimento ed il travaso di carburante e liquidi. Disponibile in due versioni: con alimentazione a batteria AA e con batteria al litio.
Dotata di sensore che la blocca automaticamente al riempimento del serbatoio. Può essere utilizzata per travaso di acqua (non potabile), benzina, diesel, antigelo, olio leggero, detersivi etc.

| | Batteria | Volt | Portata max GPM - l/min | Prevalenza max m |
|---|---|---|---|---|
| **599900** | 4 batterie AA (non incluse) | 3 | 2.4 - 9 | 1,5 |
| **599901** | batteria al litio (inclusa) | 3,7 | 3.2 - 12 | 2,5 |




## ELETTROPOMPA CAMBIO OLIO SEAFLO


Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in rame, motore sigillato con protezione termica ed albero in **ACCIAIO INOX**. Particolarmente indicata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi con temperatura inferiore ai 60°C.
**La pompa non può funzionare a secco per oltre 30 secondi.**
**Attenzione la pompa NON è adatta al trasferimento di benzina**.


| | Portata GPM-lt/min | Voltaggio | Adescamento m | Fusibile Amp | Assorbimento max Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600050** | 3.2 - 12 | 12 | 1,5 | 15 | 10 | 154 x 110 x 101 | ⅜" FNPT x ½" barb |
| **600050/24** | 3.2 - 12 | 24 | 1,5 | 15 | 6 | 154 x 110 x 101 | ⅜" FNPT x ½" barb |







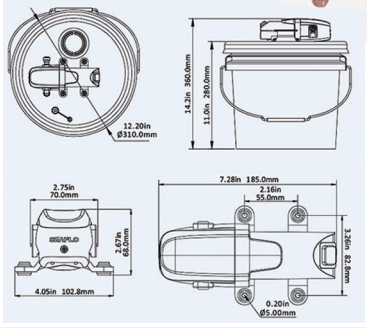


## KIT CAMBIO OLIO

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento | 2 Amp |
| Fusibile | 5 Amp |
| Portata | 1.5 GPM – 5,6 l/min |
| Lunghezza cavi batteria | 2 m |
| Lunghezza tubo di aspirazione | 2,4 m |
| Peso | 1,69 Kg |

**600422** Questo sistema è in grado di eseguire efficacemente ed in autonomia l'aspirazione dell'olio motore, olio entrobordo e fuoribordo direttamente presso yacht, imbarcazioni, camper, macchine per il giardinaggio etc. Dotato di una pompa resistente alle alte temperature in grado di sostituire in modo rapido e sicuro l'olio motore esausto con prestazioni elevate ed in modo semplice e conveniente.
Il kit è composto da:
- Pompa autoadescante fino a 1,5 m, in grado di funzionare a secco, con protezione termica da sovraccarico
- Morsetti della batteria e interruttore on-off per rendere il processo di pompaggio rapido e semplice
- Secchio portatile da 14 litri resistente alle alte temperature, completamente assemblato e fissato in modo da evitare oscillazioni e fuoriuscite, facile da svuotare e da trasportare.
- Foro di sfiato per evitare che il barile si espanda e non sia in grado di pompare l'olio
- Beccuccio di scarico per un facile versamento.


# ACCESSORI E RICAMBI PER CONDIZIONATORI

## POMPA RICIRCOLO ACQUA SEAFLO PER CONDIZIONATORI


Pompe progettate per il circuito acqua mare del sistema di condizionamento marino, garantendo oltre 10.000 ore di funzionamento in continuo ad elevata silenziosità. Sono compatibili con la maggior parte degli impianti AC marini e possono sostituire qualunque brand di pompe acqua mare esistenti, offrendo elevate prestazioni anche con funzionamento a secco e carichi di lavoro normali. Ideali per applicazioni dove l'affidabilità e la silenziosità sono requisiti fondamentali.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 230 Volt |
| Frequenza | 50 Hz |



**642440**
**642442**



**642444**

| | Modello GPH | Per impianti | Potenza Watt | Portata GPM-lt/min | Prevalenza piedi/m | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **642440** | 250 | fino a 12000 BTU/h | 55 | 5 - 18,5 | 8,8 - 2,7 | 142 x 159 x 125h |
| **642442** | 500 | oltre 12000 BTU/h | 105 | 8,2 - 31 | 14 - 4,3 | 142 x 188 x 144,5h |
| **642444** | 1000 | 24000 - 45000 BTU | 130 | 16,67 - 63,1 | 7,92 - 25,98 | 144 x 242 x 169,6h |

# TAPPI IMBARCO ACQUA IN PLASTICA

## TAPPO IMBARCO ACQUA

Tappo imbarco acqua in plastica con apertura tappo a vite e catenella interna salvatappo.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro collo | 38 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |

| ● nero | ○ bianco |
|---|---|
| **240200** | **240201** |





## TAPPO IMBARCO ACQUA CON RIDUTTORE PRESSIONE SEAFLO

Tappo imbarco acqua in plastica resistente ai raggi UV con riduttore pressione e valvola di non ritorno integrata. Compatibile con raccordi standard.


**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Pressione in uscita | 50 PSI |
| Pressione in entrata | 125 PSI MAX |


| ○ bianco | ● cromato |
|---|---|
| **243577** | **243579** |



**243577**




**243579**

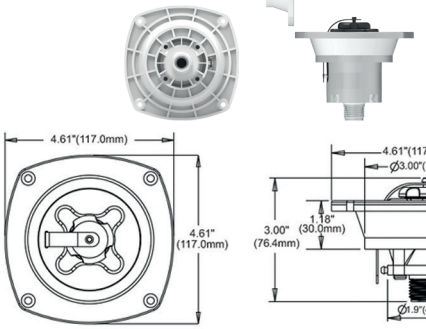


# DOCCE ED ACCESSORI

## KIT BOX DOCCIA

**243307** Kit box doccia esterno completo di rubinetti, doccia a due fuzioni e tubo flessibile in PVC da 1,5 m.
Prodotto in ABS resistente agli urti ed ai raggi UV.
Include serratura con chiave.

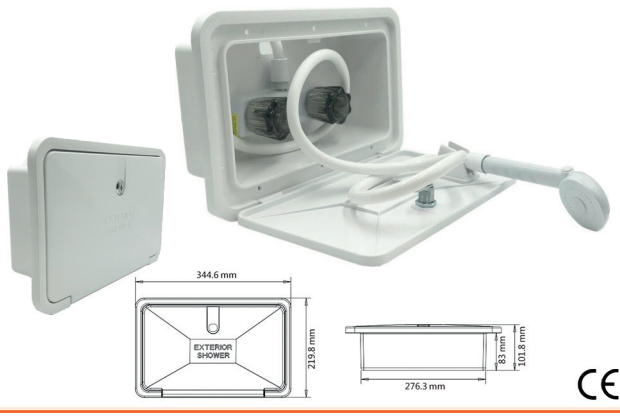




NEW

## KIT LAVAGGIO SEAFLO CON ATTACCO RAPIDO

Questo kit permette di collegare la tubazione flessibile di lavaggio ponte alla pompa sotto coperta in pochi secondi evitando antiestetiche raccorderie. Il connettore da incasso di coperta è realizzato in **ACCIAIO INOX SUS316** ed è dotato di tappo protettivo. Il connettore a baionetta si collega rapidamente al tubo di uscita e si blocca facilmente nel connettore da ponte quando necessario. Attacco rapido senza perdite, collegabile e scollegabile anche sotto piena pressione.
Utilizzabile con un raccordo per il connessione immediata alla pistola di lavaggio, facilitandone l'uso.

### KIT COMPLETO


**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Connettore di coperta | 1/2" NPT |
| Raccordo a baionetta | 3/4" GHT |
| Raccordo nipple | 3/4" GHT |

| | Tipo |
|---|---|
| **243584** | Dritto |
| **243585** | Inclinato con rubinetto regolatore |

### RICAMBIO ATTACCO TUBO

| | Materiale | Raccordo a baionetta GHT | Raccordo nipple GHT |
|---|---|---|---|
| **243587** | PA6+30%GF | 3/4" | 3/4" |
| **243588** | PA6+30%GF | 3/4" | 3/4" |

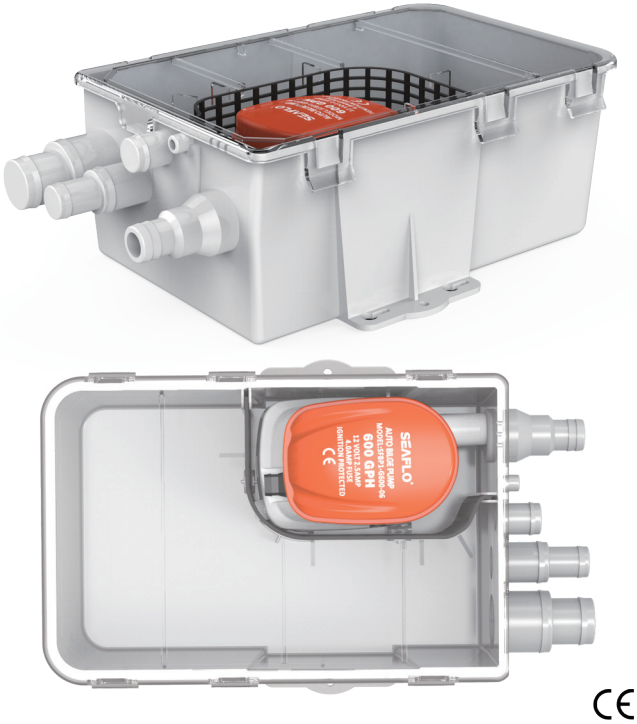


## KIT SCARICO DOCCIA SEAFLO 600 - 750 GPH


Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due sostegni. È dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4") e 1 da 25,4 mm (1") ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 19,1 mm (3/4") e 25,4 mm (1").

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Assorbimento Amp | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **600740** | 600 | 12 | 37 | 3 | 334 x 215 x 115 h |
| **600741** | 600 | 24 | 37 | 1,5 | 334 x 215 x 115 h |
| **600742** | 750 | 12 | 47 | 3 | 334 x 215 x 115 h |
| **600742/24** | 750 | 24 | 47 | 1,6 | 334 x 215 x 115 h |

## KIT SCARICO DOCCIA SEAFLO 800 - 1200 GPH

NEW

Pompa di scarico per doccia progettata per lo smaltimento efficiente delle acque reflue.Dotata di pompa di sentina con **rilevamento automatico del livello dell'acqua** per un funzionamento autonomo e affidabile.
• Filtro detriti removibile per una facile pulizia e manutenzione.
• Design con ingressi multipli per il collegamento di diverse fonti di drenaggio.
• Struttura robusta e resistente agli urti, con guarnizioni progettate per prevenire gli schizzi.
• Valvola di non ritorno sul raccordo di scarico che impedisce il riflusso dell'acqua nel serbatoio.
• Supporto posteriore integrato per un'installazione rapida e sicura.
• Diverse opzioni di raccordi filettati per una maggiore flessibilità di installazione.
• Coperchio trasparente che consente di controllare visivamente l'interno del sistema di raccolta.
• Clip di chiusura a sgancio rapido, che permettono di aprire il coperchio senza l'utilizzo di cacciaviti o utensili.

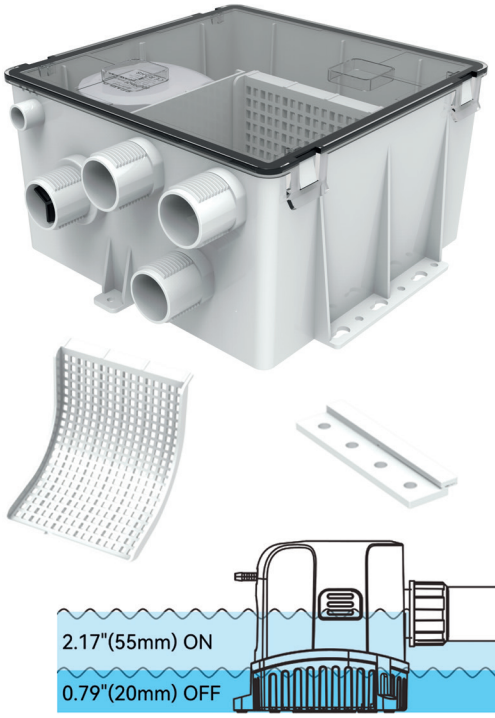


### KIT SCARICO DOCCIA

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Assorbimento Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600743** | 800 | 12 | 50 | 3 | 238 x 253 x 121 h | ¾" e 1" 1/8 - 19 e 29 |
| **600743/24** | 800 | 24 | 50 | 1,5 | 238 x 253 x 121 h | ¾" e 1" 1/8 - 19 e 29 |
| **600744** | 1200 | 12 | 75 | 4 | 238 x 253 x 121 h | 1" e 1" 1/8 - 25 e 29 |
| **600744/24** | 1200 | 24 | 75 | 2 | 238 x 253 x 121 h | 1" e 1" 1/8 - 25 e 29 |

### RICAMBIO PORTAGOMMA

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm | Per kit scarico doccia ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | da art. 600743 ad art. 600744/24 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | da art. 600743 ad art. 600744/24 |
| **600793** | Dritto | 1" 1/8 - 29 | da art. 600743 ad art. 600744/24 |

## POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO

NEW

Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale.
La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito.
La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 19 lt/min |
| Adescamento | 3 m |
| Diametro portagomma | 19, 25 e 38 mm |
| Dimensioni | 311 x 142,5 x 165,5h mm |

| | Alimentazione Volt | Amperaggio Amp |
|---|---|---|
| **250492** | 12 | 8 |
| **250494** | 24 | 4 |





# TOILETTE MANUALI

## TOILETTE MANUALE SEAFLO

### Compact







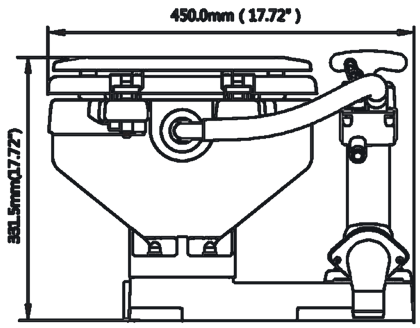
### Regular



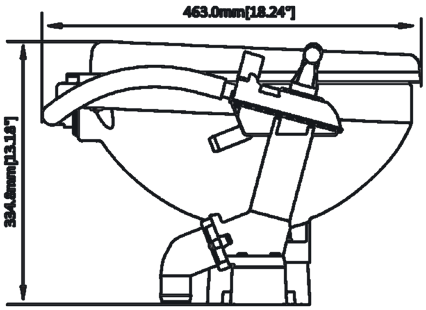


CE

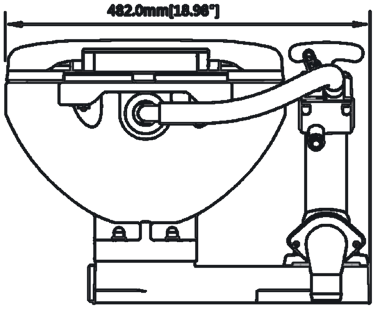WC marino SEAFLO ad azionamento manuale con pompa indipendente che può essere montata sia a destra che a sinistra.
La maniglia di sicurezza con azione Twist 'n' Lock protegge da allagamenti e riflusso dei rifiuti bloccando la valvola di scarico in posizione chiusa.
Tazza in ceramica. Disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close".
Il potente sistema di lavaggio degli ugelli fornisce una pulizia completa ed accurata della tazza.
Può essere installato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
Tutti i componenti sono intercambiabili con i modelli Jabsco.

### TOILETTE

| | Tipologia tazza | Sedile e coperchio | Dimensioni mm | Ø tubo entrata mm - pollici | Ø tubo uscita mm - pollici |
|---|---|---|---|---|---|
| **600948** | Compact | Legno bianco laccato | 450 x 415 x 331,5h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |
| **600949** | Regular | Plastica bianca "Soft Close" | 482 x 463 x 334,8h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |

### POMPA RICAMBIO

| | |
|---|---|
| **601030** | Pompa di ricambio compatibile con i nostri articoli 600948 e 600949. |


# TOILETTE ELETTRICHE


## TOILETTE ELETTRICO SEAFLO

### Compact









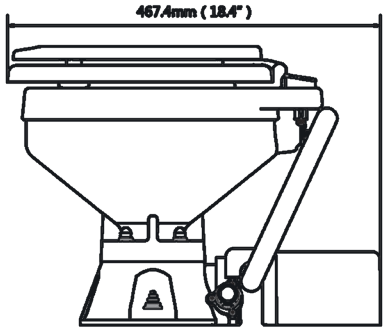
### Regular






CE

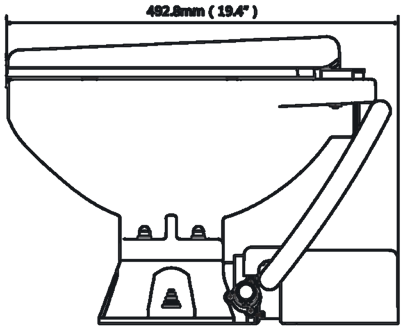Toilette elettrico dal design, dotato di pompa a doppia funzione con maceratore incorporato e pannello di controllo con interruttore a pulsante incluso. Tazza in ceramica e sedile in legno bianco laccato facili da pulire.
Costruito con materiali per uso marino completamente resistenti alla corrosione.
La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close".

### TOILETTE

| | Volt | Tipologia tazza | Sedile e coperchio | Amp | Dimensioni mm | Ø tubo entrata mm - pollici | Ø tubo uscita mm - pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600952** | 12 | Compact | Legno bianco laccato | 20 | 330 x 468 x 350h | 19 - 3/4" | 26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2 |
| **600954** | 24 | Compact | Legno bianco laccato | 10 | 330 x 468 x 350h | 19 - 3/4" | 26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2 |
| **600955** | 12 | Regular | Plastica bianca "Soft Close" | 20 | 356 x 493 x 361h | 19 - 3/4" | 26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2 |
| **600955/24** | 24 | Regular | Plastica bianca "Soft Close" | 10 | 356 x 493 x 361h | 19 - 3/4" | 26 - 1" con adattatore da 38 - 1" 1/2 |


### MOTORE RICAMBIO


| | Volt | Amp |
|---|---|---|
| **601045/1** | 12 | 20 |
| **601046/1** | 24 | 10 |

## TOILETTE ELETTRICO SEAFLO

### Compact




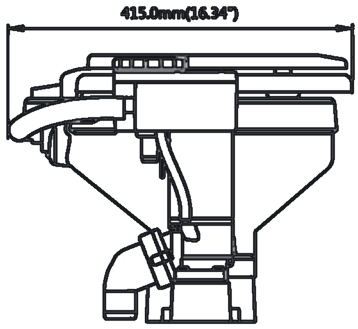


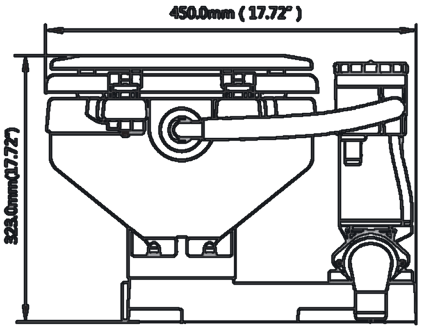
### Regular



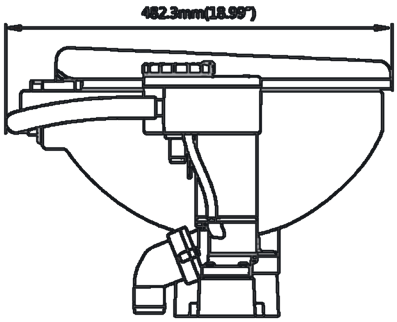


CE

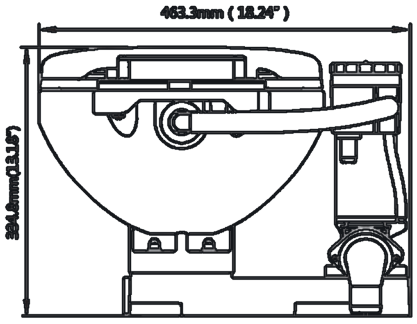Toilette con pompa di scarico elettrica che può essere montata sia a destra che a sinistra, offrendo la comodità di un WC elettrico senza dover modificare l'installazione presente. La pompa autoadescante risciacqua la tazza, mentre la pompa di scarico macera ed evacua i rifiuti. Tazza in ceramica facile da pulire. Adatta per l'installazione sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.
La toilette elettrica SEAFLO è disponibile con tazza compact per spazi ristretti con sedile in legno bianco laccato o in versione regular con sedile a chiusura ammortizzata "soft close". Sia la pompa che la tazza sono intercambiabili con i nostri WC presenti a catalogo.

### TOILETTE

| | Tipologia tazza | Volt | Amp | Dimensioni mm | Ø tubo entrata mm - pollici | Ø tubo uscita mm - pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600956** | Compact | 12 | 24 | 450 x 415 x 323h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |
| **600958** | Compact | 24 | 13 | 450 x 415 x 323h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |
| **600959** | Regular | 12 | 20 | 463 x 482 x 335h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |
| **600959/24** | Regular | 24 | 10 | 463 x 482 x 335h | 19 - 3/4" | 38 - 1" 1/2 |

### MOTORE RICAMBIO

| | Volt | Amp |
|---|---|---|
| **601030/1** | 12 | 20 |
| **601030/2** | 24 | 10 |

## TOILETTE ELETTRICO QUIET FLUSH SEAFLO

NEW

### Fresh Water
### Acqua dolce



### Sea Water
### Acqua salata




601172




601172




601170




601178
60178/24



601176
601176/24

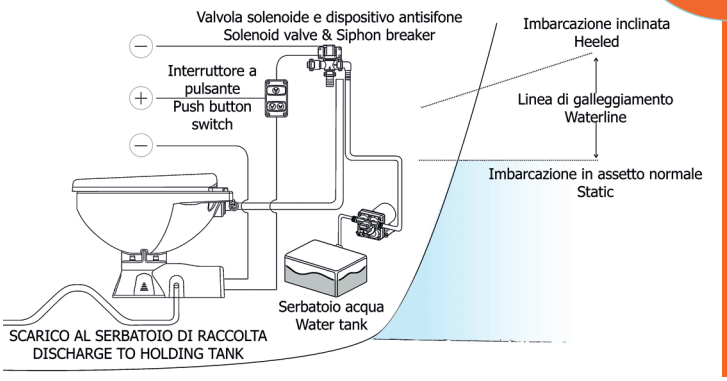

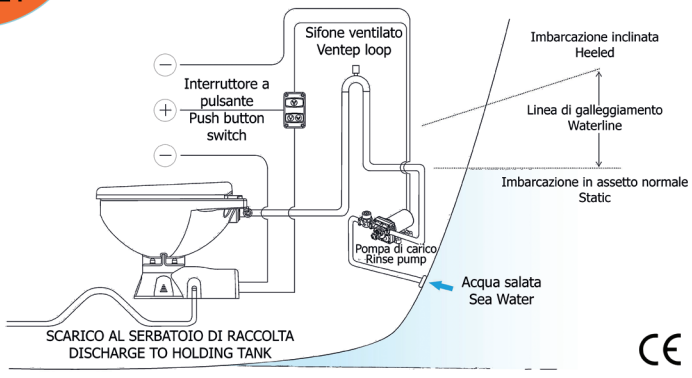
CE

Progettati per ridurre drasticamente la rumorosità, i WC Quiet Flush offrono un maggiore comfort a bordo, anche durante le ore di riposo dell'equipaggio. Il sistema Quiet Flush garantisce uno scarico estremamente silenzioso e permette all'utilizzatore di regolare il livello dell'acqua nella tazza. Un ampio pulsante di comando singolo consente di attivare la modalità di scarico standard in modo semplice e intuitivo.
Disponibili in due versioni:
• **Fresh Water (acqua dolce)**: progettata per il collegamento ai sistemi idraulici pressurizzati già presenti a bordo.
La versione include **pulsante di comando art. 601172** e **valvola solenoide art. 601170.**
• **Sea Water (acqua salata)**: completa di **pompa di carico silenziosa a montaggio remoto**, specifica per l'utilizzo con acqua di mare, di lago o di fiume. La versione include **pulsante di comando art. 601172** e **pompa di carico art. 601176**.
La configurazione con pompa remota consente una maggiore flessibilità di installazione, mantenendo elevati livelli di silenziosità e comfort a bordo.

### TOILETTE

| | Volt | Utilizzo | Sedile e coperchio | Amp | Dimensioni mm | Ø tubo entrata mm - pollici | Ø tubo uscita mm - pollici |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600962** | 12 | Acqua dolce | Ceramica "Soft Close" | 16 | 470 x 356 x 355h | 19 - 3/4" | 26 - 1" |
| **600962/24** | 24 | Acqua dolce | Ceramica "Soft Close" | 8 | 470 x 356 x 355h | 19 - 3/4" | 26 - 1" |
| **600964** | 12 | Acqua salata | Ceramica "Soft Close" | 16 | 470 x 356 x 355h | 19 - 3/4" | 26 - 1" |
| **600964/24** | 24 | Acqua salata | Ceramica "Soft Close" | 8 | 470 x 356 x 355h | 19 - 3/4" | 26 - 1" |

### ACCESSORI RICAMBIO

| | Descrizione | Volt | Per toilette ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **601170** | Valvola solenoide SEAFLO X Wc Quiet Flush 12V | 12 | art. 600962, 600964 |
| **601170/24** | Valvola solenoide SEAFLO X Wc Quiet Flush 24V | 24 | art. 600962/24, 600964/24 |
| **601172** | Pannello comando SEAFLO | 12/24 | da art. 600962 ad art. 600964/24 |
| **601173** | Pannello 4 comandi SEAFLO | 12/24 | da art. 600962 ad art. 600964/24 |
| **601176** | Pompa di carico SEAFLO | 12 | art. 600962, 600964 |
| **601176/24** | Pompa di carico SEAFLO | 24 | art. 600962/24, 600964/24 |
| **601178** | Pompa di scarico SEAFLO | 12 | art. 600962, 600964 |
| **601178/24** | Pompa di scarico SEAFLO | 24 | art. 600962/24, 600964/24 |

# ACCESSORI PER TOILETTE








## TAVOLETTA DI RICAMBIO PER TOILETTE

Tavoletta di ricambio per toilette art. 601000 - 601001 - 601012 - 601022 - 601034 e SEAFLO.

| | Tavoletta |
|---|---|
| **601031** | plastica "Soft Close" compact |
| **601031/1** | plastica "Soft Close" regular |
| **601032** | legno laccato bianco |




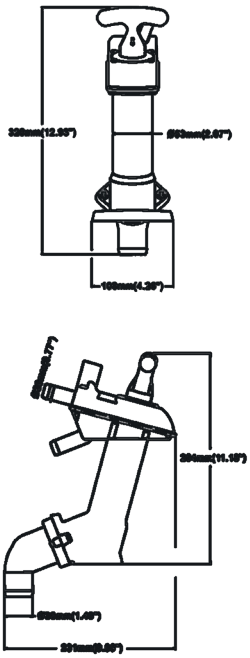



## POMPA DI RICAMBIO PER TOILETTE MANUALE

**601030** Pompa di ricambio compatibile con i WC manuali SEAFLO e la maggior parte delle toilette marine in commercio.



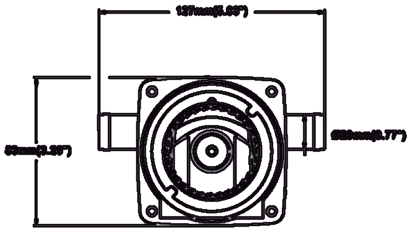

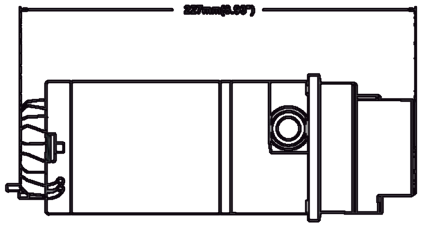

## POMPA PER TOILETTE ELETTRICI

Pompa ricambio compatibile con tutti i nostri WC elettrici presenti a catalogo.

| | Volt | Amp |
|---|---|---|
| **601045/1** | 12 | 20 |
| **601046/1** | 24 | 10 |

## POMPA DI CARICO QUIET FLUSH SEAFLO CON SISTEMA BYPASS INTEGRATO

NEW

La pompa di risciacquo SEAFLO è il ricambio standard per i WC elettrici Quiet Flush. Progettata per fornire acqua di mare o di lago per il risciacquo della tazza, garantisce prestazioni affidabili ed è in grado di funzionare in sicurezza anche a secco.
La pompa raggiunge una portata massima di 5,0 GPM (18,9 lt/min). Quando viene attivata e la pressione interna raggiunge il valore massimo, l'interruttore di bypass consente il ricircolo dell'acqua all'interno della pompa, riducendo la frequenza dei cicli di avviamento e arresto.
Questo sistema contribuisce a ottenere un funzionamento più silenzioso, una maggiore durata della pompa e un flusso d'acqua più stabile e regolare.

| | Alimentazione Volt | Amperaggio Amp | Capacità lt/min |
|---|---|---|---|
| **601176** | 12 | 13 | 15 |
| **601176/24** | 24 | 7 | 15 |



CE

## POMPA DI SCARICO SEAFLO PER TOILETTE ELETTRICA QUIET FLUSH

NEW

La nuova pompa di scarico SEAFLO è la configurazione standard per i WC elettrici Quiet Flush. Questa versione evoluta è stata completamente riprogettata per operare esclusivamente in modalità di scarico, ottimizzando le prestazioni del sistema.
Grazie alla maggiore potenza di scarico, la pompa raggiunge una portata massima superiore, assicurando al contempo un funzionamento più silenzioso e uno scarico più rapido ed efficiente.
Alla pressione del pulsante di scarico del WC, la pompa autoadescante convoglia i reflui attraverso il maceratore integrato e il sistema di evacuazione ad alta portata, garantendo un'efficace gestione e trasferimento delle acque nere.

| | Alimentazione Volt | Assorbimento Amp | Portata lt/min |
|---|---|---|---|
| **601178** | 12 | 16 | 95 |
| **601178/24** | 24 | 8 | 95 |







CE


## POMPA MACERATORE SEAFLO

Pompa maceratore dotata di un motore completamente sigillato per prevenire la corrosione sia interna che esterna. Ideale per lo svuotamento di serbatoi di deposito WC e vasche di raccolta del vivo.

| | Alimentazione Volt | Amperaggio Amp | Capacità lt/min | Ø tubo d'entrata mm | Ø tubo d'uscita mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **601180** | 12 | 12 | 45 | 38 | 25 |
| **601180/24** | 24 | 6 | 45 | 38 | 25 |




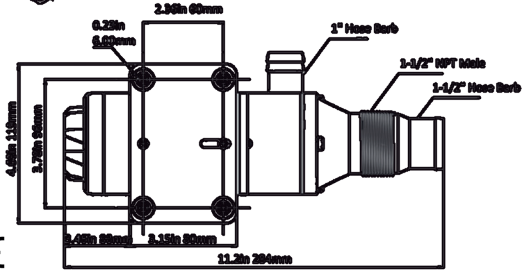



CE



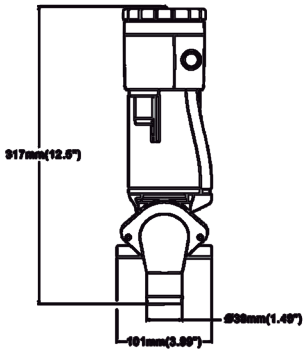

## KIT CONVERSIONE WC

Pompa elettrica con maceratore integrato che offre la comodità di convertire un WC manuale in elettrico senza la necessità di modifiche.
Facile da installare, sostituisce il gruppo pompa manuale ed è adatta per installazioni sopra o sotto la linea di galleggiamento.
Utilizzabile sulla maggior parte dei WC in commercio: JABSCO, Matromarine, Jhonson Pump, Ocean Technologies, TMC.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Autoadescante fino a | 60 cm |
| Diametro tubo d'entrata | 19 mm - 3/4" |
| Diametro tubo d'uscita | 38 mm - 1" 1/2 |

| | Volt | Amp |
|---|---|---|
| **601030/1** | 12 | 20 |
| **601030/2** | 24 | 10 |




NEW

## KIT CONVERSIONE WC DA MANUALE A ELETTRICO SEAFLO

Kit conversione da WC manuale a WC elettrico SEAFLO. Comprende coperchio, viteria, guarnizione, pompa maceratore, raccordi in uscita, interruttore.

| | Volt |
|---|---|
| **601050** | 12 |
| **601050/24** | 24 |



NEW

## GUARNIZIONE PER WC SEAFLO

**601030/3** Guarnizione per kit conversione WC da manuale ad elettrico SEAFLO.



NEW

## GUARNIZIONE PER WC SEAFLO

**601041** Guarnizione con valvola per WC SEAFLO.



NEW


## GUARNIZIONE PER BASE WC SEAFLO

**601038/1** Guarnizione per base WC elettrico SEAFLO.

## RACCORDO DI SCARICO PER WC MANUALE SEAFLO

NEW

**601043/2** Raccordo di scarico per WC manuale SEAFLO e per kit conversione WC elettrico SEAFLO. Completo di rondella di fissaggio, raccordo a 90°.



## RACCORDO DI SCARICO PER WC ELETTRICO SEAFLO

NEW

**601044/1** Raccordo di scarico per WC elettrico standard e quiet flush SEAFLO. Completo di gomito di scarico, valvola di non ritorno, flangia di scarico, vite.



## RACCORDO DI SCARICO PER WC MANUALE SEAFLO

NEW


**601044/2** Raccordo di scarico per WC manuale e kit conversione elettrico SEAFLO. Completo di gomito di scarico, valvola di non ritorno, flangia di scarico, vite.



## BASE PER WC SEAFLO

NEW

**601033** Base supporto per toilette.

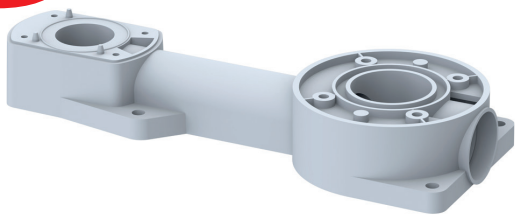

## BASE SEAFLO PER WC ELETTRICO

NEW

**601050/3** Base di supporto per WC elettrico SEAFLO. Include guarnizione ns. art. 601038/1 e coperchio laterale ns. art. 601050/4.



## COPERCHIO LATERALE PER BASE WC SEAFLO

NEW

**601050/4** Coperchio laterale per base WC elettrico SEAFLO.



## SIFONE SEAFLO PER TOILETTE

NEW

Progettato come componente di sicurezza essenziale per tutte le tubazioni di carico e scarico dei servizi igienici installati al di sotto della linea di galleggiamento statica o inclinata, questo sifone impedisce all'acqua di innescare l'effetto sifone attraverso i circuiti. Adatto anche nei sistemi di raffreddamento dei generatori di bordo. Realizzato interamente in plastica rinforzata con fibra di vetro e resistente alla corrosione, è dotato di una valvola interna che elimina la necessità di sfiati esterni, garantendo un'installazione pulita e affidabile a bordo.

| | Ø portagomma mm - pollici |
|---|---|
| **601052** | 19 - 3/4" |
| **601052/1** | 25 - 1" |
| **601052/2** | 38 - 1-1/2" |





NEW

## VALVOLA SOLENOIDE SEAFLO

Valvola solenoide SEAFLO per toilette elettriche Quiet Flush.

| | Alimentazione Volt | Potenza Watt | Pressione PSI |
|---|---|---|---|
| **601170** | 12 | 9 | 1-150 |
| **601170/24** | 24 | 9 | 3-150 |




NEW

## PANNELLO COMANDO SEAFLO PER TOILETTE QUIET FLUSH

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 - 24 Volt |
| Fusibile | 15 Amp |
| Dimensioni | 57 x 95h mm |

**601172** Pannello di comando originale SEAFLO per la gestione semplice e intuitiva del ciclo di scarico delle toilette elettriche QUIET FLUSH. Il comando a tre posizioni consente di selezionare il normale ciclo di scarico e svuotamento oppure di regolare il livello dell'acqua nella tazza, aumentandolo o diminuendolo secondo necessità. Garantisce un controllo pratico e affidabile delle principali funzioni della toilette a bordo.




NEW

## PANNELLO 4 COMANDI SEAFLO PER TOILETTE DELUXE E QUIET FLUSH

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 - 24 Volt |
| Assorbimento | 20 Amp a 12V<br>10 Amp a 24V |
| Sezione cavo | 2 mm² / 14 AWG |
| Dimensioni | 117 x 24,3 x 80,2h mm |

**601173** Pannello di comando multifunzionale "One Touch" per toilette elettriche della serie Deluxe, utilizzabile anche come alternativa al modello 601172 per le toilette della serie Quiet Flush. Progettato per una gestione semplice e intuitiva del ciclo di scarico tramite un unico comando, integra quattro funzioni touch: Riempimento, Sciacquone rapido, Sciacquone e Svuotamento.
Rappresenta una soluzione pratica e versatile per il controllo delle principali funzioni della toilette elettrica a bordo.




## BIO-PACK SEAFLO

## DISGREGANTE PER SERBATOI DI SCARICO

Bio-Pack SEAFLO 100% biodegradabile è indicato per il trattamento disgregante dei serbatoi di scarico dei wc chimici.
È sufficiente aggiungere Bio-Pak nel serbatoio della toilette, utilizzando acqua sufficiente per disperdere il contenuto della confezione e coprire il fondo del serbatoio. Attendere 24 ore fino alla completa decomposizione dello sporco nella vasca, dopodiché si può scaricare direttamente. Pulisce a fondo ed elimina i cattivi odori, sicuro ed affidabile, non lascia residui, non contiene fungicidi e formaldeide.


**440505** Bio-Pack SEAFLO 10 x 14 g.

SEAFLO®
FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT

## RICAMBI PER TOILETTE MANUALE SEAFLO

Esploso ricambi WC manuali SEAFLO ns art. 600948 e 600949 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.
**Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.**

NEW

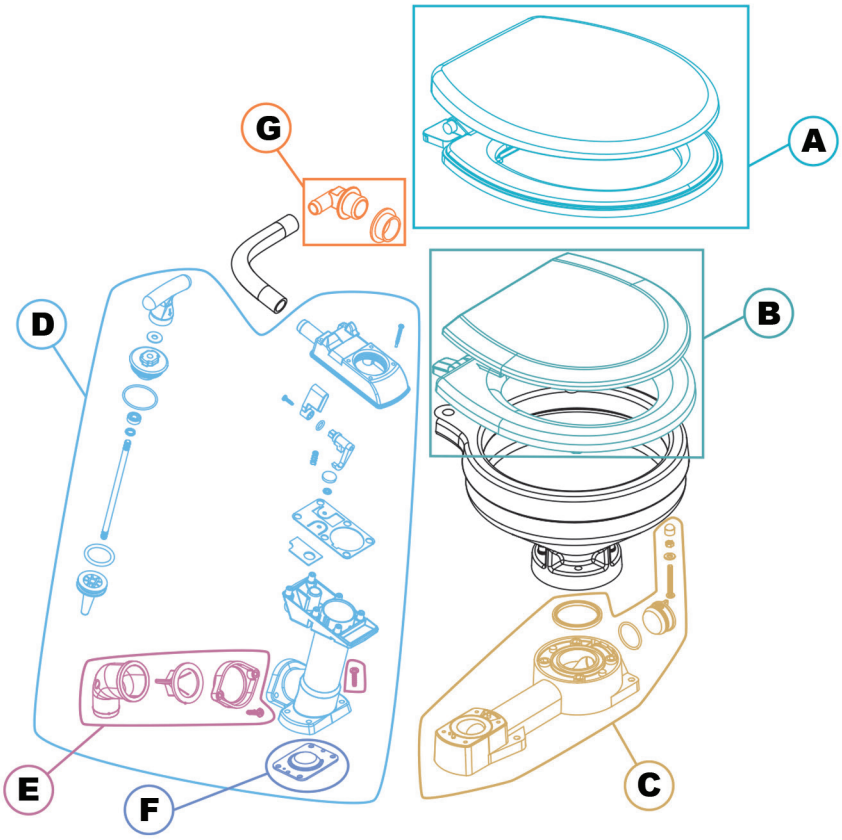


### SEZIONE A — 601031/1



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

### SEZIONE B — 601031



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

### SEZIONE C — 601033



Base supporto toilette

Compreso di:
Dado in plastica - Dado M6 - D3 Rondella in **ACCIAIO INOX**- Vite - Tappo - Tappo O-ring - Base Wc - Guarnizione in gomma base WC

### SEZIONE D — 601030




Pompa WC manuale completa SEAFLO

Comprende:
Maniglia - Guarnizione di tenuta dell'albero - Tappo a vite - O-ring tappo - Guarnizione di tenuta dell'olio - Molla - Asta del pistone - O-ring pistone - Pistone - Coperchio pompa - Maniglia - O-ring della camma - Camma - Molla - Blocco valvole in rame - Rondella dentata interna - Guarnizione sede valvola - Sede valvola superiore - Corpo pompa - Gomito di scarico - Valvola di non ritorno - Flangia di scarico Guarnizione valvola di base - Viteria varie

### SEZIONE E — 601044/2



Raccordo di scarico per WC manuale SEAFLO


Compreso di:
Gomito di scarico
Valvola di non ritorno
Flangia di scarico
Vite

### SEZIONE F — 601041



Guarnizione con valvola per WC manuale SEAFLO

### SEZIONE G — 601043/2




Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°






NEW

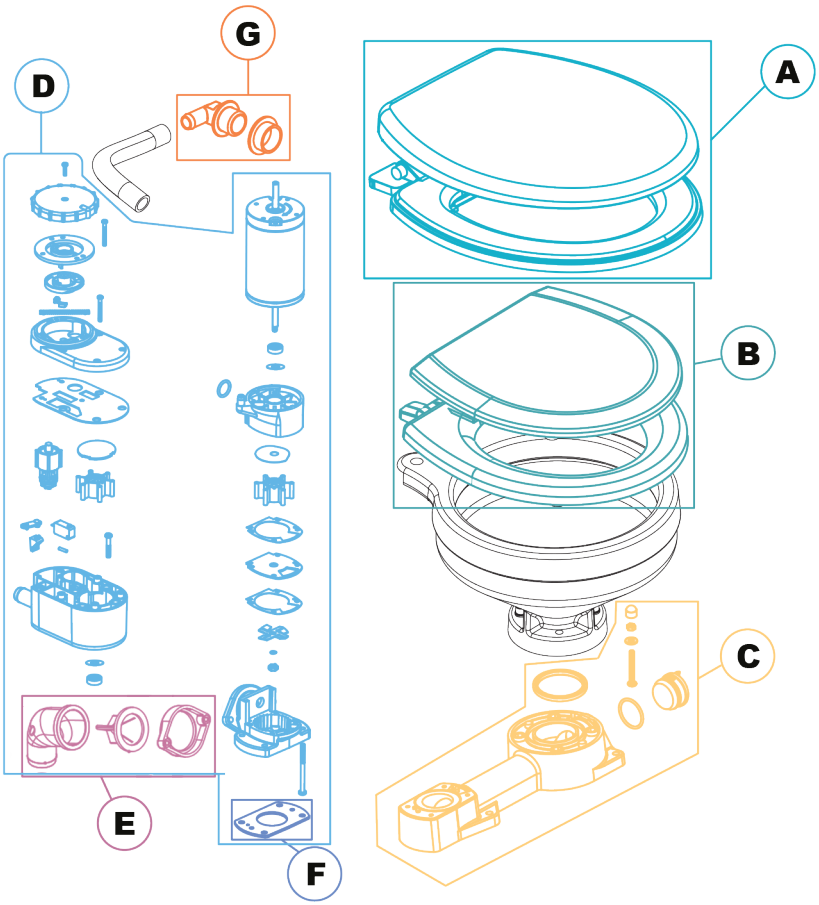








## RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA SEAFLO

Esploso ricambi WC elettrici SEAFLO ns art. 600956, 600958, 600959 e 600959/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.
**Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.**

**SEZIONE A** — **601031/1**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE B** — **601031**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE C** — **601033**




Base supporto toilette

Compreso di:
Dado in plastica - Dado M6 - D3 Rondella in **ACCIAIO INOX**- Vite - Tappo - Tappo O-ring - Base Wc - Guarnizione in gomma base WC

**SEZIONE D** — **601030/1**

Pompa WC elettrica completa SEAFLO 12 Volt

**601030/2**



Pompa WC elettrica completa SEAFLO 24 Volt

Comprende:
Coperchio completo di tutto per manopola interruttore - Coperchi pompa acque reflue - Guarnizioni varie - Valvola di non ritorno - Giranti vari - Pulsante interruttore Microinterruttore - Guaina interruttore - Perno di fissaggio interruttore - Guarnizione tenuta albero - Paraolio - Motore pompa acque reflue - O-ring - Alloggiamento girante - Piastra convessa in acciaio inox - Piastra di pressione in acciaio inox - Lama - Rondella elastica M6 Dado M6 - Gomito di scarico - Valvola di non ritorno - Flangia di scarico - Corpo pompa (lato girante) - Viteria varia


**SEZIONE E** — **601044/2**



Raccordo di scarico per WC manuale SEAFLO


Comprende:
Gomito di scarico
Valvola di non ritorno
Flangia di scarico
Vite

**SEZIONE F** — **601030/3**



Guarnizione per kit conversione WC da manuale ad elettrico SEAFLO.

**SEZIONE G** — **601043/2**



Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°

## RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA CON MACERATORE SEAFLO

Esploso ricambi WC elettrici con maceratore SEAFLO ns art. 600952, 600954, 600955 e 600955/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette. **Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.**

**SEZIONE A** — **601031/1**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di: Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE B** — **601031**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di: Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE C** — **601050/3**



Base di supporto per WC elettrico SEAFLO

Compreso di: dadi - rondelle - guarnizione - coperchio laterale

**SEZIONE D** — **601038/1**



Guarnizione per base WC elettrico con maceratore SEAFLO

**SEZIONE E** — **601050/4**



Coperchio laterale per base si supporto per WC elettrico con maceratore SEAFLO

**SEZIONE F** — **601045/1**

Pompa maceratore WC elettrica completa SEAFLO 12 Volt


**601046/1**



Pompa maceratore WC elettrica completa SEAFLO 24 Volt

Comprende: Valvola di non ritorno - Gomito per acque reflue - Rondella elastica M6 - Coperchio pompa - Girante - Guarnizioni di tenuta O-ring - Paraolio - Anello di fissaggio paraolio - Motore

**SEZIONE G** — **601044/1**



Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di: Gomito di scarico - Valvola di non ritorno - Flangia di scarico - Vite

**601050**




Kit conversione da WC manuale ad elettrico SEAFLO 12 Volt

**601050/24**

Kit conversione da WC manuale ad elettrico SEAFLO 24 Volt

Compreso di: tutto il kit completo


**SEZIONE H** — **601043/2**



Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di: Rondella di fissaggio Raccordo a 90°

NEW

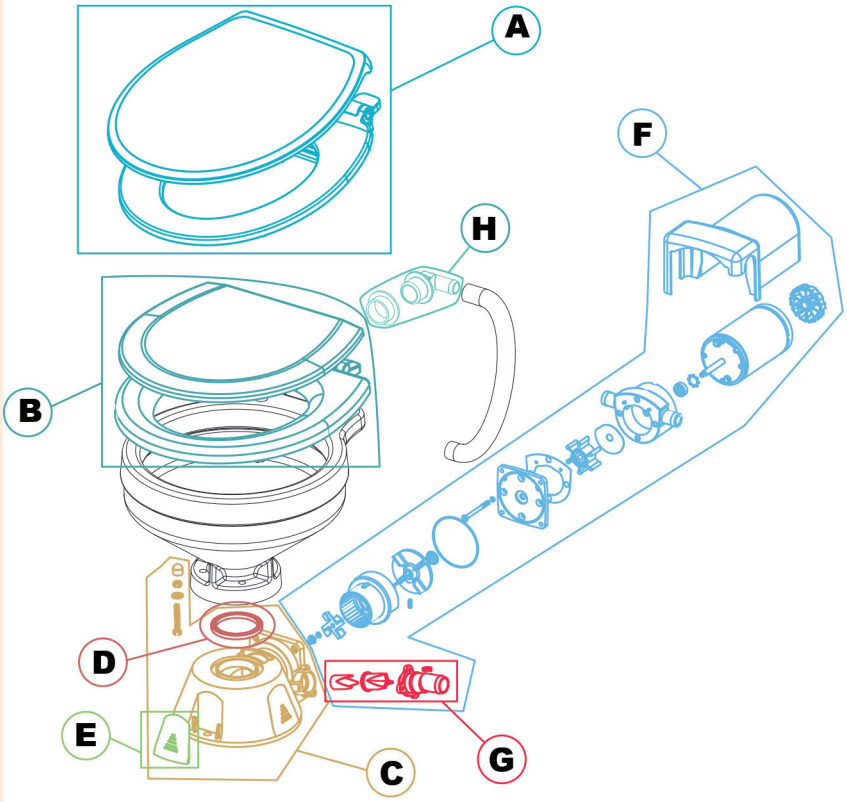





Compact



Regular

NEW

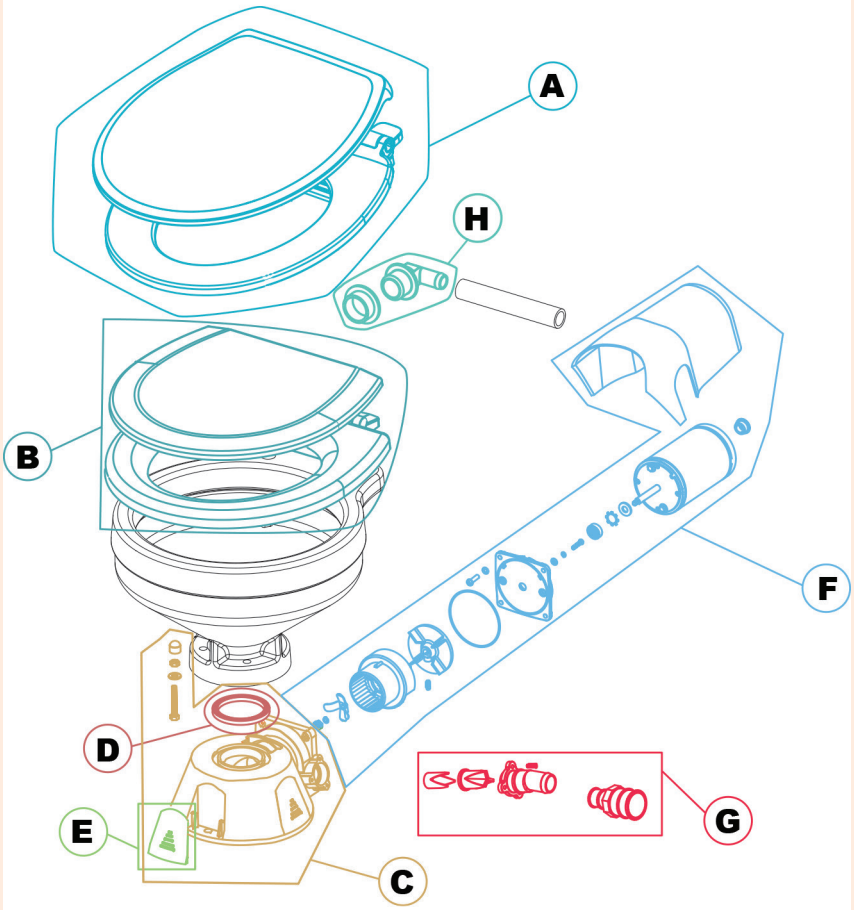




## RICAMBI PER TOILETTE ELETTRICA QUIET FLUSH SEAFLO

Esploso ricambi WC elettrici Quiet Flush SEAFLO ns art. 600962, 600962/24, 600964 e 600964/24 utile per identificare i singoli componenti e relativi pezzi di ricambio della toilette.

**Attenzione i particolari in colorazione nera non sono procurabili.**

**SEZIONE A** — **601031/1**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" REGULAR

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE B** — **601031**



Sedile e coperchio WC "SOFT CLOSE" COMPACT

Compreso di:
Tavoletta e coperchio con viteria per il fissaggio

**SEZIONE C** — **601050/3**



Base supporto toilette

Compreso di: dadi - rondelle - guarnizione - coperchio laterale

**SEZIONE D** — **601038/1**



Guarnizione per base WC elettrico SEAFLO

**SEZIONE E** — **601050/4**



Coperchio laterale per base si supporto per WC elettrico con maceratore SEAFLO

**SEZIONE F** — **601178**

Pompa di scarico per WC Quiet Flush SEAFLO 12 Volt

**601178/24**



Pompa di scarico per WC Quiet Flush SEAFLO 12 Volt

Comprende:
Corpo valvola di non ritorno - Valvola di ritegno scarico - Curva per acque reflue - Adattatore da 1-1/2", attacco scarico - Coperchio pompa acque reflue - Girante - Guarnizione O-ring - O-ring asta filettata - Guarnizione pompa acque reflue -Rondelle - Paraolio - Anello di fissaggio paraolio - Rondella albero - Motore - Tappo foro motore - Coperchio motore - Viteria varia


**SEZIONE G** — **601044/1**



Raccordo di scarico per WC elettrico SEAFLO

Compreso di:
Gomito di scarico - Valvola di non ritorno - Flangia di scarico - Vite

**SEZIONE H** — **601043/2**



Raccordo di scarico per WC SEAFLO

Compreso di:
Rondella di fissaggio
Raccordo a 90°

# TOILETTE PORTATILI E ACCESSORI

## TOILETTE PORTATILE SEAFLO

WC chimico portatile con struttura in ABS di alta qualità, resistente e durevole. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di maniglia ergonomica, beccuccio rotante per facilitare lo svuotamento, ampio e comodo sedile. Completamente autonomo, semplice da usare e di facile manutenzione.

| | Capacità serbatoio di raccolta lt | Capacità serbatoio acqua dolce lt | Dimensioni mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| **601103** | 10 | 13 | 404 x 353 x 302h | 4,9 |
| **601104** | 20 | 13 | 404 x 353 x 391h | 5,2 |



## TOILETTE PORTATILE MULTIFUNZIONE SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di un capiente serbatoio di acqua dolce da 13 lt in grado di fornire fino a 100 risciacqui, indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, beccuccio di scarico girevole a 180° per facilitare lo svuotamento, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, valvola di scorrimento a doppia tenuta e contenitore di stoccaggio integrato per prevenire fuoriuscite e cattivi odori, pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Capacità serbatoio di raccolta | 20 lt |
| Capacità serbatoio acqua dolce | 13 lt |
| Dimensioni | 404 x 354 x 393h mm |
| Peso | 5,2 Kg |

**601108** Toilette portatile multifunzione Seaflo lt. 20.



## TOILETTE PORTATILE PREMIUM SEAFLO

WC chimico portatile realizzato in polietilene ad alta densità con ampio sedile, coperchio robusto e pareti spesse in grado di sopportare il peso di 200 kg. Funzionamento completamente autonomo, non sono necessari collegamenti esterni per l'acqua o l'alimentazione, semplice da usare e di facile manutenzione. Il suo design compatto lo rende comodo da posizionare e facile da trasportare. Dotato di indicatore di livello del serbatoio di scarico per evitare il trabocco, un contenitore integrato per conservare carta igienica o detersivo, beccuccio di scarico girevole a 270° per rendere più comoda la pulizia, lavaggio vortex a 360° per maggiore igiene e pulizia, serbatoio dell'acqua dolce con potente lavaggio a pistone, serbatoio di scarico staccabile, interamente sigillato, per prevenire fuoriuscite e cattivi odori durante il trasporto e pulsante sfiato dell'aria per eliminare il gorgoglio di scarico ed eventuali spruzzi.

| | Capacità serbatoio di raccolta lt | Capacità serbatoio acqua dolce lt | Dimensioni mm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|
| **601112** | 12 | 10 | 389 x 346 x 337h | 4,1 |
| **601113** | 18 | 10 | 389 x 346 x 402h | 4,5 |



# SERBATOI RIGIDI PER ACQUE SCURE




NEW

## POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO

Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale.
La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito.
La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 19 lt/min |
| Adescamento | 3 m |
| Diametro portagomma | 19, 25 e 38 mm |
| Dimensioni | 311 x 142,5 x 165,5h mm |

| | Alimentazione Volt | Amperaggio Amp |
|---|---|---|
| **250492** | 12 | 8 |
| **250494** | 24 | 4 |




NEW

## FILTRO DI SFIATO SEAFLO PER SERBATOI ACQUE NERE

Realizzato con carbone attivo di alta qualità, il filtro di sfiato SEAFLO per serbatoi di raccolta riduce efficacemente i cattivi odori e limita la fuoriuscita di gas nocivi provenienti dalle acque reflue.
Una soluzione efficace per mantenere l'ambiente più pulito, salubre e piacevole, ideale per l'utilizzo a bordo di imbarcazioni e nei veicoli ricreazionali (RV).

FILTRO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro raccordi | 5/8" (16mm), 3/4" (19mm), 1" (25mm), 3/4" GHT |
| Lunghezza (solo filtro) | 380 mm |

**250521** Filtro a carboni attivi a lunga durata completo di raccordi terminali, staffa di montaggio, adattatori per tubi flessibili e viti.

RICAMBIO FILTRO

**250522** Filtro di ricambio a carboni attivi.




## VALVOLA A Y PER IMPIANTO ACQUE NERE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro tubo entrata | 25 mm |
| Diametro tubi uscita | 38 mm |
| Dimensioni | 199 x 188 x 119 mm |

**250517** Valvola con maniglia ergonomica che permette lo scarico delle acque nere in mare o nel serbatoio con blocco di sicurezza della leva.

# FILTRI ACQUA MARE




## FILTRO ACQUA RAFFREDDAMENTO MOTORE

Filtro acqua raffreddamento motore con coperchio trasparente a vite ed elemento filtrante estraibile.
Il filtro è dotato di supporto a scatto per rimuoverlo facilmente.
Ideale anche per l'utilizzo con le pompe di scarico della doccia.

| | Ø portagomma mm - pollici | Ø tubo mm | Portata lt/min - GPM | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|
| **297048** | 12,7 - 1/2"<br>15,9 - 5/8"<br>19,1 - 3/4" | 13<br>16<br>19 | 23 - 6<br>35 - 9<br>51 - 13 | Ø 104 x 163h |
| **297049** | 25,4 - 1"<br>31,8 - 1 1/4"<br>38,1 - 1 1/2" | 25<br>32<br>38 | 91 - 24<br>143 - 38<br>200 - 53 | Ø 140,5 x 223h |

# SCARICHI A MARE

## SCARICO A MARE CON COLLARE INOX

Scarico a mare in nylon con ghiera e portagomma.
Collare in **ACCIAIO INOX**.


| | Filetto pollici | A mm | B mm | C mm | D pollici | E mm | d1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230230** | 5/8" | 16 | 48 | 85 | 1" | 52 | 24,5 |
| **230231** | 3/4" | 19,4 | 48 | 85 | 1" | 52 | 24,5 |
| **230232** | 1" | 25,8 | 48 | 85 | 1" | 52 | 24,5 |
| **230233** | 1 1/8" | 29 | 48 | 85 | 1" | 52 | 24,5 |
| **230234** | 1 1/4" | 32,2 | 60 | 95 | 1 1/4" | 52 | 32 |
| **230235** | 1 1/2" | 38,5 | 60 | 95 | 1 1/4" | 52 | 32 |
| **230236** | 2" | 51,3 | 82,5 | 130 | 2" | 80 | 49 |




## SCARICO A MARE A 90° CON COLLARE INOX

Scarico a mare a 90 in nylon con ghiera e portagomma.
Collare in **ACCIAIO INOX**.

| | Filetto pollici | A mm | B mm | C mm | D pollici | E mm | F mm | d1 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **230250** | 5/8" | 16 | 48 | 73 | 1" | 52 | 64 | 24,5 |
| **230251** | 3/4" | 19,4 | 48 | 73 | 1" | 52 | 64 | 24,5 |
| **230252** | 1" | 25,8 | 48 | 76 | 1" | 52 | 64 | 24,5 |
| **230253** | 1 1/8" | 29 | 48 | 76 | 1" | 52 | 91 | 24,5 |
| **230254** | 1 1/4" | 32,2 | 60 | 76 | 1 1/4" | 55 | 95 | 32 |
| **230255** | 1 1/2" | 38,5 | 60 | 88 | 1 1/4" | 55 | 96 | 32 |

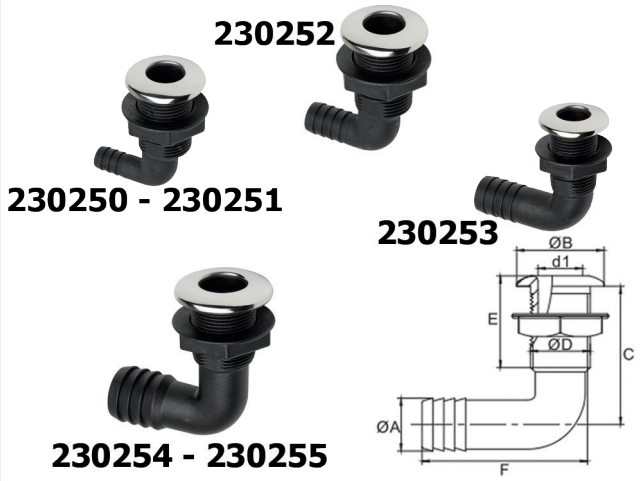



# POMPE MANUALI DI SENTINA

## POMPA SENTINA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 31 l/min |
| Altezza totale | 477 mm |

**595079** Pompa sentina con tubo d'uscita.

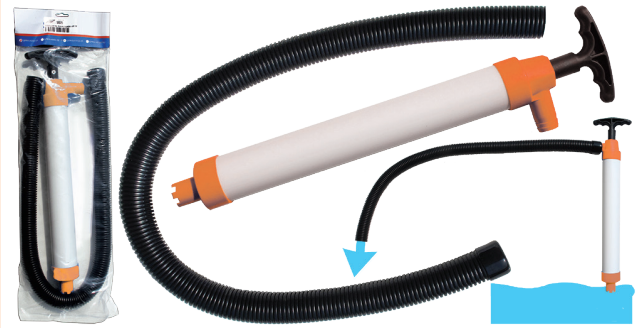



## POMPA A MANO A MEMBRANA SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 20 l/min - 5.3 GPM |
| Diametro portagomma | 1,36" - 34,5 mm |

**595000** Pompa a mano a membrana con impugnatura fissa ed ergonomica. Design compatto e di facile manutenzione.

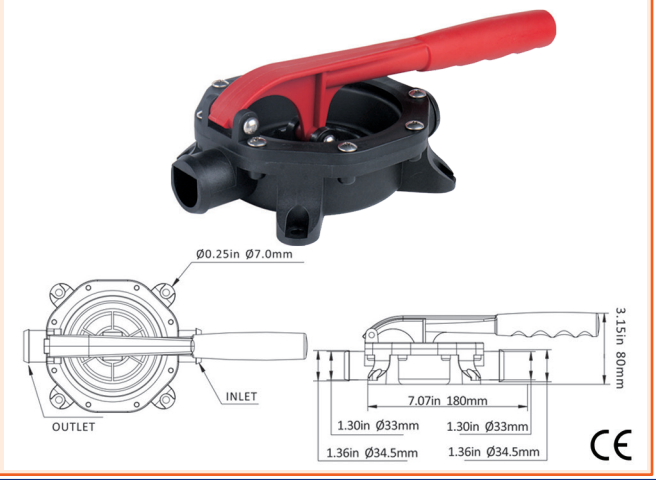

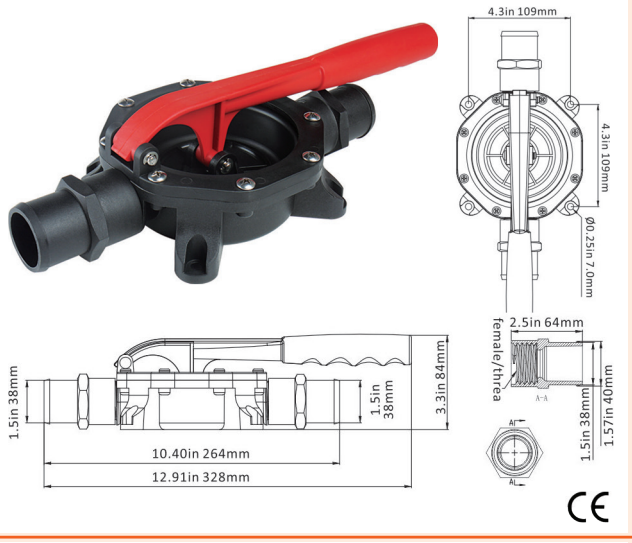



## POMPA A MANO A MEMBRANA SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 20 l/min - 5.3 GPM |
| Diametro portagomma | 1,5" - 38,1 mm |

**595002** Pompa manuale autoadescante a membrana da montare a paratia o sul ponte. Leggera e robusta, la sua semplice azione a leva consente un pompaggio rapido. La membrana è rapidamente accessibile per rimuovere i detriti. Fornita completa di raccordi.

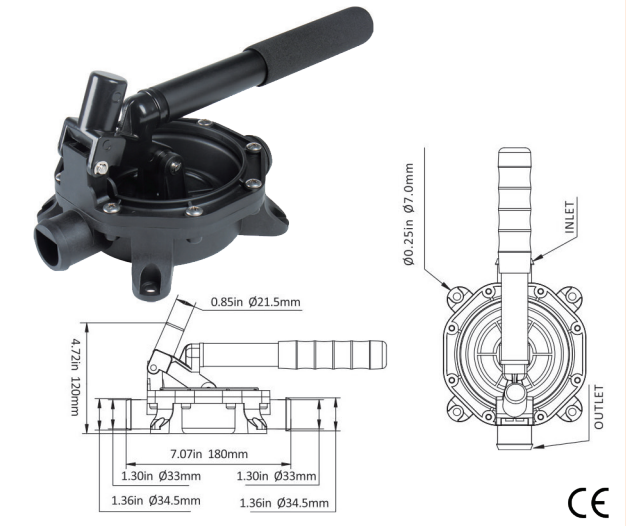



## POMPA A MANO A MEMBRANA SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 20 l/min - 5.3 GPM |
| Diametro portagomma | 1,36" - 34,5 mm |

**595005** Pompa a mano a membrana con impugnatura amovibile in alluminio. Design compatto e di facile manutenzione.

# POMPE PER SERVIZI

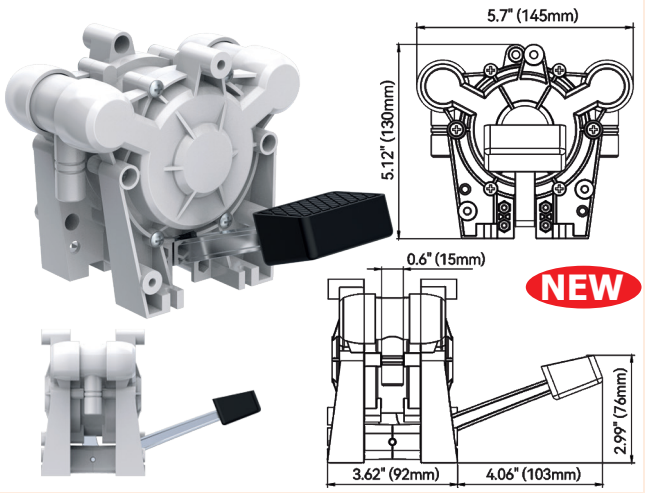


## POMPA A PEDALE SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 4 GPM - 15 lt/min |
| Prevalenza | 2 mt |
| Diametro portagomma | 1/2" - 12 mm |

**595068** Pompa a piede a membrana SEAFLO progettata per l'utilizzo con lavelli a bordo. I collegamenti multidirezionali dei tubi di ingresso e uscita consentono un'installazione flessibile, adattandosi facilmente alle diverse configurazioni e agli spazi disponibili a bordo. I materiali costruttivi sono idonei al contatto con alimenti. **Autoadescante** e idonea al funzionamento a secco, offre praticità e affidabilità durante l'utilizzo.





## POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione completa di cavo elettrico.
Ideale per taniche e serbatoi acqua.

| | Alimentazione Volt | Portata l/min | Prevalenza m | Assorbimento Amp | Ø uscita mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **595950** | 12 | 15 | 11 | 6 | 10,2 | 37,2 x 115,5h |
| **595955** | 12 | 12 | 8 | 5,5 | 10,2 | 37,2 x 115,5h |

## POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per taniche e serbatoi d'acqua.

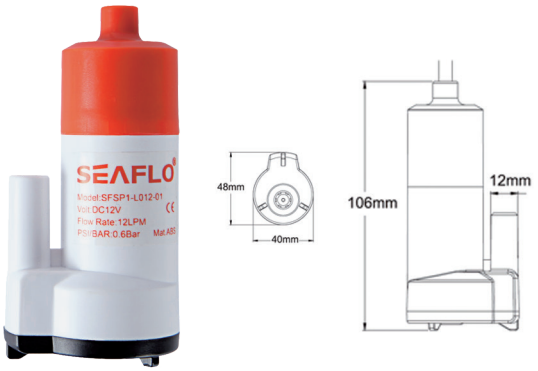


| | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Assorbimento Amp | Pressione bar | Lunghezza cavo m | Ø uscita mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **595959** | 12 | 12 | 5 | 2 | 0.6 | 1 | 12 | 48 x 40 x 96h |
| **595960** | 12 | 16 | 6 | 4,5 | 0.6 | 1 | 12 | 48 x 40 x 106h |

## POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Portata | 18 l/min |
| Prevalenza | 7 m |
| Assorbimento | 4,5 Amp |
| Lunghezza cavo | 5 m |
| Diametro uscita | 12 mm |
| Dimensioni | 175,5 x 41 mm |

**595961** Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompare sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.
La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V.




## POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE PER ACQUA E GASOLIO

Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompare sia acqua che gasolio**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.




| | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Assorbimento Amp | Fusibile Amp | Lunghezza cavo m | Ø uscita mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **595963** | 12 | 18 | 7 | 4,5 | 7,5 | 1 | 12 | 175,5 x 41 |
| **595964** | 12 | 31 | 7 | 4,5 | 7,5 | 1 | 20 | 179 x 41 |

## POMPA ELETTRICA IN LINEA E AD IMMERSIONE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Portata | 12 l/min |
| Prevalenza | 5 m |
| Assorbimento | 4,5 Amp |
| Lunghezza cavo | 1 m |
| Diametro uscita | 11/13 mm |
| Dimensioni | 135 x 38 mm |


**595967** Pompa elettrica in linea e ad immersione progettata per **pompare solo acqua**. Grazie alla sua forma compatta può essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e serbatoi.



# POMPE ESTRAZIONE OLIO MOTORE





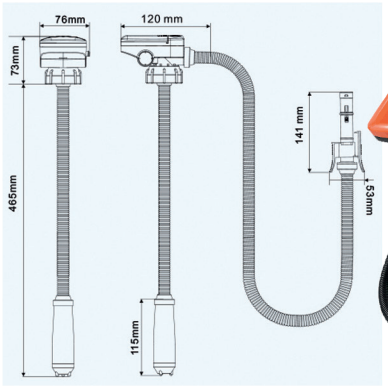



## POMPA TRAVASO CARBURANTE E LIQUIDI A BATTERIA

Questa pompa è stata progettata per facilitare il rifornimento ed il travaso di carburante e liquidi. Disponibile in due versioni: con alimentazione a batteria AA e con batteria al litio.
Dotata di sensore che la blocca automaticamente al riempimento del serbatoio.
Può essere utilizzata per travaso di acqua (non potabile), benzina, diesel, antigelo, olio leggero, detersivi etc.

| | Batteria | Volt | Portata max GPM - l/min | Prevalenza max m |
|---|---|---|---|---|
| **599900** | 4 batterie AA (non incluse) | 3 | 2.4 - 9 | 1,5 |
| **599901** | batteria al litio (inclusa) | 3,7 | 3.2 - 12 | 2,5 |




## ELETTROPOMPA CAMBIO OLIO SEAFLO


Elettropompa autoadescante ad ingranaggi in rame, motore sigillato con protezione termica ed albero in **ACCIAIO INOX**. Particolarmente indicata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi con temperatura inferiore ai 60°C.
**La pompa non può funzionare a secco per oltre 30 secondi.**
**Attenzione la pompa NON è adatta al trasferimento di benzina**.


| | Portata GPM-lt/min | Voltaggio | Adescamento m | Fusibile Amp | Assorbimento max Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600050** | 3.2 - 12 | 12 | 1,5 | 15 | 10 | 154 x 110 x 101 | ⅜" FNPT x ½" barb |
| **600050/24** | 3.2 - 12 | 24 | 1,5 | 15 | 6 | 154 x 110 x 101 | ⅜" FNPT x ½" barb |







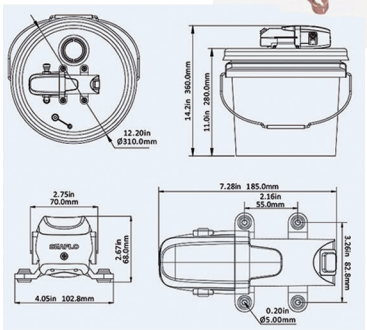


## KIT CAMBIO OLIO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento | 2 Amp |
| Fusibile | 5 Amp |
| Portata | 1.5 GPM – 5,6 l/min |
| Lunghezza cavi batteria | 2 m |
| Lunghezza tubo di aspirazione | 2,4 m |
| Peso | 1,69 Kg |

**600422** Questo sistema è in grado di eseguire efficacemente ed in autonomia l'aspirazione dell'olio motore, olio entrobordo e fuoribordo direttamente presso yacht, imbarcazioni, camper, macchine per il giardinaggio etc. Dotato di una pompa resistente alle alte temperature in grado di sostituire in modo rapido e sicuro l'olio motore esausto con prestazioni elevate ed in modo semplice e conveniente.
Il kit è composto da:
• Pompa autoadescante fino a 1,5 m, in grado di funzionare a secco, con protezione termica da sovraccarico
• Morsetti della batteria e interruttore on-off per rendere il processo di pompaggio rapido e semplice
• Secchio portatile da 14 litri resistente alle alte temperature, completamente assemblato e fissato in modo da evitare oscillazioni e fuoriuscite, facile da svuotare e da trasportare.
• Foro di sfiato per evitare che il barile si espanda e non sia in grado di pompare l'olio
• Beccuccio di scarico per un facile versamento.

# POMPE DI SENTINA AD IMMERSIONE

## POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SEAFLO

NEW




Pompa ad immersione per il drenaggio della sentina delle imbarcazioni. Motore sigillato ad alta efficienza, basso amperaggio e funzionamento silenzioso. Albero in acciaio inossidabile. Base del filtro a scatto per una facile manutenzione. Funzionamento tradizionale tramite interruttore o interruttore a galleggiante (pompa e interruttore sono prodotti indipendenti). Protezione anti-airlock. Guarnizioni a tenuta stagna.

### 500 - 1000 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600510** | 500 | 12 | 31,5 | 4 | 6 | 4 | 134 | 90 | ¾" - 19 |
| **600510/24** | 500 | 24 | 31,5 | 2,5 | 4 | 4 | 134 | 90 | ¾" - 19 |
| **600511** | 1000 | 12 | 63 | 5,5 | 8 | 4 | 134 | 90 | 1" 1/8 - 29 |
| **600511/24** | 1000 | 24 | 63 | 2,8 | 4 | 4 | 134 | 90 | 1" 1/8 - 29 |

### 1500 - 2000 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600512** | 1500 | 12 | 94,6 | 8 | 10 | 3 | 172 | 145 | 1" 1/8 - 29 |
| **600512/24** | 1500 | 24 | 94,6 | 4 | 5 | 3 | 172 | 145 | 1" 1/8 - 29 |
| **600513** | 2000 | 12 | 126 | 10 | 15 | 4 | 172 | 145 | 1" 1/8 - 29 |
| **600513/24** | 2000 | 24 | 126 | 5 | 8 | 4 | 172 | 145 | 1" 1/8 - 29 |

### 2500 - 3000 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600514** | 2500 | 12 | 158 | 15 | 20 | 4,6 | 198 | 132 | 1¼" - 32 |
| **600514/24** | 2500 | 24 | 158 | 7,5 | 12 | 4,6 | 198 | 132 | 1¼" - 32 |
| **600515** | 3000 | 12 | 189 | 20 | 27 | 4,6 | 198 | 132 | 1¼" - 32 |
| **600515/24** | 3000 | 24 | 189 | 10 | 13 | 4,6 | 198 | 132 | 1¼" - 32 |

## POMPA DI SENTINA SEAFLO 800 GPH

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Portata | 50 l/min |
| Prevalenza | 4 m |
| Assorbimento | 3,5 Amp |
| Diametro bocche | 19 mm |
| Dimensioni | 87 x 139 x 130h mm |

**600760** Pompa di sentina ad immersione con corpo in ABS resistente agli urti e con gambo motore in **ACCIAIO INOX**. La base del filtro è a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Molto silenziosa, può essere usata sia in acqua dolce che salata. La pompe viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma, uno dritto e uno a 90°.



## POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SEAFLO MODELLO "GIBSY"




**600533**
**600535**
**600535/24**
**600537**
**600537/24**




**600541**
**600544**




**600551**
**600551/24**
**600552**
**600554**




**600563**
**600564**
**600565**
**600565/24**

CE

Pompe di sentina ad immersione con certificazione CE, costruite in ABS resistente alla corrosione.
Forma compatta per facilitare l'installazione e la manutenzione.
Studiate per un funzionamento affidabile e a lungo termine superando tutti i test di laboratorio.

### GIBSY 350 E 500 GPH

Ideali per piccole imbarcazioni e battelli pneumatici.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/h | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600533** | 350 | 12 | 1.325 | 1,5 | 4 | 3 | 107 | 61 | ¾ - 19 |
| **600535** | 500 | 12 | 1.900 | 2,0 | 6 | 3 | 107 | 61 | ¾ - 19 |
| **600535/24** | 500 | 24 | 1.900 | 1,2 | 4 | 3 | 107 | 61 | ¾ - 19 |

### GIBSY 750 E 1100 GPH

Ideali per piccole e medie imbarcazioni e battelli pneumatici.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/h | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza m | Altezza mm | ø base mm | ø portagomma pollici-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600537** | 750 | 12 | 2.840 | 2,5 | 6 | 3 | 107 | 61 | ¾ - 19 |
| **600537/24** | 750 | 24 | 2.840 | 1,2 | 4 | 3 | 107 | 61 | ¾ - 19 |
| **600541** | 1100 | 12 | 4.165 | 3,0 | 6 | 4 | 107 | 61 | 1 ⅛ - 29 |
| **600544** | 1100 | 24 | 4.165 | 1,5 | 6 | 4 | 107 | 61 | 1 ⅛ - 29 |

### GIBSY 1500 E 2000 GPH

Ideale per medie imbarcazioni.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/h | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza m | Altezza mm | Ø base mm | Ø portagomma pollici-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600551** | 1500 | 12 | 5.678 | 8 | 20 | 5 | 150 | 107 | 1 ⅛ - 29 |
| **600551/24** | 1500 | 24 | 5.678 | 4 | 8 | 5 | 150 | 107 | 1 ⅛ - 29 |
| **600552** | 2000 | 12 | 7.570 | 10 | 15 | 6 | 150 | 107 | 1 ⅛ - 29 |
| **600554** | 2000 | 24 | 7.570 | 5,5 | 15 | 6 | 150 | 107 | 1 ⅛ - 29 |

### GIBSY 3500 E 3700 GPH

Pompa di elevata portata ideale per medie e grosse imbarcazioni.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/h | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza m | Altezza mm | Ø base mm | Ø portagomma pollici-mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600563** | 3500 | 12 | 13.000 | 12 | 20 | 8 | 180 | 120 | 1 ½ - 38 |
| **600564** | 3500 | 24 | 13.000 | 8 | 20 | 8 | 180 | 120 | 1 ½ - 38 |
| **600565** | 3700 | 12 | 14.000 | 16 | 25 | 8 | 180 | 120 | 1 ½ - 38 |
| **600565/24** | 3700 | 24 | 14.000 | 8 | 20 | 8 | 180 | 120 | 1 ½ - 38 |

## POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SMONTABILE




Pompa di sentina ad immersione con valvola di non ritorno, dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione. Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato. Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

### 600 - 800 - 1100 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600571** | 600 | 12 | 37 | 2,5 | 4 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600571/24** | 600 | 24 | 37 | 1,5 | 3 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600572** | 800 | 12 | 50 | 3,5 | 6 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600572/24** | 800 | 24 | 50 | 2,0 | 4 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600573** | 1100 | 12 | 70 | 4,0 | 8 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600574** | 1100 | 24 | 70 | 2,5 | 5 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |

### 1500 - 2000 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600585** | 1500 | 12 | 94,6 | 4,5 | 8 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600585/24** | 1500 | 24 | 94,6 | 2,5 | 5 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600586** | 2000 | 12 | 126 | 7,5 | 15 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600586/24** | 2000 | 24 | 126 | 4 | 8 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |

### 3000 - 3700 - 4700 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600589** | 3000 | 12 | 189 | 12 | 20 | 5,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
| **600589/24** | 3000 | 24 | 189 | 6 | 10 | 5,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
| **600590** | 3700 | 12 | 233 | 14 | 25 | 6 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
| **600590/24** | 3700 | 24 | 233 | 7 | 12 | 6 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
| **600591** | 4700 | 12 | 296,50 | 16 | 25 | 6,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |
| **600591/24** | 4700 | 24 | 296,50 | 8 | 14 | 6,5 | 187 | 120 | 1" 1/2 - 40 / 2" - 52 |

### RICAMBIO PORTAGOMMA

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm | Per pompe ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | da art. 600571 ad art. 600574 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | da art. 600571 ad art. 600574 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 | da art. 600571 ad art. 600574 |
| **600793** | Dritto | 1" 1/8 - 29 | da art. 600585 ad art. 600586/24 |
| **600793/1** | Dritto | 1" 1/2 - 40 | da art. 600589 ad art. 600591/24 |
| **600793/2** | Dritto | 2" - 52 | da art. 600589 ad art. 600591/24 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600580** Valvola di non ritorno Ø 29 mm di ricambio per pompe da art. 600571 ad art. 600586/24.
**600580/1** Valvola di non ritorno Ø 40 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.
**600580/2** Valvola di non ritorno Ø 52 mm di ricambio per pompe da art. 600589 ad art. 600591/24.




## POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE SEAFLO

Pompa di sentina ad immersione ad alte prestazioni, progettata per assicurare un funzionamento continuo e stabile anche in ambienti difficili. Base del filtro a sgancio rapido per una facile installazione e manutenzione. Dotata di pratica maniglia per un trasporto agevole. La pompa viene fornita completa di due raccordi (1-1/8" e 1-1/4") e valvola di non ritorno incorporata.

### POMPA

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Consumo Amp | Prevalenza m | Ø uscita pollici - mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600790** | 1500 | 12 | 95 | 8 | 3,5 | 1⅛" e 1¼" - 29 e 32 | 116 x 105 x 190h |
| **600790/24** | 1500 | 24 | 95 | 4 | 3,5 | 1⅛" e 1¼" - 29 e 32 | 116 x 105 x 190h |
| **600791** | 2000 | 12 | 126 | 12 | 4 | 1⅛" e 1¼" - 29 e 32 | 116 x 105 x 190h |
| **600791/24** | 2000 | 24 | 126 | 6 | 4 | 1⅛" e 1¼" - 29 e 32 | 116 x 105 x 190h |

### RICAMBI

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600790 a 600791/24.

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|
| **600793** | Dritto | 1⅛" - 29 |
| **600794** | Dritto | 1¼" - 32 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600796** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600790 a 600791/24.

## POMPE DI SENTINA AUTOMATICHE




## POMPA DI SENTINA AUTOMATICA CON GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO

Pompa di sentina automatica **con galleggiante elettromagnetico incorporato**: a differenza delle pompe con interruttore meccanico che, dopo un periodo di utilizzo, perdono la funzione automatica a causa delle impurità che rimangono bloccate, questo nuovo sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione.
Il nuovo design del meccanismo e il doppio filtro eliminano eventuali perdite d'acqua ed infiltrazioni garantendo un maggior filtraggio delle impurità.
Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt./min | Consumo Amp | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **600798** | 600 | 12 | 37 | 2,5 | 19 |
| **600800** | 750 | 12 | 50 | 3 | 19 |
| **600804** | 750 | 24 | 50 | 1,5 | 19 |
| **600810** | 1100 | 12 | 75 | 4 | 29 |
| **600814** | 1100 | 24 | 75 | 2 | 29 |

SEAFLO®
FULL RANGE MARINE WATER
SYSTEM EQUIPMENT


## POMPA DI SENTINA AUTOMATICA AD IMMERSIONE SMONTABILE

600581
600581/24
600582
600582/24
600583
600584



600587
600587/24
600588
600588/24



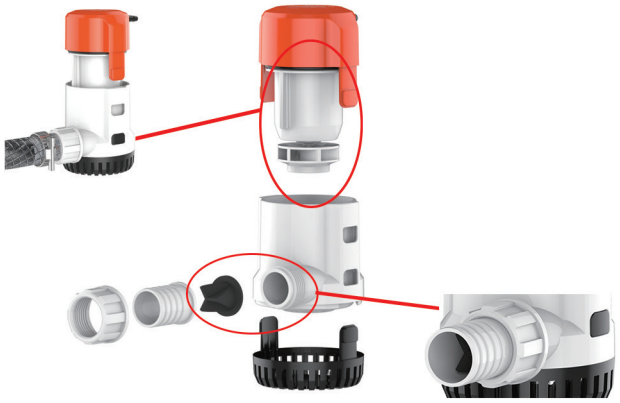



600577 600578 600579




600793



600580

CE

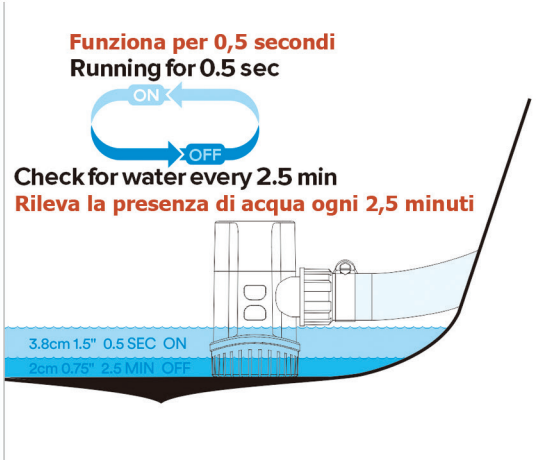


Pompa di sentina automatica ad immersione con valvola di non ritorno e **SENSORE CHE RILEVA LA PRESENZA DI ACQUA OGNI 2,5 MINUTI PER CIRCA 0,5 SECONDI**: se è presente acqua in sentina la pompa continuerà a funzionare fino a quando tutta l'acqua non sarà rimossa.
Dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare la base o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione.
Costruita con motore più robusto e girante più grande che consentono di superare le prestazioni delle pompe attualmente presenti sul mercato.
Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

### 600 - 800 - 1100 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600581** | 600 | 12 | 37 | 2,5 | 4 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600581/24** | 600 | 24 | 37 | 1,5 | 3 | 2,5 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600582** | 800 | 12 | 50 | 3,5 | 6 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600582/24** | 800 | 24 | 50 | 2 | 4 | 3 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600583** | 1100 | 12 | 70 | 4 | 8 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600584** | 1100 | 24 | 70 | 2,5 | 5 | 4 | 110 | 70 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |

### 1500 - 2000 GPH

| | Modello GPH | Volt | Portata max lt/min | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Prevalenza max m | Altezza mm | ø base mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600587** | 1500 | 12 | 94,6 | 4,5 | 8 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600587/24** | 1500 | 24 | 94,6 | 2,5 | 5 | 5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600588** | 2000 | 12 | 126 | 7,5 | 15 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |
| **600588/24** | 2000 | 24 | 126 | 4 | 8 | 5,5 | 140 | 85 | 1" 1/8 - 29 |

### RICAMBIO PORTAGOMMA

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm | Per pompe ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | da art. 600581 ad art. 600584 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | da art. 600581 ad art. 600584 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 | da art. 600581 ad art. 600584 |
| **600793** | Dritto | 1" 1/8 - 29 | da art. 600587 ad art. 600588/24 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600580** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600581 ad art. 600588/24.

## POMPA DI SENTINA AUTOMATICA SEAFLO CON RILEVATORE PRESENZA ACQUA

**600781**
**600781/24**
**600782**
**600782/24**




**TEST AREA**








**600783**
**600783/24**
**600784**
**600784/24**



**600793** **600577** **600578** **600579**



**600580** CE

La pompa di sentina SEAFLO è una pompa ad immersione automatica all'avanguardia, con valvola di non ritorno e rilevatore elettronico ad accoppiamento capacitivo che rileva la presenza d'acqua in sentina e procede allo scarico della stessa arrestandosi quando l'acqua viene rimossa. La pompa si attiva ad un livello dell'acqua di 55 mm e si spegne al raggiungimento max di 20 mm (per gli art. da 600781 a 600782/24), mentre si aziona da 65 mm e si disattiva a 30 mm (per gli art. da 600783 a 600784/24). Dotata di area test per verificare la funzionalità.
Facile da installare con rimozione a scatto sulla base.
Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

### POMPA

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600781** | 800 | 12 | 50 | 2,5 | 3 | 128 x 81 x 106h | da ¾" a 1" ⅛ - da 19 a 29 |
| **600781/24** | 800 | 24 | 50 | 2,5 | 1,5 | 128 x 81 x 106h | da ¾" a 1" ⅛ - da 19 a 29 |
| **600782** | 1200 | 12 | 76 | 3 | 4 | 128 x 81 x 106h | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600782/24** | 1200 | 24 | 76 | 3 | 2 | 128 x 81 x 106h | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600783** | 1500 | 12 | 95 | 3 | 7 | 148 x 104 x 131h | 1" 1/8 - 29 |
| **600783/24** | 1500 | 24 | 95 | 3 | 3,5 | 148 x 104 x 131h | 1" 1/8 - 29 |
| **600784** | 2000 | 12 | 126 | 4 | 9 | 148 x 104 x 131h | 1" 1/8 - 29 |
| **600784/24** | 2000 | 24 | 126 | 4 | 4,5 | 148 x 104 x 131h | 1" 1/8 - 29 |

### RICAMBIO PORTAGOMMA

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600781 ad art. 600784/24.

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm | Per pompa ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600781 - 600781/24 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | 600782 - 600782/24 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 | 600781 - 600781/24 - 600782 - 600782/24 - 600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24 |
| **600793** | Dritto | 1" 1/8 - 29 | 600783 - 600783/24 - 600784 - 600784/24 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600580** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da ns. art. 600781 a 600784/24.




CE


## POMPA DI SENTINA AUTOMATICA

Pompa di sentina automatica **con galleggiante incorporato** ed alberino in acciaio, resistente e facile da installare con rimozione a scatto sulla base.
Può funzionare sia in manuale che in automatico.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt./min | Consumo Amp | Ø portagomma mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600825** | 600 | 12 | 40 | 2,5 | 19 | 151 x 78 x 95h |
| **600825/24** | 600 | 24 | 40 | 1,5 | 19 | 151 x 78 x 95h |
| **600827** | 750 | 12 | 50 | 3 | 19 | 151 x 78 x 95h |
| **600827/24** | 750 | 24 | 50 | 1,6 | 19 | 151 x 78 x 95h |
| **600830** | 1100 | 12 | 75 | 4 | 29 | 151 x 78 x 95h |
| **600831** | 1100 | 24 | 75 | 2,2 | 29 | 151 x 78 x 95h |

# POMPE DI SENTINA A BASSO PROFILO

## POMPA DI SENTINA A BASSO PROFILO

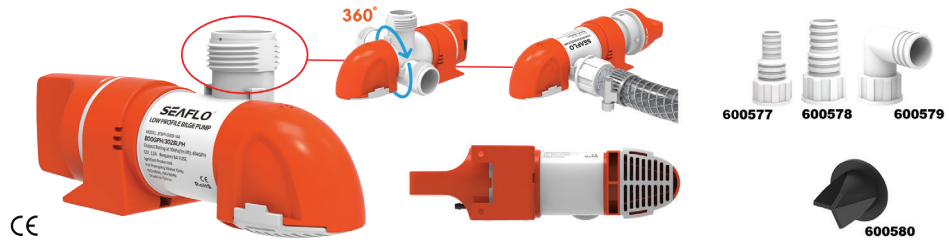


Pompa di sentina a basso profilo con valvola di non ritorno. Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe.Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione. Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

### POMPA

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600595** | 800 | 12 | 50 | 3,2 | 3,2 | 183 x 25 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600595/24** | 800 | 24 | 50 | 3,2 | 2 | 183 x 25 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600596** | 1100 | 12 | 70 | 4 | 4,2 | 183 x 25 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600596/24** | 1100 | 24 | 70 | 4 | 3 | 183 x 25 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |

### RICAMBI


Portagomma di ricambio per pompa da art. 600595 ad art. 600596/24.

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600580** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600595 ad art. 600596/24.

## POMPA DI SENTINA AUTOMATICA A BASSO PROFILO

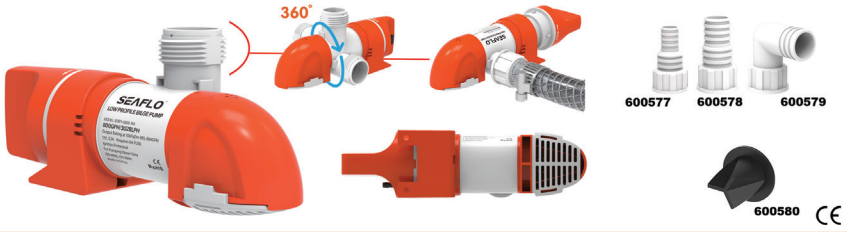


Pompa di sentina automatica a basso profilo con valvola di non ritorno e sensore automatico integrato per un pescaggio a partire già da 10 mm.
Essendo di dimensioni ridotte, con il corpo pompa girevole a 360°, si adatta in qualsiasi spazio irraggiungibile da altre pompe.
Può essere montata sia in orizzontale che in verticale con portagomma dritto od angolare in dotazione.
Certificata **CE – RoHS** in conformità alla direttiva **ISO 8846/8849**.

### POMPA

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata max lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Dimensioni mm | Ø portagomma mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600592/12** | 800 | 12 | 50 | 3,2 | 3,2 | 203 x 56 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600592/24** | 800 | 24 | 50 | 3,2 | 2 | 203 x 56 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600592** | 1100 | 12 | 70 | 4 | 4,2 | 203 x 56 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |
| **600594** | 1100 | 24 | 70 | 4 | 3 | 203 x 56 x 84 | da ¾" a 1" 1/8 - da 19 a 29<br>da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29<br>1" 1/8 - 29 |

### RICAMBI

Portagomma di ricambio per pompa da art. 600592/12 ad art. 600594.

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm |
|---|---|---|
| **600577** | Dritto | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 |
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 |

### VALVOLA DI NON RITORNO

**600580** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600592/12 ad art. 600594.

# ELETTROPOMPE AUTODESCANTI



NEW

## POMPA A MEMBRANA CON BYPASS PER SISTEMI SEAKEEPER

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 21 lt/min - 5,5 GPM |
| Alimentazione | 24 Volt |
| Assorbimento max | 8,5 Amp |
| Bypass | 60 PSI |
| Serie | 55 |

**599925** Pompa progettata per applicazioni ad alto carico, dotata di piastra rinforzata e motore speciale per garantire prestazioni affidabili anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative. Può raggiungere una portata massima di 5,5 GPM - 21 lt/min. Disponibile nella versione 24 Volt, è **dotata di connettore DTP04**, che ne consente la compatibilità con i sistemi Seakeeper.



## POMPA DI SENTINA AUTOADESCANTE A GIRANTE SEAFLO

Pompa autoadescante ideale come pompa di sentina, trasferimento acqua e per il lavaggio del ponte. Corpo pompa in ottone, testa in bronzo, albero in **ACCIAIO INOX** e girante flessibile in gomma.

POMPA

| | Volt | Portata GPM-lt/min | Consumo Amp | Dimensioni mm | Ø bocche |
|---|---|---|---|---|---|
| **599930** | 12 | 8 - 30 | 10 | 119 x 150 x 100 | ½"FNTP |
| **599930/24** | 24 | 8 - 30 | 7 | 119 x 150 x 100 | ½"FNTP |

GIRANTE

**599931** Girante in gomma per pompe ns . art. 599930 - 599930/24.




NEW

## POMPA AUTOADESCANTE DI SCARICO WC DOCCIA E LAVANDINO SEAFLO

Pompa a diaframma SEAFLO adatta a scarico doccia, lavandino e acque nere wc. Dotata di testata multi-posizionabile con rotazione a 360° per adattarsi all'impianto idraulico e funzionare sia in orizzontale che in verticale.
La pompa è in grado di movimentare una miscela di aria e acqua, garantendo un funzionamento efficace anche in presenza di aria nel circuito.
La valvola a doppia uscita assicura un flusso continuo e regolare, contribuendo a garantire un efficiente smaltimento delle acque reflue.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 19 lt/min |
| Adescamento | 3 m |
| Diametro portagomma | 19, 25 e 38 mm |
| Dimensioni | 311 x 142,5 x 165,5h mm |

| | Alimentazione Volt | Amperaggio Amp |
|---|---|---|
| **250492** | 12 | 8 |
| **250494** | 24 | 4 |

# SISTEMI DRY BILGE SEAFLO



NEW

## SISTEMA DRY BILGE SEAFLO

Il sistema SEAFLO DRY BILGE è una soluzione supplementare progettata per rimuovere completamente l'acqua stagnante dal punto più basso della sentina e da altri compartimenti soggetti ad accumulo d'acqua. Utilizzato in combinazione con le tradizionali pompe di sentina, contribuisce a ridurne il carico di lavoro e a prolungarne la durata.
Il sistema è **autoadescante** fino a 12 ft (3,7 m), permettendo l'installazione della pompa a distanza rispetto al punto di aspirazione.
L'attivazione può avvenire tramite un timer programmabile di facile utilizzo oppure manualmente mediante interruttore.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata massima | 1,7 lt/min |
| Diametro ingresso | 5/16" |


| | Alimentazione Volt | Assorbimento max Amp |
|---|---|---|
| **600889** | 12 | 6 |
| **600890** | 24 | 3 |

## SPLITTER A 4 ZONE DI ASPIRAZIONE PER SISTEMA DRY BILGE SEAFLO

NEW

Splitter a 4 zone di aspirazione progettato per l'utilizzo con il sistema SEAFLO Dry Bilge (ns. codice 600889 e 600890), ideale per mantenere la sentina pulita e asciutta.
Dotato di 4 ingressi e 1 uscita, consente di gestire più punti di aspirazione con un unico sistema. La base di aspirazione ad alta capacità di assorbimento garantisce un'efficace rimozione dell'acqua, contribuendo a mantenere la sentina asciutta.

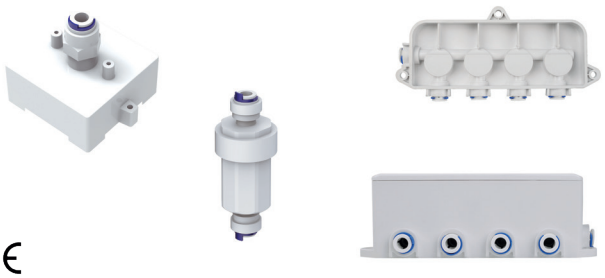

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Potenza | 10 Watt |
| Pressione | 1 - 150 PSI |
| Diametro bocche di aspirazione e mandata | 5/16" (8 mm) |

| | Alimentazione Volt |
|---|---|
| **600894** | 12 |
| **600895** | 24 |

CE

# ACCESSORI PER POMPE DI SENTINA

## VALVOLA DI NON RITORNO

Valvola di non ritorno con parte di collegamento centrale svitabile, ad alta affidabilità in grado di impedire efficacemente il reflusso dell'acqua.
Disponibili due modelli: in linea e a 90 gradi a seconda dell'applicazione o del tipo di pompa.



| | ø tubo di scarico mm-pollici | ø tubo di carico mm-pollici | Angolo | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|
| **331320** | 20 - 26,5 (3/4" - 1") | 20 - 26,5 (3/4" - 1") | In linea | 125 x 45 x 49,6 |
| **331322** | 33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2") | 33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2") | In linea | 150,6 x 57 x 62,1 |
| **331330** | 20 - 26,5 (3/4" - 1") | 20 (3/4") | 90° | 104,5 x 45 x 52,5 |
| **331333** | 20 - 26,5 (3/4" - 1") | 26,5 (1") | 90° | 107,7 x 45 x 55,25 |
| **331335** | 33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2") | 33 (1 1/4") | 90° | 131,1 x 57 x 73,5 |
| **331337** | 33 - 38 (1 1/4" - 1 1/2") | 38 (1 1/2") | 90° | 133,6 x 57 x 76,5 |

## VALVOLA DI NON RITORNO

NEW

Valvole di non ritorno per pompe di sentina.

| | Dimensioni mm-pollici | Per pompa ns. articoli |
|---|---|---|
| **600580** | 29 (1 - 1/8") | 600571 - 600586/24, 600592 - 600596/24, 600781 - 600784/24 |
| **600580/1** | 40 (1,5") | 600589 - 600591/24 |
| **600580/2** | 52 (2") | 600589 - 600591/24 |
| **600796** | 38 (1,5") | 600790 - 600791/24 |




## INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento | 25 Amp |
| Dimensioni | 132,5 x 75,9 x 32,9h mm |

**600925** Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**




CE




600926

600928

## INTERRUTTORE AUTOMATICO GALLEGGIANTE PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO e protezione antideflagrante. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme. L'interruttore aziona la pompa ad un livello d'acqua di 45/55 mm e la spegne al raggiungimento max di 20/25 mm.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

| | Alimentazione Volt | Assorbimento Amp | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|
| **600926** | 12 | 25 | 151,5 x 93,5 x 81h |
| **600928** | 12 | 12 | 151,5 x 93,5 x 81h |




INTERRUTTORE GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO
ELECTROMAGNETIC FLOAT SWITCH

## INTERRUTTORE GALLEGGIANTE ELETTROMAGNETICO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12/24 Volt |
| Assorbimento | 25 Amp |
| Dimensioni | 55 x 95,4 x 81h mm |

**600930** Questo nuovo interruttore galleggiante elettromagnetico offre prestazioni superiori rispetto agli interruttori tradizionali: il sensore è stato progettato per azionarsi magneticamente, evitando guasti meccanici durante la sua funzione, inoltre il suo involucro non permette ai detriti di grandi dimensioni di raggiungere il meccanismo dell'interruttore, preservandolo da guasti e rotture. Resistente e facile da installare con rimozione a scatto dalla base.





600940

600940/1

## INTERRUTTORE AUTOMATICO PRIVO DI MERCURIO

Interruttore automatico galleggiante in ABS con meccanismo privo di MERCURIO. Adatto per pompe sentina o per sistemi d'allarme.

| | Alimentazione Volt | Assorbimento max a 12 Volt Amp | Assorbimento max a 24 Volt Amp | Rilevamento livello acqua ON - OFF mm | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **600940** | 12 - 24 | 20 | 10 | 51-19 | 130 x 44 x 54h |
| **600940/1** | 12 - 24 | 18 | 8 | 60-30 | 117 x 70 x 57h |

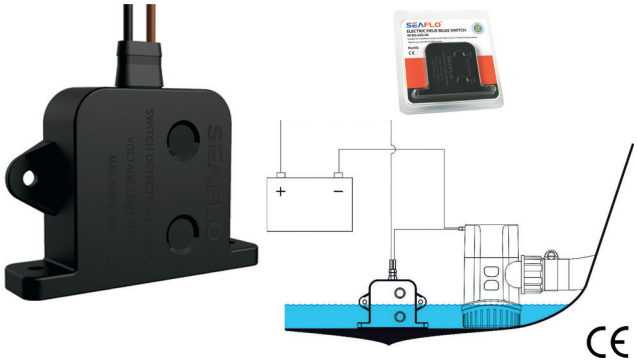


## INTERRUTTORE AUTOMATICO SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Voltaggio | 12/24 Volt |
| Assorbimento max | 20 Amps a 12 V<br>10 Amps a 24 V |
| Dimensioni | 92 x 22 x 63h mm |

**600943** Interruttore automatico "SEAFLO" dotato di sensori completamente sigillati che rilevano la presenza d'acqua e controllano automaticamente una pompa di sentina fino a 20 A a 12 V o 10 A a 24 V.
Si attiva ad un livello di 41 mm e si disattiva a 9.5 mm con un ritardo di 3 secondi per prevenire false partenze.
Testato in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.




## INTERRUTTORE A LEVA PER POMPE DI SENTINA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Voltaggio | 12/24 Volt |
| Funzione | ON - OFF |
| Lunghezza | 57 mm |
| Altezza | 51 mm |
| Profondità incasso | 34 mm |

**630592** Pannello di controllo in lega leggera anodizzata per pompe di sentina elettriche con interruttore a leva con spia luminosa.

## INTERRUTTORE A BASCULA PER POMPE DI SENTINA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Voltaggio | 12/24 Volt |
| Amperaggio fusibile | 15 Amp |
| Funzione | MAN - OFF - AUTO |
| Lunghezza | 75 mm |
| Altezza | 63 mm |
| Profondità incasso | 62 mm |

**630593** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula con spia luminosa ed interruttore termico da 15 Amps.




## INTERRUTTORE A BASCULA CON ALLARME PER POMPE DI SENTINA

Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche con interruttore a bascula, spia luminosa ed allarme sonoro.

| | Alimentazione Volt | Consumo max Amp | Intensità allarme dB | Dimensioni esterne mm |
|---|---|---|---|---|
| **630594** | 12 | 20 | ≥85 | 75 x 63 x 43,5 |
| **630594/24** | 24 | 10 | ≥85 | 75 x 63 x 43,5 |




## INTERRUTTORE A LEVA ILLUMINATO PER POMPE DI SENTINA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Voltaggio | 12/24 Volt |
| Funzione | MAN - OFF - AUTO |
| Larghezza | 57 mm |
| Altezza | 51 mm |

**630596** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato.




## INTERRUTTORE ILLUMINATO CON PORTAFUSIBILE PER POMPE DI SENTINA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Voltaggio | 12/24 Volt |
| Funzione | MAN - OFF - AUTO |
| Larghezza | 83 mm |
| Altezza | 51 mm |

**630597** Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato e relativo portafusibile.





## ALLARME SONORO PER POMPE SENTINA

Allarme di sicurezza con led e cicalino ideale per monitorare costantemente il corretto funzionamento della pompa o di un interruttore galleggiante.

| | Alimentazione Volt | Consumo max Amp | Intensità allarme dB | Dimensioni esterne mm | Ø foro incasso mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **630599** | 12 | 20 | ≥95 | 62 x 62 | 56 |
| **630599/24** | 24 | 10 | ≥95 | 62 x 62 | 56 |



# AUTOCLAVI AUTOMATICHE "SEAFLO"

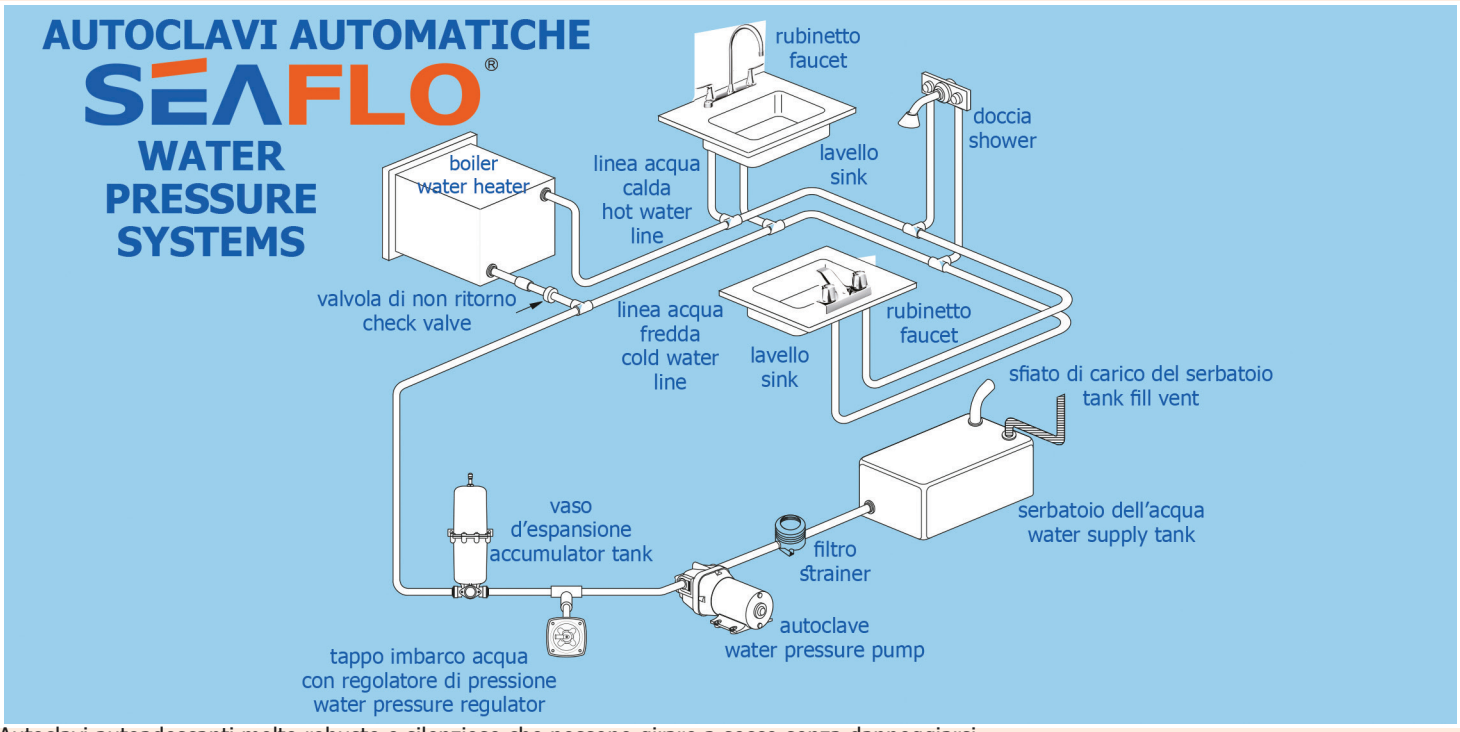


Autoclavi autoadescanti molto robuste e silenziose che possono girare a secco senza danneggiarsi.
Le quattro valvole d'aspirazione limitano le vibrazioni garantendo un potente flusso costante e senza pulsazioni.
**Certificate CE**.



CE

## AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 21

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 3,8 lt/min - 1.0 GPM |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento max | 2,5 Amp |
| Pressione di blocco | 35 PSI - 2,4 Bar |
| Dimensioni | 160 x 100 x 61 mm |

**600228** Autoclave automatica SEAFLO serie 21.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



CE

## AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 22

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 5,0 lt/min - 1.30 GPM |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento max | 4,5 Amp |
| Pressione di blocco | 100 PSI - 7,0 Bar |
| Dimensioni | 170 x 100 x 70 mm |

**600230** Autoclave automatica SEAFLO serie 22.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



CE

## AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 23A A PRESSIONE REGOLABILE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 5,6 lt/min - 1.5 GPM |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento max | 4,5 Amp |
| Pressione di blocco | 40 PSI - 2,8 Bar |
| Grado di protezione | IP54 |
| Dimensioni | 165 x 103 x 68 mm |

**600225** La pompa autoclave "SEAFLO" a membrana è progettata per trasferimento, pressurizzazione e distribuzione di liquidi. Autoadescante fino a 1,5 mt, ha la possibilità di regolare la pressione da 17 a 40 PSI.
**Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi.**
Viene fornita completa di raccordi standard.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

## AUTOCLAVE AUTOMATICA SEAFLO 33

Pompa a membrana autoadescante a tre camere, progettata per garantire prestazioni affidabili in applicazioni con elevata portata d'acqua e pressione moderata. Può funzionare anche a secco senza danneggiarsi.
Viene fornita completa di raccordi standard e filtro.
Testate in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS.**




| | Serie | Alimentazione Volt | Portata lt/min - GPM | Assorbimento max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600229** | 33 (RV) | 12 | 7,57 - 2 | 4,5 | 20 - 1,4 | 213 x 130 x 123 |
| **600231** | 33 | 12 | 11,3 - 3 | 8,5 | 45 - 3,1 | 213 x 130 x 123 |
| **600231/24** | 33 | 24 | 11,3 - 3 | 4 | 45 - 3,1 | 213 x 130 x 123 |

## AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 42 CON REGOLAZIONE BYPASS

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 11,3 lt/min - 3.0 GPM |
| Serie | 42 |
| Alimentazione | 12 |
| Assorbimento max | 7,5 Amp |
| Pressione di blocco | 55 PSI - 3,8 Bar |
| Dimensioni | 202,5 x 125 x 111 mm |

**600204**

Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno**.
La membrana a 4 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.
Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



## AUTOCLAVI AUTOMATICHE SEAFLO 41

Autoclavi automatiche "SEAFLO" autoadescanti, complete di raccordi e filtro di aspirazione ad innesto rapido. Dotate di termico sul motore che le arrestano in caso di surriscaldamento accidentale.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600234** | 41 corta | 12 | 10,2 - 2,7 | 4,5 | 17 - 1,2 | 210 x 102 x 98,5 |
| **600235** | 41 corta | 12 | 12,5 - 3,3 | 8 | 35 - 2,4 | 210 x 102 x 98,5 |
| **600235/24** | 41 corta | 24 | 12,5 - 3,3 | 4 | 35 - 2,4 | 210 x 102 x 98,5 |
| **600240** | 41 lunga | 12 | 17 - 4,5 | 16,5 | 40 - 2,8 | 255 x 102 x 98,5 |
| **600244** | 41 lunga | 24 | 17 - 4,5 | 8 | 40 - 2,8 | 255 x 102 x 98,5 |



## AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 51

L'autoclave è dotata di piedini in gmma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno**.
La membrana a 5 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante.
Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600207** | 51 | 12 | 15,1 - 4,0 | 14 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |
| **600207/24** | 51 | 24 | 15,1 - 4,0 | 7 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |
| **600208** | 51 | 12 | 18,9 - 5,0 | 17 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |
| **600208/24** | 51 | 24 | 18,9 - 5,0 | 8 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |



## AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 52 CON BYPASS

L'autoclave è dotata di piedini in gmma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e **può girare a secco senza riportare nessun danno**.
La membrana a 5 camere in Santoprene garantisce un flusso silenzioso e costante. Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.
Dotata di interruttore trifase.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**


| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600209** | 52A | 12 | 18,9 - 5,0 | 18 | 70 - 4,8 | 216 x 150 x 131 |
| **600209/24** | 52A | 24 | 18,9 - 5,0 | 10 | 70 - 4,8 | 216 x 150 x 131 |



## AUTOCLAVE A MEMBRANA SEAFLO 55 CON BYPASS

La Serie 55 di SEAFLO è una pompa a membrana a 5 camere robusta, versatile ed economica, progettata per garantire un'elevata portata d'acqua con cicli ridotti e prestazioni affidabili. Grazie alla sua costruzione Heavy-Duty e al pressostato integrato di nuova generazione, è ideale per applicazioni che richiedono potenza, precisione e affidabilità. Funzione integrata by-pass che minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
Autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo, **può girare a secco senza riportare nessun danno.**
Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600211** | 55 | 12 | 18,9 - 5,0 | 17 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |
| **600211/24** | 55 | 24 | 18,9 - 5,0 | 8 | 60 - 4,2 | 216 x 146 x 131 |



## FILTRO PER POMPE AUTOCLAVI

**600245** Filtro acqua per pompe autoclavi ns. art. 600235-240-244.

## AUTOCLAVE A MEMBRANE SEAFLO 53 CON BYPASS

La Serie 53 rappresenta la pompa acqua più robusta della gamma SEAFLO.
Ideale per impianti fino a 5 utenze contemporanee. Progettata per offrire una portata elevata fino a 7,0 GPM (26,5 LPM), riduce al minimo i cicli di accensione e spegnimento grazie alla membrana a cinque camere, garantendo così un flusso d'acqua silenzioso e costante.
Grazie alla valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
Funzionamento senza serbatoio d'accumulo: non necessita di vaso di espansione.
Autoadescante è in grado di funzionare a secco senza danni.
Dotata di raccordi rapidi e filtro.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600210** | 53 | 12 | 26,5 - 7,0 | 24,5 | 60 - 4,2 | 226 x 155,5 x 132 |
| **600210/24** | 53 | 24 | 26,5 - 7,0 | 13 | 60 - 4,2 | 226 x 155,5 x 132 |

## AUTOCLAVE A MEMBRANE SEAFLO 56A AUTOMATICA A VELOCITÀ VARIABILE


Autoclave automatica SEAFLO **a velocità variabile**. La velocità del motore si regola alla portata d'acqua richiesta senza generare l'effetto pulsante.
**Autoadescante, può funzionare a secco senza danno**.
Le membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante.
Viene fornita completa di filtro e raccordi portagomma.
**Testate in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



| | Serie | Volt | Portata lt/min - GPM | Assorb. max Amp | Pressione di blocco PSI - Bar | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600213** | 56A | 12 | 18,9 - 5,0 | 10 | 70 - 4,8 | 215,5 x 136,4 x 126,5 |
| **600213/24** | 56A | 24 | 18,9 - 5,0 | 5,5 | 70 - 4,8 | 215,5 x 136,4 x 126,5 |

## AUTOCLAVE CON VASO D'ESPANSIONE

Autoclave completa di vaso d'espansione per ottenere alte prestazioni, ultra silenziosa con flusso costante e stabile. Capacità autoadescante superiore allo standard, potente a sufficienza per fornire fino a 3 utenze.
Può funzionare a secco senza danno con presostato integrato e regolabile.
**Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

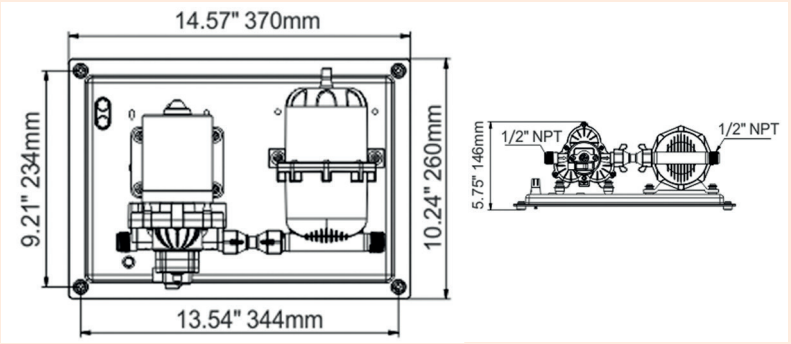




| | Alimentazione Volt | Portata lt/min - GPM | Adescamento m | Capacità vaso lt | Pressione di blocco PSI - Bar | Assorbimento Amp | Portagomma | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600300** | 12 | 11,3 - 3,0 | 1,80 | 0,75 | 45 - 3,1 | 11 | 1/2" | 3,2 |



## AUTOCLAVE CON SERBATOIO PRESSURIZZATO 8LT

Sistema completamente assemblato per la pressurizzazione dell'acqua, pensato per semplificare l'installazione sia da parte di professionisti che di utenti privati. Composto da pompa a membrana a 5 camere, filtro, serbatoio da 8 litri pressurizzato e cablaggi rapidi, il tutto montato su una solida base antivibrazione in gomma.

| | Volt | Portata lt/min - GPM | Adescamento m | Capacità vaso lt | Pressione di utilizzo PSI - Bar | Pressione di blocco PSI - Bar | Amp | Raccordi barb | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600305** | 12 | 18,9 - 5 | 1,8 | 8 | 40 - 2,8 | 60 - 4,2 | 17 | ½" | 4,5 |
| **600305/24** | 24 | 18,9 - 5 | 1,8 | 8 | 40 - 2,8 | 60 - 4,2 | 9 | ½" | 4,5 |




## PRESSOSTATI DI RICAMBIO PER AUTOCLAVI SEAFLO

| | Per autoclavi ns. articoli | Serie Seaflo | Pressione PSI |
|---|---|---|---|
| **600247** | 600235 | modelli vecchi | - |
| **600248** | 600175 - 600179 - 600179/24 600204 - 600225 - 600228 600230 - 600231 - 600231/24 600234 - 600235 - 600235/24 600240 - 600244 - 600300 | 21 - 22 - 23A - 33 - 41 Short - 42 Short - 41 Long | 40-80 |
| **600249** | 600209 - 600209/24 600210 - 600210/24 600211 - 600211/24 | 52A - 53 - 55 | OFF 60-65 ON 20-25 |
| **600250** | 600230 | modello vecchio | - |
| **600252** | 600182 - 600180 | 51 modello vecchio | 40-80 |
| **600253** | 600207 - 600207/24 - 600208 - 600208/24 600180 - 600180/24 - 600305 - 600305/24 | 51 NEW | OFF 70-78 ON 25-30 |
| **600254** | 600213 - 600213/24 | 56A | OFF 70-78 ON 25-30 |




## RACCORDI SEAFLO PER POMPE ED AUTOCLAVI

Raccordi per pompe ed autoclavi SEAFLO.

| | Tipo raccordo | Materiale | Dimensioni Ingresso | Dimensioni Uscita |
|---|---|---|---|---|
| **600257** | Diritto portagomma HSE | POM e PP | 1/2"-14 FNPT (filetto Femmina NPT) | Portagomma da 3/4" |
| **600258** | A gomito portagomma HSE | POM e PP | 1/2"-14 FNPT (filetto Femmina NPT) | Portagomma da 3/8" |
| **600259** | Con attacco rapido in entrata e in uscita | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | Innesto rapido 1/2" |
| **600260** | Diritto HS con O-Ring | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 1/2" |
| **600261** | Diritto MNPT con O-Ring | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | 1/2" MNPT (Filettatura maschio NPT) |
| **600262** | Diritto HS con O-ring | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 3/4" |
| **600265** | A gomito HS con O-Ring | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 1/2" |
| **600266** | A gomito HS con O-Ring | Nylon nero | 3/4" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 19,8 mm |
| **600267** | Dritto HB con O-Ring | PA | 5/8" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 1/4" |
| **600268** | A gomito HB con O-Ring | PA | 5/8" QA (Attacco rapido) | Portagomma da 3/8" |

# ACCESSORI PER POMPE ED AUTOCLAVI

## VASO D'ESPANSIONE

Vaso ad espansione, l'ideale complemento di ogni tipo di pompa a pressostato. Fornisce un flusso costante d'acqua nella quantità richiesta, eliminando il funzionamento pulsante delle pompe a pressostato. Allunga la vita della pompa e del boiler e riduce il consumo d'acqua. La membrana interna, assorbendo i colpi, mette fine al noioso e rumoroso pulsare ad intermittenza del flusso d'acqua ed emette in uscita un flusso regolare. È precaricato a 0,7 bar - 10 PSI, ma può essere caricato tramite l'apposita valvola con un normale compressore, per essere adattato a qualsiasi pompa a pressostato.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Pressione massima | 125 PSI - 8,6 Bar |
| Raccordi | ½" MNPT |

| | Capacità vaso lt | Dimensioni mm | Peso g |
|---|---|---|---|
| **600990** | 0,75 | 114 x 127 x 200 | 360 |
| **600991** | 1 | 114 x 127 x 300 | 660 |




CE

## VASO D'ESPANSIONE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Capacità vaso | 8 lt |
| Pressione massima | 87 PSI - 6 Bar |
| Raccordi | ¾" MNPT |
| Dimensioni | Ø 200 x 331h mm |

**600995** Vaso d'espansione utilizzato nei sistemi di approvvigionamento idrico a pressione costante per mantenere stabile la pressione di sistema e prevenire fluttuazioni che possono compromettere l'efficienza e la durata degli impianti. Riduce gli avvii frequenti della pompa, limitando usura e consumi energetici.
Assorbe gli urti d'acqua generati dall'apertura e chiusura di valvole o pompe, proteggendo così l'intero sistema da danni.
Consente un leggero accumulo d'acqua, permettendo alla pompa di "riposare" durante la notte, riducendo il consumo elettrico e prolungando la vita utile della pompa stessa.



CE

# POMPE PER LAVAGGIO

## POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Portata | 17 lt/min - 4.5 GPM |
| Pressione blocco | 70 PSI - 4,8 bar |

**600175** Kit completo di: pompa lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione, 6,5 mt di tubo spiralato resistente ai raggi U.V., 2 mt di tubo per carico acqua, pistola, cavo con spina accendisigari da 2,4 mt e raccordi.
Facile da utilizzare e trasportare grazie alla comoda valigetta in dotazione.
Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, battelli, camper e roulotte.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**



CE



## POMPA LAVAGGIO SERIE 33 CON KIT ACCESSORI

Il Kit Pompa Lavaggio è una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per una vasta gamma di operazioni di pulizia. Questo kit garantisce una potente portata di 3.0 GPM, con interruttore automatico integrato: la pompa si attiva automaticamente mediante la pistola a spruzzo. Facile da usare, resistente e perfetta per applicazioni marine. Realizzata con materiali resistenti agli agenti chimici, come valvole in EPDM e membrana in Santoprene, la pompa assicura prestazioni durature anche in ambienti difficili.
Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 11,3 lt/min - 3.0 GPM |
| Dimensioni | 213 x 130 x 123 mm |
| Pressione blocco | 70 PSI - 4,8 bar |
| Raccordi | ½"-14 MPNT |

| | Alimentazione Volt | Assorbimento max Amp |
|---|---|---|
| **600179** | 12 | 11 |
| **600179/24** | 24 | 5 |

CE






CE

## POMPA LAVAGGIO CON KIT ACCESSORI

Pompa di lavaggio autoadescante con regolazione automatica sia della portata che della pressione riducendo il consumo.
Grazie alla presenza della valvola by-pass si minimizza l'effetto pulsante e la pompa è molto più silenziosa.
L'autoclave è dotata di piedini in gomma contro la corrosione e la rumorosità e di un termico sul motore che l'arresta in caso di surriscaldamento accidentale e può girare a secco senza riportare nessun danno.
Le 5 membrane sono in Santoprene e garantiscono un flusso silenzioso e costante.
Ideale per lavaggio d'imbarcazioni, vasche del vivo, ancore, battelli, camper e roulotte.
Il kit comprende filtro, raccordi portagomma, tubo flessibile resistente ai raggi UV e lancia lavaggio con attacco automatico.

KIT COMPLETO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 18,9 lt/min - 5.0 GPM |
| Dimensioni | 216 x 146 x 131 mm |
| Pressione blocco | 70 PSI - 4,8 bar |
| Raccordi | ½"-14 MPNT |

| | Alimentazione Volt | Assorbimento max Amp |
|---|---|---|
| **600180** | 12 | 17 |
| **600180/24** | 24 | 10 |

POMPA

**600182** Pompa di ricambio per il kit lavaggio ns. articolo 600180.




CE

NEW

## KIT LAVAGGIO SEAFLO CON ATTACCO RAPIDO

Questo kit permette di collegare la tubazione flessibile di lavaggio ponte alla pompa sotto coperta in pochi secondi evitando antiestetiche raccorderie. Il connettore da incasso di coperta è realizzato in **ACCIAIO INOX SUS316** ed è dotato di tappo protettivo. Il connettore a baionetta si collega rapidamente al tubo di uscita e si blocca facilmente nel connettore da ponte quando necessario. Attacco rapido senza perdite, collegabile e scollegabile anche sotto piena pressione.
Utilizzabile con un raccordo per il connessione immediata alla pistola di lavaggio, facilitandone l'uso.

KIT COMPLETO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Connettore di coperta | 1/2" NPT |
| Raccordo a baionetta | 3/4" GHT |
| Raccordo nipple | 3/4" GHT |

| | Tipo |
|---|---|
| **243584** | Dritto |
| **243585** | Inclinato con rubinetto regolatore |

RICAMBIO ATTACCO TUBO

| | Materiale | Raccordo a baionetta GHT | Raccordo nipple GHT |
|---|---|---|---|
| **243587** | PA6+30%GF | 3/4" | 3/4" |
| **243588** | PA6+30%GF | 3/4" | 3/4" |

# OSSIGENATORI PER VIVO

## OSSIGENATORE PORTATILE SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 22 l/min - 350 GPH |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento | 1 Amp |
| Prevalenza | 1,5 m |
| Dimensioni | 111 x 127 mm |

**600765** Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato completo di ventose per il fissaggio.



## OSSIGENATORE PORTATILE SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Portata | 22 l/min – 350 GPH |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Assorbimento | 1 Amp |
| Prevalenza | 1,5 m |
| Dimensioni | 111 x 142 mm |

**600766** Pompa aeratrice portatile adatta per ossigenare l'acqua in vasche delle esche e del pescato da 19 a 113 litri. Il tubo aeratore lungo circa 24 cm. può essere tagliato su misura per adattarsi a qualsiasi contenitore. Nel kit sono inclusi 2 clips per collegarsi alla batteria a 12 Volt, piedini a ventosa ed accessori per il fissaggio.



## POMPA AERATRICE SEAFLO

Pompa aeratrice ad immersione con motore a cartuccia facile da rimuovere per la pulizia o per la sostituzione.
È completamente sommergibile, riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di viti e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.







| | Modello | Alimentazione Volt | Portata l/min | Prevalenza m | Assorbimento Amp | Dimensioni mm | Ø bocche mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600768** | orizzontale | 12 | 22 | 3,5 | 2,2 | 207 x 72 x 143h | 19 |
| **600769** | orizzontale | 12 | 37 | 3,5 | 4 | 207 x 72 x 143h | 19 |
| **600770** | orizzontale | 12 | 58 | 4 | 3,5 | 136 x 72 x 236h | 19 |
| **600771** | verticale | 12 | 22 | 3,5 | 3 | 136 x 72 x 236h | 19 |
| **600772** | verticale | 12 | 37 | 4 | 4 | 136 x 72 x 236h | 19 |
| **600773** | verticale | 12 | 58 | 4 | 3,5 | 207 x 72 x 143h | 19 |

## POMPA A DOPPIA USCITA PER VASCHE DEL VIVO SEAFLO


Pompa dotata di base a doppia uscita per il collegamento opzionale ad una pompa di risciacquo. Progettata per soddisfare i severi requisiti nelle competizioni di pesca. Guarnizioni esclusive a tenuta d'umidità, 1600 GPH di portata, motore a lunga durata, albero in acciaio inox, funzionamento silenzioso, aspirazione da 1" femmina.



| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Assorbimento Amp | Fusibile Amp | Dimensioni mm | Ø ingresso mm | Ø uscita NPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600774** | 1600 | 12 | 100 | 4,2 | 8,4 | 15 | 131,6 x 112,6 x 170,8h | 31 | 1-1/8" e 1/2 " |
| **600774/24** | 1600 | 24 | 100 | 4,2 | 4,2 | 8 | 131,6 x 112,6 x 170,8h | 31 | 1-1/8" e 1/2 " |

## POMPA AERATRICE SEAFLO SMONTABILE

NEW

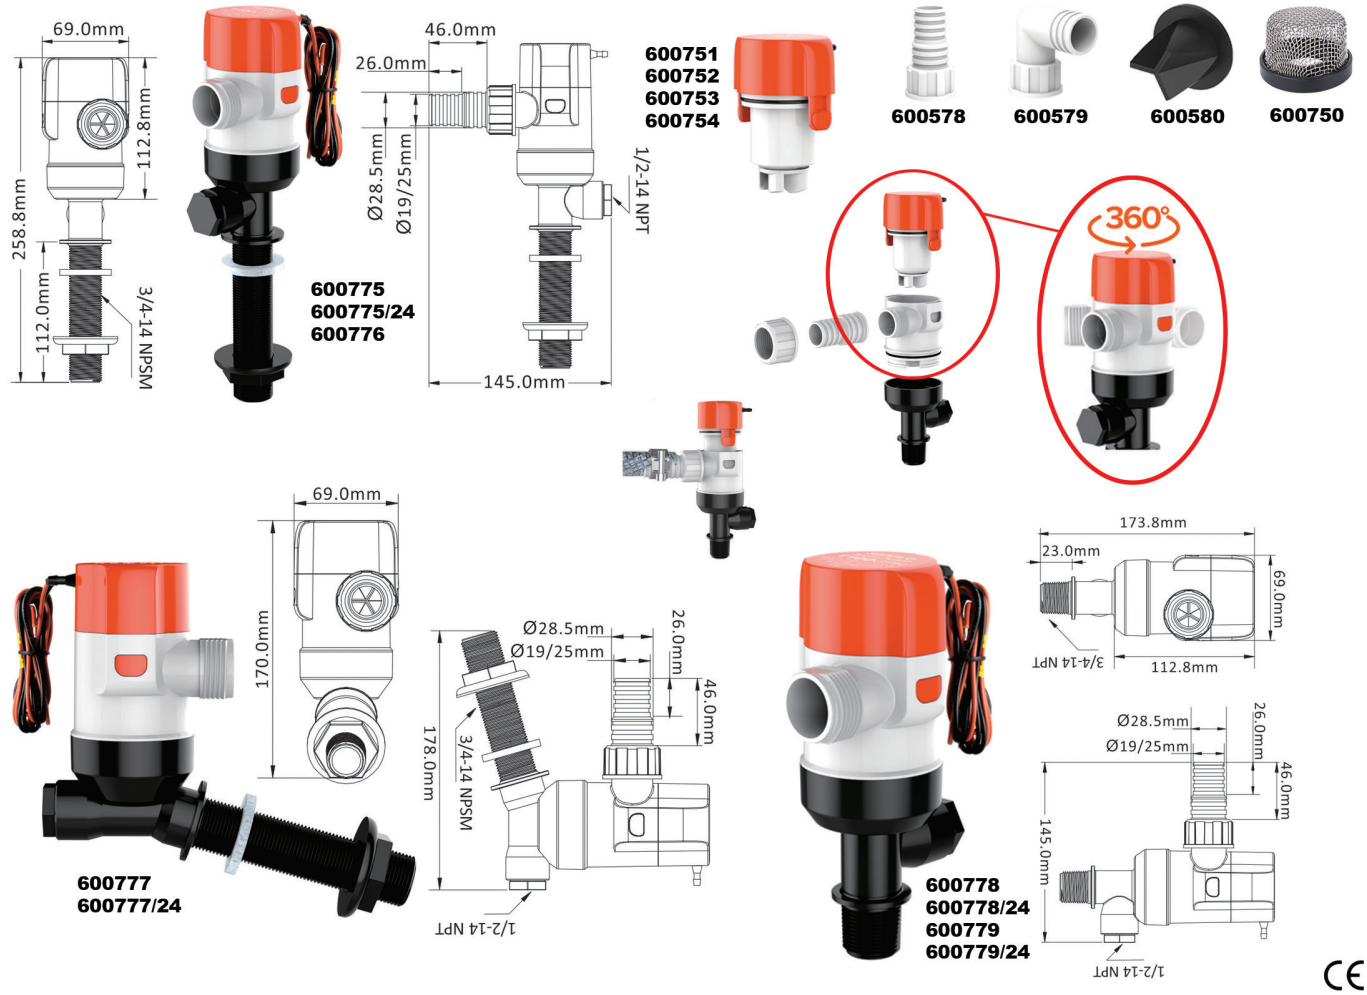


Pompa aeratrice dal nuovo design innovativo con giunto a connessione rapida che consente di sostituire e/o rimuovere il motore per pulizie di manutenzione senza scollegare il corpo pompa o l'impianto idraulico durante la sua sostituzione.
Riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata mantenendo sano il pescato. Il motore può essere ruotato di 360° ed è compatibile con la maggior parte delle esigenze di installazione grazie alla sua struttura modulare. La pompa viene fornita completa di valvola di non ritorno e di due raccordi con portagomma uno dritto e uno a 90°.

### POMPA SERIE 13C

| | GPH | Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Altezza mm | Base mm | Ø portagomma pollici - mm | Motore ricambio ns. art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600775** | 800 | 12 | 50 | 3 | 3,5 | 6 | 258,8 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600751 |
| **600775/24** | 800 | 24 | 50 | 3 | 2 | 4 | 258,8 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600752 |
| **600776** | 1100 | 12 | 69 | 4 | 4 | 8 | 258,8 | 69 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | 600753 |

### POMPA SERIE 13E

| | GPH | Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Altezza mm | Base mm | Ø portagomma pollici - mm | Motore ricambio ns. art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600777** | 800 | 12 | 50 | 3 | 3,5 | 6 | 170 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600751 |
| **600777/24** | 800 | 24 | 50 | 3 | 2 | 4 | 170 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600752 |

### POMPA SERIE 13D

| | GPH | Volt | Portata lt/min | Prevalenza m | Consumo Amp | Fusibile max Amp | Altezza mm | Base mm | Ø portagomma pollici - mm | Motore ricambio ns. art. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600778** | 800 | 12 | 50 | 3 | 3 | 6 | 173,8 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600751 |
| **600778/24** | 800 | 24 | 50 | 3 | 1,6 | 4 | 173,8 | 69 | da 3/4" a 1" 1/8 - da 19 a 29 | 600752 |
| **600779** | 1100 | 12 | 69 | 4 | 3,5 | 8 | 173,8 | 69 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | 600753 |
| **600779/24** | 1100 | 24 | 69 | 4 | 1,8 | 5 | 173,8 | 69 | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | 600754 |

### RICAMBIO PORTAGOMMA

| | Tipo | Ø portagomma pollici - mm | Per pompe ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600578** | Dritto | da 1" a 1" 1/8 - da 25 a 29 | da art. 600775 ad art. 600779/24 |
| **600579** | Angolare a 90° | 1" 1/8 - 29 | da art. 600775 ad art. 600779/24 |

### RICAMBI

**600580** Valvola di non ritorno di ricambio per pompe da art. 600775 ad art. 600779/24.
**600750** Filtro di aspirazione per pompe da art. 600775 ad art. 600779/24.

## FILTRO DI ASPIRAZIONE PER POMPE AERATRICI SEAFLO

**600750** Filtro di aspirazione SEAFLO progettato per le pompe aeratrici SEAFLO, dagli articoli 600775 a 600779/24. Con diametro di 3/4" (19 mm), previene gli intasamenti trattenendo efficacemente rifiuti, squame di pesce e detriti. Realizzato con rete metallica in acciaio inossidabile, è dotato di montaggio a vite per un'installazione semplice e sicura. Compatibile con la maggior parte delle pompe di aerazione/livewell.

NEW



## MOTORE DI RICAMBIO SEAFLO PER POMPE AERATRICI

Motore di ricambio SEAFLO per pompe aeratrici serie 13C, 13D e 13E.

| | Modello GPH | Alimentazione Volt | Per pompe ns. articoli |
|---|---|---|---|
| **600751** | 800 | 12 | art. 600775, 600778, 600777 |
| **600752** | 800 | 24 | art. 600775/24, 600778/24, 600777/24 |
| **600753** | 1100 | 12 | art. 600776, 600779 |
| **600754** | 1100 | 24 | art. 600779/24 |

NEW



**600751**
**600752**
**600753**
**600754**



# PANNELLI SOLARI



## CARICABATTERIE SOLARE SEAFLO

Caricabatterie Solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.
Ideale per mantenere cariche le batterie di imbarcazioni, camper e altri veicoli durante lunghi periodi di inattività. Nessuna manutenzione richiesta, pronto all'uso ovunque serva energia solare portatile.
Fornito completo di 4 ventose per il fissaggio, morsetti batteria e spina accendisigari per permettere la ricarica o l'alimentazione.

**Caratteristiche Tecniche**

| | |
|---|---|
| **Impermeabilità** | **IP67** |
| Intervallo tolleranza potenza | ± 5% |
| Efficienza cella | 23% |
| Tensione potenza massima | 16,2 Volt ±10% |
| Intervallo temperatura di esercizio | da -10°C a +65°C |

| | Potenza di picco Watt | Picco max sovralimentazione Amp | Tensione circuito aperto Volt | Corrente max potenza Amp | Dimensioni cm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **627451** | 10 | 0,66 | 19±10% | 0,62±10% | 32 x 21 x 0,23 | 0,35 |
| **627453** | 20 | 1,36 | 19±10% | 1,23±10% | 42 x 30 x 0,23 | 0,5 |




## PANNELLO SOLARE SEMI FLESSIBILE SEAFLO 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile. Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).

PANNELLO SOLARE

| **Caratteristiche tecniche** | |
|---|---|
| Potenza di picco | 100 Watt |
| **Impermeabilità** | **IP67** |
| Intervallo tolleranza potenza | ± 5% |
| Efficienza cella | 23% |
| Picco massimo sovralimentazione | 6,6 Amp |
| Tensione a circuito aperto | 18,6 Volt |
| Tensione potenza massima | 15,9 Volt |
| Corrente massima potenza | 6,29 Amp |
| Raggio massimo di curvatura | 17,7" - 450 mm |
| Tensione massima sistema | 1000 Volt |
| Intervallo temperatura di esercizio | da -10°C a +65°C |
| Dimensioni | 93 x 59 x 0,3 cm |
| Peso | 1,5 kg |

**627463** Pannello solare semi flessibile 100 Watt.
Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).


REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

**627450** Regolatore di carica solare PWM.

**627447** Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).


## PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE SEAFLO 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.
Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).





627470

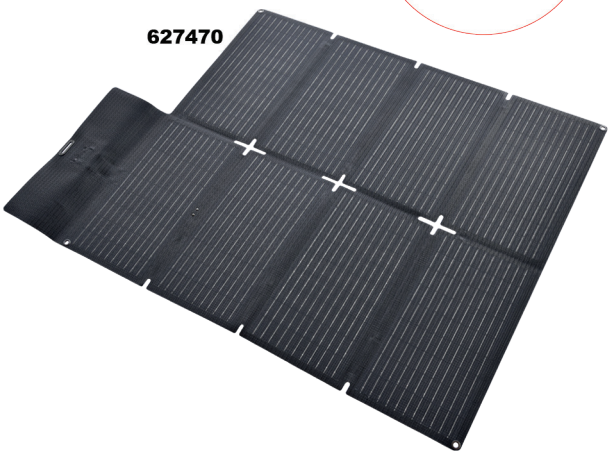

627450



### PANNELLO SOLARE

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Potenza di picco | 100 Watt |
| **Impermeabilità** | **IP67** |
| Intervallo tolleranza potenza | ± 5% |
| Efficienza cella | 23% |
| Picco massimo sovralimentazione | 5,2 Amp |
| Tensione a circuito aperto | 24,8 Volt |
| Tensione potenza massima | 21,2 Volt |
| Corrente massima potenza | 4,72 Amp |
| Raggio massimo di curvatura | 17,7" - 450 mm |
| Tensione massima sistema | 1000 Volt |
| Intervallo temperatura di esercizio | da -10°C a +65°C |
| USB-A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0) |
| USB-C | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3,25A(PD65W) |
| Uscita DC | 21 Volt / 4,8 Amp |
| Dimensioni pannello aperto | 103 x 77 x 0,28 cm |
| Dimensioni pannello piegato | 38 x 22 x 5 cm |
| Peso | 2,5 kg |

**627470** Pannello solare pieghevole 100 Watt. Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

### REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

**627450** Regolatore di carica solare PWM.
**627447** Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).

CE

## PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE SEAFLO 200 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.




627475

627450



### PANNELLO SOLARE

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Potenza di picco | 200 Watt |
| **Impermeabilità** | **IP67** |
| Intervallo tolleranza potenza | ± 5% |
| Efficienza cella | 23% |
| Picco massimo sovralimentazione | 10 Amp |
| Tensione a circuito aperto | 24,8 Volt |
| Tensione potenza massima | 21,2 Volt |
| Corrente massima potenza | 9,45 Amp |
| Raggio massimo di curvatura | 17,7" - 450 mm |
| Tensione massima sistema | 1000 Volt |
| Intervallo temperatura di esercizio | da -10°C a +65°C |
| USB-A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A(QC3,0) |
| USB-C | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20 V/3,25A(PD65W) |
| Uscita DC | 21 Volt / 9,5 Amp |
| Dimensioni pannello aperto | 180 x 81 x 0,28 cm |
| Dimensioni pannello piegato | 41 x 41 x 5 cm |
| Peso | 4,3 kg |

**627475** Pannello solare pieghevole 200 Watt. Fornito completo di borsa, 4 cavi di collegamento, 2 supporti e 4 fibbie di sospensione. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

### REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

**627450** Regolatore di carica solare PWM.
**627447** Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).

CE

## PANNELLO SOLARE PIEGHEVOLE PORTATILE SEAFLO 100 W

Pannello solare dal design ultraleggero e sottile, facile da trasportare e installare. Realizzato in materiale ETFE, impermeabile, con tecnologia di stampaggio monoblocco anti-rottura, senza crepe né deformazioni. Alta efficienza di conversione energetica con protezione da sovraccarico e inversione di polarità, per una ricarica sicura e affidabile.
Per maggiore sicurezza e protezione a lungo termine e soprattutto se il pannello resta collegato continuamente **è richiesto il regolatore di carica ns. art.627450** (opzionale da ordinarsi a parte).



**627485**



**627450**



### PANNELLO SOLARE

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Potenza di picco | 100 Watt |
| **Impermeabilità** | **IP67** |
| Intervallo tolleranza potenza | ± 5% |
| Efficienza cella | 23% |
| Picco massimo sovralimentazione | 5,34 Amp |
| Tensione a circuito aperto | 22,1 Volt |
| Tensione potenza massima | 18,9 Volt |
| Corrente massima potenza | 5,29 Amp |
| Raggio massimo di curvatura | 17,7" - 450 mm |
| Tensione massima sistema | 1000 Volt |
| Intervallo temperatura di esercizio | da -10°C a +65°C |
| Dimensioni pannello aperto | 117 x 52 x 2,1 cm |
| Dimensioni pannello piegato | 58 x 52 x 4,2 cm |
| Peso | 2,7 kg |

**627485** Pannello solare pieghevole portatile 100 Watt. Fornito completo di borsa e cavi di collegamento. Escluso regolatore di carica ns. art. 627450 (opzionale da ordinarsi a parte).

### REGOLATORE DI CARICA E CONNETTORI

**627450** Regolatore di carica solare PWM.

**627447** Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).

CE

## REGOLATORE DI CARICA SOLARE SEAFLO



### REGOLATORE DI CARICA

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione batteria | 12V/24V Auto(FLD/GEL/SEL/USE) Manual (Li) |
| Perdita a vuoto | 8mA/12V;12mA/24V |
| Tensione max di ingresso solare | <55Voc |
| Corrente di carica solare nominale | 10A |
| Potenza solare max in ingresso | 170W/12V - 340W/24V |
| Tensione di controllo della luce | 5V*n |
| Tempo di ritardo del controllo della luce | 10s |
| Corrente di uscita max del carico | 10A |
| Temperatura di esercizio | -35ºC ~ +45ºC |
| Protezione IP | IP32 |
| Uscita USB | 5V 1A |
| Altitudine operativa | ≤ 3000 m |
| Dimensioni | 122 x 70 x 34,5 mm |
| Peso | 0,17 kg |

**627450** Il regolatore di carica solare PWM supporta un sistema di batterie da 12/24V e la gestione della carica della batteria al litio. Uscita USB supplementare da 5V 1A.
Protezione da sovraricarica, surriscaldamento, cortocircuito, sovracarico e protezione inversione.

### CONNETTORI

**627447** Connettori MC4 per collegare il pannello solare al regolatore di carica (ns. art. 627450).

CE

# STACCABATTERIE

## STACCABATTERIA 2 POSIZIONI

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Capacità max continua | 275 Amp |
| Capacità max di breve durata | 1250 Amp |
| Tensione nominale max | 12 - 24 V |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni | 78 x 78 x 80 mm |

**630162** Staccabatteria con manopola rotante a 2 posizioni ON/OFF costruito in ABS resistente ai raggi UV.



## STACCABATTERIA SEAFLO CON CONTENITORE

Staccabatteria con contenitore in ABS di colore bianco, completo di guarnizioni.

STACCABATTERIA CON CONTENITORE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Dimensioni esterne | 95x95 mm |
| Profondità | 72 mm |

| | Capacità max continua Amp | Capacità max di breve durata Amp | Ø bulloni contatto mm |
|---|---|---|---|
| **630164** | 275 | 1250 per 10 secondi | 8 |

CONTENITORE

**630160** Contenitore di ricambio per ns art. 630163-64.



# FANALI PER BARCHE FINO A 12 METRI


## FANALI DI NAVIGAZIONE COMPACT A LED SEAFLO FINO A 12 MT

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche.
Forniti completi di lampade LED.
**Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS**.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Potenza | 1 Watt |
| Lunghezza | 43 mm |
| Profondità | 35,5 mm |
| Altezza | 64,5 mm |
| **Protezione** | **IP67** |









CE

| Colore struttura | ○ Fanale testa d'albero 225° | ○ Fanale di poppa 135° | ● Fanale di via 112,5° (dritta) | ● Fanale di via 112,5° (sinistra) | ◐ Fanale di via bicolore 225° |
|---|---|---|---|---|---|
| ● nero | **640247** | **640246** | **640248** | **640249** | **640250** |
| ○ bianco | **640242** | **640241** | **640243** | **640244** | **640245** |








## FANALI DI NAVIGAZIONE REGULAR A LED SEAFLO FINO A 12 MT

Fanali di navigazione per imbarcazioni fino ai 12 metri. Tecnologia a LED avanzata con minimo consumo di energia e lunga durata. **Resistenti all'acqua IP67**, materiali anti-corrosione e UV resistenti. Visibilità fino a 2 miglia nautiche.
Forniti completi di lampade LED.
**Testata in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS**.


**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| **Protezione** | **IP67** |
| Potenza | 1 Watt |
| Lunghezza | 66,5 mm |
| Profondità | 58,8 mm |
| Altezza | 78,9 mm |

| Colore struttura | ○ Fanale testa d'albero 225° | ○ Fanale di poppa 135° | ● Fanale di via 112,5° (dritta) | ● Fanale di via 112,5° (sinistra) | ◐ Fanale di via bicolore 225° |
|---|---|---|---|---|---|
| ● nero | **640231** | **640232** | **640233** | **640234** | **640235** |
| ○ bianco | **640236** | **640237** | **640238** | **640239** | **640240** |

NEW

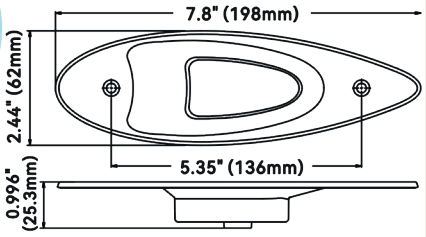


## FANALI DI VIA A LED IN ACCIAIO INOX AD INCASSO SEAFLO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 24 Volt |
| Potenza | 2 Watt |
| **Protezione** | **IP67** |

**640192** Fanali di via SEAFLO per fissaggio ad incasso in **ACCIAIO INOX** lucidato a specchio con lampadina a LED a basso consumo. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.** Venduti in coppia.

NEW




## FANALI DI VIA A LED SEAFLO

Fanali di via resistenti ai raggi UV con lampadina a LED a basso consumo. Venduti in coppia.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 24 Volt |
| Potenza | 2 Watt |
| **Protezione** | **IP67** |

| ● ACCIAIO INOX lucido | ○ bianco | ● nero |
|---|---|---|
| **640194** | **640195** | **640196** |

## FANALE DI POPPA A LED SEAFLO

NEW



**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 24 Volt |
| Potenza | 2 Watt |
| **Protezione** | **IP67** |
| Dimensioni | 81 x 15 mm |

**640198** Fanale di poppa SEAFLO in **ACCIAIO INOX** resistente ai raggi UV con lampadina a LED. Luce colore bianco.

CE

## SET LUCI DI VIA A LED PORTATILE SEAFLO



**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Numero led | 1 |
| Consumo | 1 x 0,2 W |
| Intensità luminosa | 20 Lumen |

**640315** Set luci di via a LED portatile composto da un fanale di via rosso/verde e un'asta luminosa completa di fanale a 360° per piccole barche e gommoni.
Alimentati a pile con struttura in ABS e PC **resistenti all'acqua IP65** e con materiali anti-ossidazione, resistenti agli urti e alla corrosione. Utilizzano 3 batterie AAA (ns. art. 641256 o 641268) non incluse. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

CE

# ASTE LUMINOSE

## ASTA LUMINOSA SEAFLO 360° ESTRAIBILE A LED

Fanale di fonda 360° a LED con asta estraibile in **ACCIAIO INOX** e parti in plastica di alta qualità. Impermeabile IP65 e resistente alla corrosione.
Base ad innesto (opzionale) ns. articolo 642160.
Testata in conformità alla normativa comunitaria **CE e RoHS**.



### ASTA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12-24 Volt |
| Consumo | 2,5 Watt |
| Visibilità | 3NM |
| **Grado di protezione** | **IP65** |
| Tipo base | Montaggio ad innesto |
| Materiale | Plastica + ACCIAIO INOX |
| Temperatura colore | Bianca luce diurna 4000-4500K |

| | Lunghezza totale mm |
|---|---|
| **642170** | 600 |
| **642171** | 905 |

### BASE

**642160** Base dritta ad innesto per asta luminosa in **ACCIAIO INOX** e PC.

CE

## ASTA LUMINOSA A LED SEAFLO




**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| **Alimentazione** | **12 Volt** |
| Altezza | 99 mm |
| Base | 63 mm |
| Visibilità | 2NM |
| Tipo lampadina | LED |
| Montaggio | Montaggio fisso |
| Materiale | Plastica |

**642206** Fanale di fonda 360° a LED.
**Grado di impermeabilità IP65**, può resistere a condizioni meteorologiche avverse ed evitare cortocircuiti. Leggera, resistente alla corrosione e di lunga durata.

CE

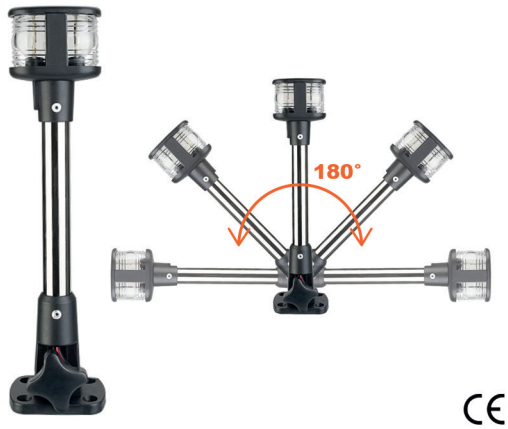


## ASTA LUMINOSA A LED ABBATTIBILE SEAFLO

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza | 259 mm |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Visibilità | 2 mn |
| **Grado di protezione** | **IP65** |
| Tipo base | Supporto regolabile |
| Tipo lampadina | LED |
| Materiale | Plastica + ACCIAIO INOX |

**642278** Asta luminosa abbattibile in **ACCIAIO INOX** completa di fanale a 360°, **impermeabile IP65**. Base con snodo che permette la regolazione dell'asta in qualsiasi posizione.

# LUCI DI CORTESIA




## LUCE DI CORTESIA OVALE A LED - WATERPROOF IP67

Luce di cortesia di forma ovale a LED con cornice in **ACCIAIO INOX 316** lucidato a specchio.
Circuito completamente sigillato in resina epossidica per resistere all'acqua, alla corrosione ed alle vibrazioni.

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Numero led | 3 |
| Alimentazione | 12-24 Volt |
| Potenza | 3 x 0,2 Watt |
| **Grado di protezione** | **IP67** |
| Dimensioni | 75 x 32 x 20 mm |
| Diametro incasso | 15,6 mm |

| Cornice | Colore luce ○ bianca | Colore luce ● blu |
|---|---|---|
| ACCIAIO INOX | 639121 | 639122 |

NEW

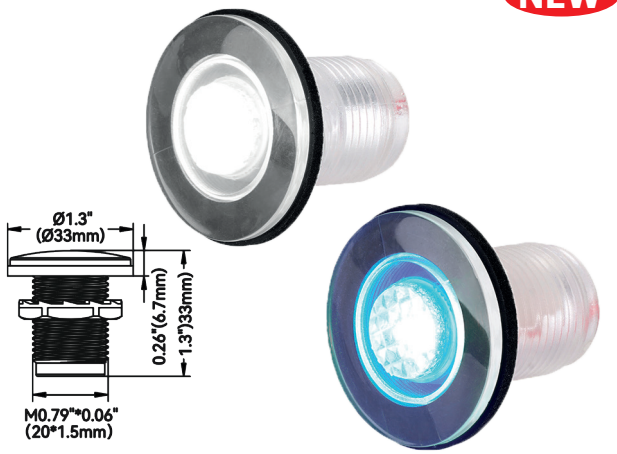


## FARETTO A LED SEAFLO - WATERPROOF IP68

Faretto a LED utilizzabile anche come luce di cortesia. Il contenitore monoblocco e la resinatura interna lo rendono completamente stagno, garantendone l'idoneità all'utilizzo in ambienti esterni. Può essere installato con fissaggio adesivo, a pressione oppure a vite con dado, offrendo diverse possibilità di montaggio in base alle esigenze.
Ideale per demarcare o illuminare scalini, bordi, gruette, passerelle, bagni, pozzetti e gavoni. Può essere utilizzato anche come semplice lampada spia.

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Potenza | 0,20 Watt |
| **Protezione** | **IP68** |
| Diametro frontale | 33 mm |

| Colore luce ○ bianca | Colore luce ● blu |
|---|---|
| 639603 | 639604 |




## FARETTO A LED SEAFLO - WATERPROOF IP68

Faretti a LED resistenti agli spruzzi, utilizzabili anche come luci di cortesia.
Di semplice e rapida installazione in quanto possono essere avvitati nei materiali o fissati con un dado o addirittura incollati.
Disponibili in tre diversi colori per demarcare ed illuminare gradini, bordi, gruette, pozzetti, passerelle, bagni e gavoni.
**Testati in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS 2004/108/EC.**

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 VDC |
| Potenza | 0,20 Watt |
| **Protezione** | **IP68** |
| Temperatura di colore | 5500 - 6300 K |

| Colore luce ○ bianca fredda | Colore luce ● rossa | Colore luce ● blu |
|---|---|---|
| 639597 | 639598 | 639599 |

# FARETTI E PLAFONIERE IN PLASTICA

## PLAFONIERA A 6 LED SEAFLO

NEW




**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Numero Led | 6 |
| Luce | bianca calda |
| Alimentazione | 12 Volt |
| Potenza | 1 Watt |
| **Protezione** | **IP66** |

**640010** Plafoniera compatta a 6 LED, ideale per l'illuminazione di cabine, corridoi e locali tecnici di imbarcazioni e yacht.
Dotata di interruttore ON/OFF integrato e fornita precablata, offre un'installazione semplice e immediata. Realizzata in robusto policarbonato e progettata per resistere all'umidità e agli agenti atmosferici. Il sistema di installazione flush mount permette il fissaggio diretto su superfici piane, assicurando un montaggio rapido e agevole. Adatta anche per camper, caravan e veicoli ricreazionali.

# FARETTI E PLAFONIERE IN METALLO

## PLAFONIERA IN ACCIAIO INOX SEAFLO

Plafoniera SEAFLO con corpo in **ACCIAIO INOX** lucidato a specchio completa di interruttore esterno.

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Numero Led | 20 |
| Potenza | 3,6 Watt |



| | Luce | Ø base mm | Interruttore esterno |
|---|---|---|---|
| **640051** | ◯ bianca **LED** | 137 | ON - OFF |
| **640054** | ◯ bianca **LED** | 168 | ON - OFF |

# PROIETTORI ORIENTABILI

## FARO ALOGENO SEAFLO CON COMANDO A DISTANZA

Faro alogeno orientabile **impermeabile IP65** con comando a distanza.
Permette una scansione di 60° (art. 639014) o 75° (art. 639013) in verticale, tramite il solo movimento della lampada, e una rotazione di 360° in orizzontale.
Costruito interamente con materiali anticorrosione e di lunga durata.
Completo di comando remoto e cavo da 4,7 metri.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Amperaggio | 3,6 Amp |
| Potenza | 50 Watt |




| | Potenza cd | Fascio luminoso piedi - m | Rotazione verticale gradi | Rotazione orizzontale gradi | Dimensioni mm |
|---|---|---|---|---|---|
| **639013** | 100000 | 859 - 262 | 75° | 360° | 185 x 190 x 178h |
| **639014** | 175000 | 1266 - 386 | 60° | 360° | 222 x 257 x 212h |

## FARO SEAFLO A 10 LED TELECOMANDATO

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Potenza | 30 Watt |
| Potenza cd | 180000 cd |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Fascio luminoso | 1968' / 600 m |
| Diametro base | 168 mm |
| Altezza | 212 mm |




**639007** Faro a 10 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri.**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

NEW




## FARO SEAFLO A 10 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Potenza | 30 Watt |
| Potenza cd | 180000 cd |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Fascio luminoso | 1968' / 600 m |
| Diametro base | 168 mm |
| Altezza | 212 mm |

**639015** Faro a 10 LED wireless progettato per applicazioni nautiche e per l'illuminazione direzionale a distanza.
La testa orientabile garantisce una rotazione orizzontale di 360° e una regolazione verticale di 60°, consentendo un preciso orientamento del fascio luminoso in funzione delle esigenze operative.
Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**




## FARO SEAFLO A 12 LED TELECOMANDATO

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| Potenza | 28 Watt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Consumo | 12 X 3 W |
| Intensità luminosa | 2700 Lumen |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Vita operativa | 50.000 ore |
| Dimensioni | 170 x 187 x 210h mm |

**639006** Faro a 12 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri.**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

NEW




## FARO SEAFLO A 12 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| Potenza | 28 Watt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Intensità luminosa | 2700 Lumen |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Vita operativa | 50.000 ore |
| Dimensioni | 170 x 187 x 210h mm |

**639005** Faro a 12 LED wireless progettato per applicazioni nautiche, dotato di comando a distanza per la gestione pratica e precisa dell'orientamento del fascio luminoso.
La testa orientabile consente una rotazione orizzontale di 360° e un movimento verticale di 60°, garantendo un'ampia possibilità di regolazione e illuminazione dell'area desiderata.
Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**




## FARO SEAFLO A 12 LED TELECOMANDATO

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Potenza | 35 Watt |
| Potenza cd | 230000 cd |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Fascio luminoso | 2624' / 800 m |
| Diametro base | 168 mm |
| Altezza | 212 mm |

**639009** Faro a 12 LED con comando a distanza. Rotazione orizzontale 360° e verticale 60°. Completo di telecomando a distanza e cavo da 4,6 metri. **Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

## FARO SEAFLO A 12 LED WIRELESS CON COMANDO REMOTO

NEW

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 10 - 30 Volt |
| **Protezione** | **IP65** |
| Potenza | 35 Watt |
| Potenza cd | 230000 cd |
| Temperatura colore | Luce bianca 5500K |
| Fascio luminoso | 2624' / 800 m |
| Diametro base | 168 mm |
| Altezza | 194 mm |

**639016** Faro a 12 LED wireless progettato per applicazioni nautiche e per l'illuminazione direzionale a distanza.
La testa orientabile garantisce una rotazione orizzontale di 360° e una regolazione verticale di 60°, consentendo un preciso orientamento del fascio luminoso in funzione delle esigenze operative.
Fornito completo di telecomando wireless per il controllo a distanza e cavo di alimentazione da 4,6 metri, per una maggiore flessibilità di installazione.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**




CE

# PORTACANNE IN ABS

## PORTACANNA AD INCASSO IN NYLON

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Base superiore | 95 x 120 mm |
| Lunghezza totale | 240 mm |

**142278** Portacanna in nylon nero rinforzato con inclinazione a 60°. Completo di cappuccio con guarnizione in gomma e inoltre è presente un ponticello di sicurezza.




## PORTACANNA REGOLABILE ED ESTRAIBILE

### PORTACANNA

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Diametro interno | 33 mm |
| Dimensioni base di fissaggio | 100 x 51 mm |

**142416** Portacanna in nylon rinforzato con fascetta blocca canna. Girevole a 360° in orizzontale e 90° in verticale con sistema di innesto rapido ed estraibile alla base di fissaggio.

### BASE

**142416/1** Base ad incasso in nylon per portacanna ns. art. 142416.





# ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI

INSTALLAZIONE FACILE
SIMPLE INSTALLATION

PROTEZIONE CONTINUA
CONTINUOUS PROTECTION


RISPARMIA TEMPO & SOLDI
SAVE TIME & MONEY

AUMENTA LE PRESTAZIONI
BOOST PERFORMANCE


ECO-FRIENDLY
ECO-FRIENDLY

AUMENTA IL VALORE DI VENDITA
ENHANCE RESALE VALUE

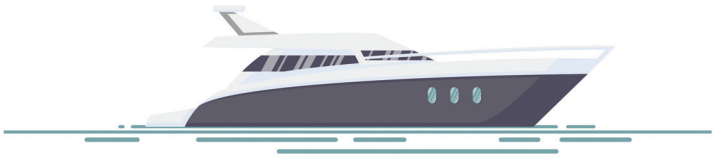

**Monocarena**
**Mono hull**

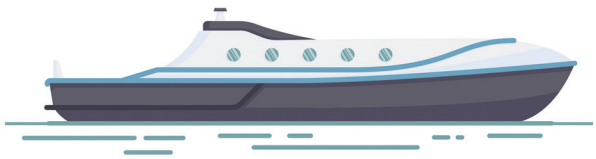

**Catamarano**
**Catamaran**


CE

Il **sistema di difesa a ultrasuoni SEAFLO** respinge in modo efficace la maggior parte delle incrostazioni marine, garantendo una protezione completa, adattabile e affidabile per scafi, trasmissioni e tutte le parti più esposte dell'imbarcazione.
Utilizza impulsi ultrasonici con frequenze comprese tra 20kHz e 45kHz per respingere fisicamente gli organismi marini presenti nell'acqua di mare, **impedendo loro di attaccarsi alla superficie dello scafo**. Le vibrazioni e le variazioni di pressione delle onde sonore impediscono ai microrganismi di attaccarsi saldamente e interrompono la capacità degli organismi di riprodursi e diffondersi sulla superficie protetta, mantenendo così lo scafo pulito.
Soluzione completamente automatizzata: protezione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza manutenzione: esegue la calibrazione automatica all'avvio. Il sistema regola gli intervalli degli impulsi ultrasonici in base alla potenza della batteria per garantire un funzionamento efficiente.
Costituito da 1 unità di controllo (12V) e dotata di trasduttori che trasmettono gli ultrasuoni allo scafo e alle sue superfici protette. Viene fornito completo di cavo di segnale di 4,6 m (15 ft).
**Il numero di trasduttori varia al variare delle dimensioni dell'imbarcazione.** Ogni trasduttore fornisce circa 18,6 mq (200 piedi quadrati) di superficie subacquea protetta. Una stima approssimativa della superficie subacquea può essere calcolata raddoppiando il pescaggio, aggiungendolo al baglio e moltiplicandolo per la lunghezza al galleggiamento (LWL).
**Testati in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

## PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 1 TRASDUTTORE

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Intervallo di frequenza | da 20 kHz a 45 kHz |
| Impermeabilità trasduttore | IP68 |
| Dimensioni trasduttore | 65x73x67h mm |
| Dimensioni unità di controllo | 104x61x153h mm |
| Lunghezza cavo | 4,5 m - 15 ft |
| Tensione piena potenza | 12,7 - 18 Volt |
| Tensione potenza ridotta | 12 - 12,6 Volt |
| Tensione a riposo | 12 Volt |

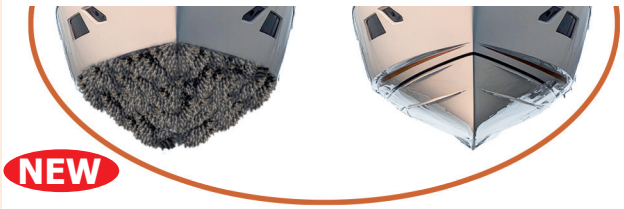

NEW




**476701** Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 1 trasduttore per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette.
Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft).
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**


CE

## PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 2 TRASDUTTORI

NEW

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Intervallo di frequenza | da 20 kHz a 45 kHz |
| Impermeabilità trasduttore | IP68 |
| Dimensioni trasduttore | 65x73x67h mm |
| Dimensioni unità di controllo | 104x61x153h mm |
| Lunghezza cavo | 4,5 m - 15 ft |
| Tensione piena potenza | 12,7 - 18 Volt |
| Tensione potenza ridotta | 12 - 12,6 Volt |
| Tensione a riposo | 12 Volt |

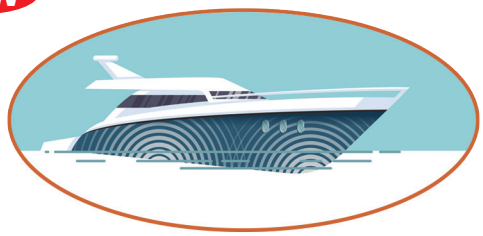




**476702** Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 2 trasduttori per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette.
Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft) per ciascun trasduttore.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**


CE

## PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA AD ULTRASUONI SEAFLO - 4 TRASDUTTORI

NEW

**Caratteristiche tecniche**

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 12 Volt |
| Intervallo di frequenza | da 20 kHz a 45 kHz |
| Impermeabilità trasduttore | IP68 |
| Dimensioni trasduttore | 65x73x67h mm |
| Dimensioni unità di controllo | 220x61x110h mm |
| Lunghezza cavo | 4,5 m - 15 ft |
| Tensione piena potenza | 12,7 - 18 Volt |
| Tensione potenza ridotta | 12 - 12,6 Volt |
| Tensione a riposo | 12 Volt |

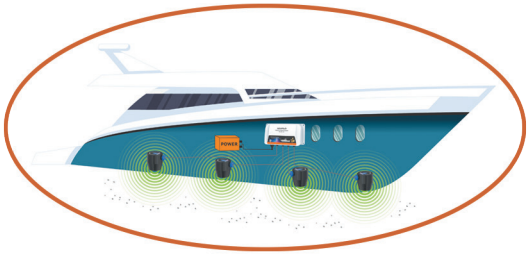




**476704** Dispositivo elettronico ad ultrasuoni progettato per contrastare la formazione di incrostazioni marine, riducendo la necessità di ricorrere a vernici antivegetative potenzialmente impattanti sull'ambiente.
Composto da 1 unità di controllo e 4 trasduttori per la trasmissione degli ultrasuoni allo scafo e alle superfici protette.
Fornito completo di cavo di segnale da 4,6 m (15 ft) per ciascun trasduttore.
**Testato in conformità alla normativa comunitaria CE e RoHS.**

CE

# COMPARAZIONE CODICI SEAFLO - GFN

## COMPARAZIONE CODICE GFN - SEAFLO


| Code OEM SEAFLO | Code GFN | Code OEM SEAFLO | Code GFN | Code OEM SEAFLO | Code GFN | Code OEM SEAFLO | Code GFN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPP1-01 | **140151** | SFUAS1-01 | **476701** | 41F005 | **600259** | SFBP2-G2000-13B | **600588/24** |
| SFPP1-02 | **140152** | SFUAS1-02 | **476702** | 41F003 | **600260** | SFBP1-G3000-13A | **600589** |
| SFPP1-03 | **140160** | SFUAS1-03 | **476704** | 41F004 | **600261** | SFBP2-G3000-13A | **600589/24** |
| SFPP1-04 | **140170** | SFDHP-G720-01 | **595000** | 41F006 | **600262** | SFBP1-G3700-13A | **600590** |
| RH03 | **142278** | SFDHP-G720-02 | **595002** | 41F001 | **600265** | SFBP2-G3700-13A | **600590/24** |
| RH02 | **142416** | SFDHA-G720-01 | **595005** | 41F009 | **600266** | SFBP1-G4700-13A | **600591** |
| MB01 | **142416/1** | SFGP-G240-03 | **595068** | 23F003 | **600267** | SFBP2-G4700-13A | **600591/24** |
| SFTH3-0625-01 | **230230** | SFPH-H810-01 | **595079** | 23F002 | **600268** | SFBP1-G1100-14A | **600592** |
| SFTH3-0750-01 | **230231** | SFSP1-L015-02 | **595950** | SFWSK1-030-045-002 | **600300** | SFBP1-G800-14A | **600592/12** |
| SFTH3-1000-01 | **230232** | SFSP1-L012-02 | **595955** | SFWSK1-050-060-0021 | **600305** | SFBP2-G800-14A | **600592/24** |
| SFTH3-1125-01 | **230233** | SFSP1-L012-01 | **595959** | SFWSK2-050-060-0021 | **600305/24** | SFBP2-G1100-14A | **600594** |
| SFTH3-1250-01 | **230234** | SFSP1-L016-01 | **595960** | SFOCS1-015-01 | **600422** | SFBP1-G800-14C | **600595** |
| SFTH3-1500-01 | **230235** | SFSP1-G280-02A | **595961** | SFBP1-G500-02 | **600510** | SFBP2-G800-14C | **600595/24** |
| SFTH3-2000-01 | **230236** | SFSP1-G280-02B | **595963** | SFBP2-G500-02 | **600510/24** | SFBP1-G1100-14C | **600596** |
| SFTH3-0625-02 | **230250** | SFSP1-G500-02B | **595964** | SFBP1-G1000-02 | **600511** | SFBP2-G1100-14C | **600596/24** |
| SFTH3-0750-02 | **230251** | SFSP1-G200-03B | **595967** | SFBP2-G1000-02 | **600511/24** | SFBP1-G600-07 | **600740** |
| SFTH3-1000-02 | **230252** | SFFTP5-024-02 | **599900** | SFBP1-G1500-02 | **600512** | SFBP2-G600-07 | **600741** |
| SFTH3-1125-02 | **230253** | SFFTP5-032-02 | **599901** | SFBP2-G1500-02 | **600512/24** | SFBP1-G750-07 | **600742** |
| SFTH3-1250-02 | **230254** | SFDP2-055-060-51SK | **599925** | SFBP1-G2000-02 | **600513** | SFBP2-G750-07 | **600742/24** |
| SFTH3-1500-02 | **230255** | SFSP1-080-003-01 | **599930** | SFBP2-G2000-02 | **600513/24** | SFBP1-G800-17A | **600743** |
| SFCW2-01 | **240200** | SFSP2-080-003-01 | **599930/24** | SFBP1-G2500-02 | **600514** | SFBP2-G800-17A | **600743/24** |
| SFCW1-01 | **240201** | SFSPI-03 | **599931** | SFBP2-G2500-02 | **600514/24** | SFBP1-G1200-17A | **600744** |
| SFES1-01 | **243307** | SFGP1-032-003-01 | **600050** | SFBP1-G3000-02 | **600515** | SFBP2-G1200-17A | **600744/24** |
| SFWI1-04 | **243577** | SFGP2-032-003-01 | **600050/24** | SFBP2-G3000-02 | **600515/24** | 04S005 | **600750** |
| SFWI3-04 | **243579** | SFWP1-045-070-41 | **600175** | SFBP1-G350-01 | **600533** | SFMA1-G800-13A | **600751** |
| SFWCK-01 | **243584** | SFWP1-030-070-33 | **600179** | SFBP1-G500-01 | **600535** | SFMA2-G800-13A | **600752** |
| SFWCK-02 | **243585** | SFWP2-030-070-33 | **600179/24** | SFBP2-G500-01 | **600535/24** | SFMA1-G1100-13A | **600753** |
| SFWHC-01 | **243587** | SFWP1-050-070-51 | **600180** | SFBP1-G750-01 | **600537** | SFMA2-G1100-13A | **600754** |
| SFWHC-02 | **243588** | SFWP2-050-070-51 | **600180/24** | SFBP2-G750-01 | **600537/24** | SFBP1-G800-03 | **600760** |
| SFMTP1-07 | **250492** | SFDP1-050-070-51 | **600182** | SFBP1-G1100-01 | **600541** | SFBP1-G350-10 | **600765** |
| SFMTP2-07 | **250494** | SFDP1-030-055-42 | **600204** | SFBP2-G1100-01 | **600544** | SFBP1-G350-09 | **600766** |
| SFYV-01 | **250517** | SFDP1-040-060-51 | **600207** | SFBP1-G1500-01 | **600551** | SFBP1-G350-05 | **600768** |
| SFVF-01K | **250521** | SFDP2-040-060-51 | **600207/24** | SFBP2-G1500-01 | **600551/24** | SFBP1-G600-05 | **600769** |
| SFVF-01 | **250522** | SFDP1-050-060-51 | **600208** | SFBP1-G2000-01 | **600552** | SFBP1-G800-05 | **600770** |
| SFCF2-01 | **294179** | SFDP2-050-060-51 | **600208/24** | SFBP2-G2000-01 | **600554** | SFBP1-G350-04 | **600771** |
| SFCF1-01 | **294184** | SFDP1-050-070-52A | **600209** | SFBP1-G3500-01 | **600563** | SFBP1-G600-04 | **600772** |
| SF-SWF004 | **297048** | SFDP2-050-070-52A | **600209/24** | SFBP2-G3500-01 | **600564** | SFBP1-G800-04 | **600773** |
| SF-SWF003 | **297049** | SFDP1-070-060-53 | **600210** | SFBP1-G3700-01 | **600565** | SFBP1-G1600-01A | **600774** |
| SFGT-05-01 | **300290** | SFDP2-070-060-53 | **600210/24** | SFBP2-G3700-01 | **600565/24** | SFBP2-G1600-01A | **600774/24** |
| SF2T-05-01 | **300290/G** | SFDP1-050-060-55 | **600211** | SFBP1-G600-13A | **600571** | SFBP1-G800-13C | **600775** |
| SFDT-05-01 | **300290/Y** | SFDP2-050-060-55 | **600211/24** | SFBP2-G600-13A | **600571/24** | SFBP2-G800-13C | **600775/24** |
| SFGT-10-01 | **300291** | SFDP1-050-070-56A | **600213** | SFBP1-G800-13A | **600572** | SFBP1-G1100-13C | **600776** |
| SF2T-10-01 | **300291/G** | SFDP2-050-070-56A | **600213/24** | SFBP2-G800-13A | **600572/24** | SFBP1-G800-13E | **600777** |
| SFDT-10-01 | **300291/Y** | SFDP1-015-040-23A | **600225** | SFBP1-G1100-13A | **600573** | SFBP2-G800-13E | **600777/24** |
| SFGT-20-01 | **300292** | SFDP1-010-035-21 | **600228** | SFBP2-G1100-13A | **600574** | SFBP1-G800-13D | **600778** |
| SF2T-20-01 | **300292/G** | SFDP1-020-020-33 | **600229** | 13F001 | **600577** | SFBP2-G800-13D | **600778/24** |
| SFDT-20-01 | **300292/Y** | SFDP1-014-100-22 | **600230** | 13F002 | **600578** | SFBP1-G1100-13D | **600779** |
| 4.06.504.99.006 | **300293** | SFDP1-030-045-33 | **600231** | 13F003 | **600579** | SFBP2-G1100-13D | **600779/24** |
| SFFCS01 | **300294** | SFDP2-030-045-33 | **600231/24** | 13CV01 | **600580** | SFBP1-G800-17 | **600781** |
| SFDV1-140-79-01 | **310090** | SFDP1-027-017-41 | **600234** | 13CV02 | **600580/1** | SFBP2-G800-17 | **600781/24** |
| SFDV1-140-125-02 | **310092** | SFDP1-033-035-41 | **600235** | 13CV03 | **600580/2** | SFBP1-G1200-17 | **600782** |
| SFDV1-260-125-03 | **310094** | SFDP2-033-035-41 | **600235/24** | SFBP1-G600-13B | **600581** | SFBP2-G1200-17 | **600782/24** |
| SFVC1-01 | **310135** | SFDP1-045-040-41 | **600240** | SFBP2-G600-13B | **600581/24** | SFBP1-G1500-17 | **600783** |
| SFVC1-02 | **310137** | SFDP2-045-040-41 | **600244** | SFBP1-G800-13B | **600582** | SFBP2-G1500-17 | **600783/24** |
| SFCH1-052-03 | **310150** | 41S03 | **600245** | SFBP2-G800-13B | **600582/24** | SFBP1-G2000-17 | **600784** |
| SFCH1-151-166-01 | **310385** | P. SWITCH 35 PSI | **600247** | SFBP1-G1100-13B | **600583** | SFBP2-G2000-17 | **600784/24** |
| SFCH1-193-164-02 | **310386** | 3.01.000.00.001 | **600248** | SFBP2-G1100-13B | **600584** | SFBP1-G1500-18 | **600790** |
| SFINV1-Z100-01 | **331320** | 3.01.208.00.001 | **600249** | SFBP1-G1500-13A | **600585** | SFBP2-G1500-18 | **600790/24** |
| SFINV1-Z150-01 | **331322** | P. SWITCH 100 PSI | **600250** | SFBP2-G1500-13A | **600585/24** | SFBP1-G2000-18 | **600791** |
| SFENV1-W075-01 | **331330** | 3.06.208.01.016 | **600252** | SFBP1-G2000-13A | **600586** | SFBP2-G2000-18 | **600791/24** |
| SFENV1-W100-01 | **331333** | 3.03.023.58.001 | **600253** | SFBP2-G2000-13A | **600586/24** | 13F004 | **600793** |
| SFENV1-W125-01 | **331335** | 3.01.214.00.001 | **600254** | SFBP1-G1500-13B | **600587** | 13F005 | **600793/1** |
| SFENV1-W150-01 | **331337** | 51F008 | **600257** | SFBP2-G1500-13B | **600587/24** | 13F006 | **600793/2** |
| SFTB-01 | **440505** | 51F005 | **600258** | SFBP1-G2000-13B | **600588** | 13F007 | **600794** |

# COMPARAZIONE CODICI SEAFLO - GFN

| Code OEM SEAFLO | Code GFN |
|---|---|
| 13CV04 | **600796** |
| SFBP1-G600-11 | **600798** |
| SFBP1-G750-11 | **600800** |
| SFBP2-G750-11 | **600804** |
| SFBP1-G1100-11 | **600810** |
| SFBP2-G1100-11 | **600814** |
| SFBP1-G600-06 | **600825** |
| SFBP2-G600-06 | **600825/24** |
| SFBP1-G750-06 | **600827** |
| SFBP2-G750-06 | **600827/24** |
| SFBP1-G1100-06 | **600830** |
| SFBP2-G1100-06 | **600831** |
| SFDBS1-02 | **600889** |
| SFDBS2-02 | **600890** |
| SFSV1-02A | **600894** |
| SFSV2-02A | **600895** |
| SFBS-25-03A | **600925** |
| SFBS-25-03B | **600926** |
| SFBS-12-04B | **600928** |
| SFBS-25-05 | **600930** |
| SFBS-20-01 | **600940** |
| SFBS-18-02 | **600940/1** |
| SFBS-20-06 | **600943** |
| SFMTM-01 | **600948** |
| SFMTM-01-R | **600949** |
| SFMTE1-01 | **600952** |
| SFMTE2-01 | **600954** |
| SFMTE1-01-R | **600955** |
| SFMTE2-01-R | **600955/24** |
| SFMTE1-02 | **600956** |
| SFMTE2-02 | **600958** |
| SFMTE1-02-R | **600959** |
| SFMTE2-02-R | **600959/24** |
| SFMTE1-03-R | **600962** |
| SFMTE2-03-R | **600962/24** |
| SFMTE1-04-R | **600964** |
| SFMTE2-04-R | **600964/24** |
| SFAT-075-125-01 | **600990** |
| SFAT-100-125-01 | **600991** |
| SFAT-087-021-01 | **600995** |
| SFMTP-03 | **601030** |
| SFMTP1-02 | **601030/1** |
| SFMTP2-02 | **601030/2** |
| SFMTK-02-07 | **601030/3** |
| SFMTK-01-03 | **601031** |
| SFMTK-01-02 | **601031/1** |
| SFMTC-01 | **601032** |
| SFMTK-01-01 | **601033** |
| SFMTK-02-11 | **601038/1** |
| SFMTK-01-06 | **601041** |
| SFMTK-01-04 | **601043/2** |
| SFMTK-02-09 | **601044/1** |
| SFMTK-01-05 | **601044/2** |
| SFMTP1-01 | **601045/1** |
| SFMTP2-01 | **601046/1** |
| SFMTK1-01 | **601050** |
| SFMTK2-01 | **601050/24** |
| SFMTK-02-08 | **601050/3** |
| SFMTK-02-12 | **601050/4** |
| SFVL-01 | **601052** |
| SFVL-02 | **601052/1** |
| SFVL-03 | **601052/2** |
| SFPT-10-01 | **601103** |
| SFPT-20-01 | **601104** |
| SFPT-20-02 | **601108** |
| SFPT-12-03 | **601112** |
| SFPT-18-03 | **601113** |

| Code OEM SEAFLO | Code GFN |
|---|---|
| SFSV1-01 | **601170** |
| SFSV2-01 | **601170/24** |
| SFSP-015-03 | **601172** |
| SFSP-015-04 | **601173** |
| SFDP1-040-050-43T | **601176** |
| SFDP2-040-050-43T | **601176/24** |
| SFMTP1-04 | **601178** |
| SFMTP2-04 | **601178/24** |
| SFMP1-120-01 | **601180** |
| SFMP2-120-01 | **601180/24** |
| SFIB1-145-03 | **601185** |
| SFIB1-235-04 | **601186** |
| SFBB1-320-03 | **601190** |
| SFBB2-320-03 | **601191** |
| SFBB1-130-01 | **601192** |
| SFBB2-130-01 | **601194** |
| SFBB1-320-02 | **601195** |
| SFBB2-320-02 | **601195/24** |
| SFIB1-130-01 | **601196** |
| SFIB2-130-01 | **601196/24** |
| SFIB1-270-02 | **601197** |
| SFIB2-270-02 | **601197/24** |
| SFSPC-01 | **627447** |
| SFSCC3-010-02 | **627450** |
| SFSP1-W010-01 | **627451** |
| SFSP1-W020-02 | **627453** |
| SFSP1-W100-03 | **627463** |
| SFSP1-W100-04 | **627470** |
| SFSP1-W200-05 | **627475** |
| SFSP1-W100-06 | **627485** |
| SFCBS-275-201 | **630162** |
| SFBIS1-01 | **630164** |
| SFSP-02 | **630592** |
| SFSP-015-02 | **630593** |
| SFASP1-01 | **630594** |
| SFASP2-01 | **630594/24** |
| SFSP-01 | **630596** |
| SFSP-015-01 | **630597** |
| SFWA1-01 | **630599** |
| SFWA2-01 | **630599/24** |
| SFSL-2700W-02W | **639005** |
| SFSL-2700W-01W | **639006** |
| SFSL3-2700W-02W | **639007** |
| SFSL3-3500W-03W | **639009** |
| SFSL1-50-01W | **639013** |
| SFSL1-50-02W | **639014** |
| SFSL3-2700W-02WA | **639015** |
| SFSL3-3500W-03WA | **639016** |
| SFCL3-WS-01 | **639121** |
| SFCL3-BS-01 | **639122** |
| SFCL1-WB-06 | **639597** |
| SFCL1-BB-06 | **639599** |
| SFCL1-WB-05 | **639603** |
| SFCL1-BB-05 | **639604** |
| SFCL1-3-YW-01 | **640010** |
| SFCL1-5-WS-02 | **640051** |
| SFCL1-6-WS-02 | **640054** |
| SFCL1-6-ZS-03 | **640055** |
| SFNL023-PS-04 | **640192** |
| SFNL023-PS-05 | **640194** |
| SFNL023-PW-05 | **640195** |
| SFNL023-PB-05 | **640196** |
| SFNL043-W-02 | **640198** |
| SFNL011-MB-02 | **640231** |
| SFNL011-SB-02 | **640232** |
| SFNL011-RB-02 | **640233** |
| SFNL011-LB-02 | **640234** |

| Code OEM SEAFLO | Code GFN |
|---|---|
| SFNL011-BB-02 | **640235** |
| SFNL011-MW-02 | **640236** |
| SFNL011-SW-02 | **640237** |
| SFNL011-RW-02 | **640238** |
| SFNL011-LW-02 | **640239** |
| SFNL011-BW-02 | **640240** |
| SFNL011-SW-01 | **640241** |
| SFNL011-MW-01 | **640242** |
| SFNL011-RW-01 | **640243** |
| SFNL011-LW-01 | **640244** |
| SFNL011-BW-01 | **640245** |
| SFNL011-SB-01 | **640246** |
| SFNL011-MB-01 | **640247** |
| SFNL011-RB-01 | **640248** |
| SFNL011-LB-01 | **640249** |
| SFNL011-BB-01 | **640250** |
| SFPNL2-01 | **640315** |
| SFPB-01S | **642160** |
| SFNL083-24-03B | **642170** |
| SFNL083-36-03B | **642171** |
| SFNL061-4-01B | **642206** |
| SFNL061-10-01B | **642278** |
| SFCPA2-G250-01 | **642440** |
| SFCPA2-G500-01 | **642442** |
| SFCPA2-G1000-01 | **642444** |

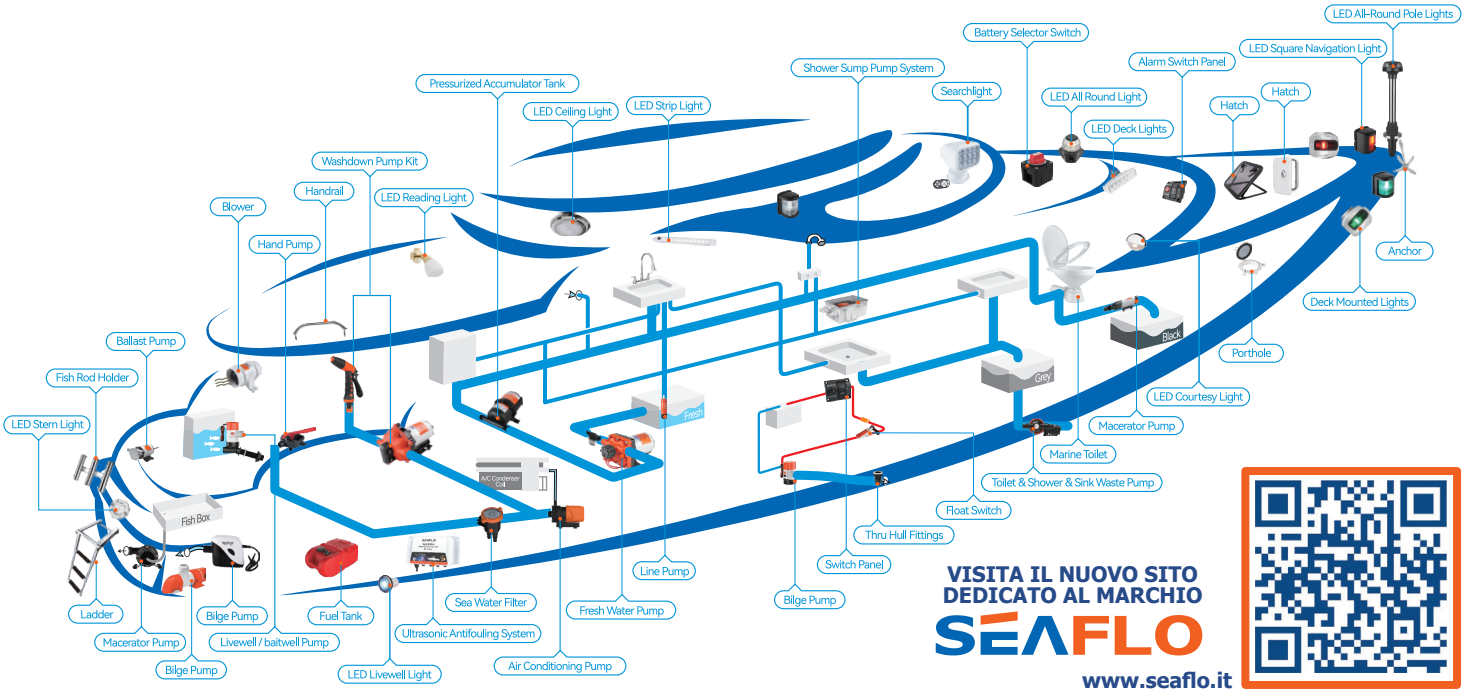


VISITA IL NUOVO SITO
DEDICATO AL MARCHIO
SEAFLO
www.seaflo.it

# SEAFLO®

## FULL RANGE MARINE WATER SYSTEM EQUIPMENT



**SEAFLO è il marchio di riferimento per soluzioni affidabili e durevoli nel settore nautico e RV. Specializzato in pompe, accessori e sistemi per la gestione dell'acqua, offre prodotti resistenti alle condizioni marine più estreme, garantendo prestazioni eccellenti in ogni situazione.**







# CONDIZIONI DI VENDITA

**1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**
Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

**2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI**
**I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito web non fanno parte dell'ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali reclami.**
**G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al fine di migliorare la produzione.**
**L'eventuale pubblicazione e l'utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera sottoscritta dalla direzione.**

**3) ORDINI**
Il cliente, nell'inviare l'ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l'impiego del prodotto richiesto.
Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

**1. Codice articolo**
**2. Descrizione articolo**
**3. Quantità**

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione.
Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva sempre l'approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d'ordine se lo stesso non sia sottoscritto da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.
Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l'eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00.
Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

**4) PREZZI**
I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell'ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

**5) IMBALLAGGIO**
L'imballaggio viene addebitato al costo.

**6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA**
Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego.
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all'atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.
I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso impegnativi. L'eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L'acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di consegna.
**Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta "CON RISERVA". Dopo la verifica dell'eventuale danno, l'acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell'accettazione "con riserva" della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.**
Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.
E' comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all'ordine, anche se confermato, qualora l'acquirente sia divenuto insolvente nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

**7) PAGAMENTI**
Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09/10/2002 n.231.
Banche d'appoggio:

**INTESA SAN PAOLO - Filiale di Campodarsego**
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
**IBAN: IT 23 M 03069 62422 074000969760**
Codice BIC - SWIFT: BCITITMM

**UNICREDIT BANCA**
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
**IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744**
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35

**8) RISERVA DI PROPRIETÁ**
In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori.
Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purchè di importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all'integrale pagamento del prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.
Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

**9) CAMPIONI**
I campioni di merce vengono sempre addebitati.

**10) RESI DI MERCE**
**Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN:** la richiesta dev'essere inoltrata per iscritto tramite apposito modulo (scaricabile dalla sezione download dell'area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di acquisto. Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev'essere tassativamente indicato insieme agli estremi della fattura dell'invio originario nel documento di reso del materiale. **La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso.**
La restituzione del materiale dev'essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell'autorizzazione, in porto franco. **I prodotti resi devono essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati.** A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell'eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.
**Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce,** inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della merce. **A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.**

**11) FORO COMPETENTE**
Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

# INDICE NUMERICO


**1**

140151 2
140152 2
140160 2
140170 2
142278 59
142416 59
142416/1 59

**2**

230230 25
230231 25
230232 25
230233 25
230234 25
230235 25
230236 25
230250 25
230251 25
230252 25
230253 25
230254 25
230255 25
240200 7
240201 7
243307 7
243577 7
243579 7
243584 8, 46
243585 8, 46
243587 8, 46
243588 8, 46
250492 9, 24 36
250494 9, 24 36
250517 24
250521 24
250522 24
294179 4
294184 4
297048 24
297049 24

**3**

300290 5
300290/G 5
300290/Y 5
300291 5
300291/G 5
300291/Y 5
300292 5
300292/G 5
300292/Y 5
300293 5
300294 5
310090 2
310092 2
310094 2
310135 2
310137 3
310150 4
310385 4
310386 4
331320 37
331322 37
331330 37
331333 37
331335 37
331337 37

**4**

440505 18
476701 61
476702 61
476704 61

**5**

595000 25
595002 26
595005 26
595068 26
595079 25
595950 26
595955 26
595959 27
595960 27
595961 27
595963 27
595964 27
595967 27
599900 6, 28
599901 6, 28
599925 36
599930 36
599930/24 36
599931 36

**6**

600050 6, 28
600050/24 6, 28
600175 45
600179 46
600179/24 46
600180 46
600180/24 46
600182 46
600204 41
600207 42
600207/24 42
600208 42
600208/24 42
600209 42
600209/24 42
600210 43
600210/24 43
600211 42
600211/24 42
600213 43
600213/24 43
600225 40
600228 40
600230 40
600229 41
600231 41
600231/24 41
600234 41
600235 41
600235/24 41
600240 41
600244 41
600245 42
600247 44
600248 44
600249 44
600250 44
600252 44
600253 44
600254 44
600257 44
600258 44
600259 44
600260 44
600261 44
600262 44
600265 44
600266 44
600267 44
600268 44
600300 43
600305 44
600305/24 44
600422 6, 28
600510 29
600510/24 29
600511 29
600511/24 29
600512 29
600512/24 29
600513 29
600513/24 29
600514 29
600514/24 29
600515 29
600515/24 29
600533 30
600535 30
600535/24 30
600537 30
600537/24 30
600541 30
600544 30
600551 30
600551/24 30
600552 30
600554 30
600563 30
600564 30
600565 30
600565/24 30
600571 31
600571/24 31
600572 31
600572/24 31
600573 31
600574 31
600577 9, 31 33-35
600578 9, 31 33-35 48
600579 31 33-35 48
600580 31 33-35 48
600580/1 31, 37
600580/2 31, 37
600581 33
600581/24 33
600582 33
600582/24 33
600583 33
600584 33
600585 31
600585/24 31
600586 31
600586/24 31
600587 33
600587/24 33
600588 33
600588/24 33
600589 31
600589/24 31
600590 31
600590/24 31
600591 31
600591/24 31
600592 35
600592/12 35
600592/24 35
600594 35
600595 35
600595/24 35
600596 35
600596/24 35
600740 8
600741 8
600742 8
600742/24 8
600743 9
600743/24 9
600744 9
600744/24 9
600750 48, 49
600751 49
600752 49
600753 49
600754 49
600760 29
600765 47
600766 47
600768 47
600769 47
600770 47
600771 47
600772 47
600773 47
600774 47
600774/24 47
600775 48
600775/24 48
600776 48
600777 48
600777/24 48
600778 48
600778/24 48
600779 48
600779/24 48
600781 34
600781/24 34
600782 34
600782/24 34
600783 34
600783/24 34
600784 34
600784/24 34
600790 32
600790/24 32
600791 32
600791/24 32
600793 9 31-34
600793/1 31
600793/2 31
600794 32
600796 32, 37
600798 32
600800 32
600804 32
600810 32
600814 32
600825 34
600825/24 34
600827 34
600827/24 34
600830 34
600831 34
600889 36
600890 36
600894 37
600895 37
600925 37
600926 38
600928 38
600930 38
600940 38
600940/1 38
600943 38
600948 10
600949 10
600952 11
600954 11
600955 11
600955/24 11
600956 12
600958 12
600959 12
600959/24 12
600962 13
600962/24 13
600964 13
600964/24 13
600990 45
600991 45
600995 45
601030 10 14, 19
601030/1 12 16, 20
601030/2 12 16, 20
601030/3 16, 20
601031 14 19-22
601031/1 14 19-22
601032 14
601033 17 19, 20
601038/1 16 21, 22
601041 16, 19
601043/2 17 19-22
601044/1 17 21, 22
601044/2 17 19, 20
601045/1 11 14, 21
601046/1 11 14, 21
601050 16, 21
601050/24 16, 21
601050/3 17, 21, 22
601050/4 17, 21, 22
601052 17
601052/1 17
601052/2 17
601103 23
601104 23
601108 23
601112 23
601113 23
601170 13,18
601170/24 13,18
601172 13,18
601173 13,18
601176 13,15
601176/24 13,15
601178 13, 15,22
601178/24 13, 15,22
601180 15
601180/24 15
601185 3
601186 3
601190 3
601191 3
601192 3
601194 3
601195 3
601195/24 3
601196 3
601196/24 3
601197 3
601197/24 3
627447 50-52
627450 50-52
627451 50
627453 50
627463 50
627470 51
627475 51
627485 52
630160 53
630162 53
630164 53
630592 38
630593 39
630594 39
630594/24 39
630596 39
630597 39
630599 39
630599/24 39
639005 58
639006 58
639007 57
639009 58
639013 57
639014 57
639015 58
639016 59
639121 56
639122 56
639597 56
639598 56
639599 56
639603 56
639604 56
640010 57
640051 57
640054 57
640192 54
640194 54
640195 54
640196 54
640198 55
640231 54
640232 54
640233 54
640234 54
640235 54
640236 54
640237 54
640238 54
640239 54
640240 54
640241 53
640242 53
640243 53
640244 53
640245 53
640246 53
640247 53
640248 53
640249 53
640250 53
640315 55
642160 55
642170 55
642171 55
642206 55
642278 56
642440 7
642442 7
642444 7

# INDICE ALFABETICO


## A

Accessori pompe 36, 37
Aeratori 2, 3
Aeratrice vasche vivo 47 - 49
Allarme acqua in sentina 37 - 39
Allarme pompa 39
Antifermentativo per wc chimico 18
Antivegetative 64
Apliques cabina 57
Apparecchiatura protezione marina 64
Areatori e aspiratori 3
Aria condizionata 7
Aspiratori per vani motore e cabine 3
Aste luminose 55, 56
Autoadescante 36
Autoclavi 36, 40 - 45
Autoclavi accessori 42, 44
Automatismi pompe sentina 37, 38

## B

Blower 3
Boccole di scarico 25

## C

Canestri carburante 5
Caricabatterie accessori 53
Climatizzatore 7
Condizionatore 7
Contenitore doccetta 7
Contenitori per staccabatteria 53

## D

Deodorante igienizzante 18
Deviatori staccabatterie 53
Disgregante per wc chimico 18
Dispositivo antivegetativo a ultrasuoni 64
Docce 7
Dry bilge 36, 37

## E

Elettropompe 6, 28, 36, 43, 44
Elettropompe centrifughe ad immersione 30, 31, 33 - 35
Esploso wc 19 - 22

## F

Fanali di navigazione 53 - 56
Faretti 57
Faretti led 56
Fari 57 - 59
Filtri carburante 24
Filtro serbatoi acque nere 24
Fotovoltaico 50 - 52

## G

Galleggiante pompe sentina 37, 38
Griglie d'aerazione 2, 3

## I

Interruttori per pompe di sentina 37, 38

## K

Kit doccia 7
Kit lavaggio 8, 46
Kit presa di coperta 8, 46
Kit riparazione toilette 9, 14 - 17, 19 - 22, 24, 36
Kit scarico doccia 8, 9
Kit trasformazione toilette da manuale ad elettrico 16
Kit travaso olio 6, 28

## L

Led faretti 56
Liquido wc 18
Luci di cortesia 56
Luci di navigazione 53 - 56
Luci di via 53 - 55

## M

Maceratore 15
Motore 49
Motore pompa aeratrice 62

## N

Neon, plafoniere e lampade 57
Nicchia portadoccia 7
Nicchie 4

## O

Oblò 2
Ombrinali 25
Ossigenatore per vivo 47 - 49, 60 - 62
Ossigenatori accessori 49, 62
Osteriggi 2

## P

Pannello pompe 38, 39
Pannello solare 50 - 52
Plafoniere 57
Plafoniere a led 57
Pompa aeratrice 47 - 49
Pompa di ricambio per wc 14, 16
Pompa scarico 9, 15, 24, 36
Pompa sentina a secco 36, 37
Pompa wc 14, 16
Pompe a pedale per lavelli e docce 26
Pompe autoclavi 43 - 45
Pompe di sentina 6, 28 - 36
Pompe elettriche ad immersione 26, 27, 29 - 35
Pompe lavello 26
Pompe manuali di sentina 25, 26
Pompe sentina 29, 32
Pompe travaso 6, 28, 36, 45, 46
Portacanne 59
Portadoccia 7
Portelli 4
Prese d'aria 2, 3
Pressostati 44
Prodotti chimici 18
Proiettori 57 - 59

## Q

Quiet flush 13, 15, 17

## R

Ricambi per toilette 9, 14 - 17, 19 - 22, 24, 36
Ricambio filtro 42, 49, 62

## S

Scarichi a mare 25
Scarico doccia 8, 9
Selettore di batteria 53
Sistemi ultrasuoni antifouling 64
Sportelli 4

## T

Taniche carburante 5
Tappi acqua 7
Tappi benzina 4
Tappi imbarco acqua 7
Tappi imbarco carburante 4
Toilette accessori 17, 18
Toilette manuali ed elettrici 10 - 13
Toilette portatile 23
Travasatore 5
Tubazioni di scarico accessori 37

## V

Valvola solenoide 17
Valvole di non ritorno 37
Valvole per wc 24
Vasche vivo 47
Vasi espansione 44

## W

Wc 10 - 13
Wc accessori 24
Wc chimico 23
Wc portatile 23

SEAFLO®

**Distribuito da / Distributed by:**

www.gfn.it

GIBELLATO
FORNITURE NAUTICHE

G.F.N. SRL www.gfn.it

Campodarsego PD, ITALY - Tel. 0499200196 - info@gfn.it